

**LFD - SIGNAGE DISPLAYS**

**INFORMATION**





## 21:9 Écran Ultra-Large

Avec un format d'image ultra-large, cet écran professionnel offre un espace étendu pour accueillir une signalisation commerciale panoramique. Le format 21:9 ultra-large est également l'optimisation parfaite pour vos capacités de contenu, améliorant vos messages et attirant simultanément votre public sur une plus grande échelle.



La possibilité de positionner les écrans en orientation paysage ou portrait vous permet de tirer le meilleur parti de n'importe quel espace et d'apporter vos messages, publicités, vidéos et informations de sécurité à votre public.



## 5K - 11 Mega Pixels

Découvrez des visuels époustouffants avec la résolution 5KUW (5120x2160) offrant des images nettes et claires pour une expérience visuelle vraiment immersive.



## USB-C Connection

Transmet les derniers signaux vidéo, audio et tactiles via un seul port.

## LES SPÉCIFICATIONS

### 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonale                        | 92", 233cm                                                                          |
| Matrice                          | VA, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%                    |
| Résolution native                | 5120 x 2160 @60Hz (5K)                                                              |
| Le ratio d'aspect                | 21:9                                                                                |
| Luminosité                       | 500 cd/m²                                                                           |
| Contraste                        | 5000:1                                                                              |
| Dynamic contrast                 | 5000:1                                                                              |
| Temps de réponse (GTG)           | 6.5ms                                                                               |
| Angle de vision                  | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées              | 1.07B (8 bit + Hi-FRC)                                                              |
| Fréquence horizontale            | 30 - 135kHz                                                                         |
| Surface de travail H x L         | 2141.952 x 903.636mm, 84.3 x 35.6"                                                  |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm                                                              |
| Taille du pixel                  | 0.13945 x 0.41835mm                                                                 |

### 02 PORTS ET CONNECTEURS

|                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée signal digital           | HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz)<br>DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz)<br>USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz) |
| Entrées audio                   | Mini jack x1 (3.5mm)                                                                                                            |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)                                                                                          |
| Sortie signal digital           | HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)                                                                    |
| Sorties Audio                   | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Haut-parleurs 2 x 20W (20W subwoofer)                                                                   |
| Sortie moniteur de contrôle     | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)                                                                                                   |
| Ports USB                       | x3 (1x Side Android only, 2x Side +2x top Public (can auto switch to current channel)<br>USB 3.2 Gen1)                          |
| RJ45 (LAN)                      | x2                                                                                                                              |
| USB HUB                         | x1                                                                                                                              |

### 03 CARACTERISTIQUES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciel intégré | Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare                               |
| WiFi             | oui (WiFi 6E + BT 5.2)                                                        |
| Matériel         | SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB |
| Extra            | 1x Intel OPS 80pin                                                            |

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Mode Kiosk</b>                                 | oui   |
| <b>Durée maximum d'utilisation en discontinue</b> | 24/7  |
| <b>Boîtier (cadre)</b>                            | metal |

## 04 GENERAL

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langues OSD</b>                | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Boutons de contrôle</b>        | Touche d'alimentation (1 touche avec LED marche : blanc / arrêt : LED éteinte), Appui long (mise hors tension), Activer/Désactiver le rétroéclairage (appui court)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Paramètres réglables</b>       | Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number) |
| <b>Réducteur de lumière bleue</b> | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flicker Free LED</b>           | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plug&amp;Play</b>              | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 05 MECANIQUE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Orientation</b>               | paysage, portrait |
| <b>Montage VESA</b>              | 800 x 600mm       |
| <b>Température d'utilisation</b> | 0°C - 40°C        |
| <b>Température de stockage</b>   | - 20°C - 60°C     |

## 06 ACCESSOIRES INCLUS

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câbles</b>       | câble d'alimentation (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)                                                                       |
| <b>Guides</b>       | guide démarrage rapide, guide de sécurité                                                                                         |
| <b>Autres</b>       | Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set. |
| <b>Télécommande</b> | oui (batteries inclus)                                                                                                            |

## 07 GESTION DE L'ÉNERGIE

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Bloc d'alimentation</b>    | interne                                   |
| <b>Alimentation</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| <b>Gestion d'alimentation</b> | 201W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |

## 08 NORMES

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Certifications</b> | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|


|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique<br>(Regulation (EU) 2017/1369) | G                          |
| REACH SVHC                                                     | au dessus de 0.1% de plomb |


## 09 DIMENSIONS / POIDS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Dimensions produit L x H x P     | 2182 x 943.8 x 85.2mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 2360 x 1072 x 225mm   |
| Volume par palette               | 50pcs                 |
| Dimensions palette L x H x P     | 2380 x 1140 x 120mm   |
| Poids (sans boîte)               | 44kg                  |
| Poids (avec boîte)               | 63kg                  |
| Code EAN                         | 4948570128051         |

## 10 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Manufacturer                                  | iiyama                    |
| Diagonale visible de la dalle                 | 233cm; 92"; (%3" segment) |
| Consommation d'énergie en utilisation normale | 175W                      |
| Power in OFF Mode                             | 0.3W éteint               |

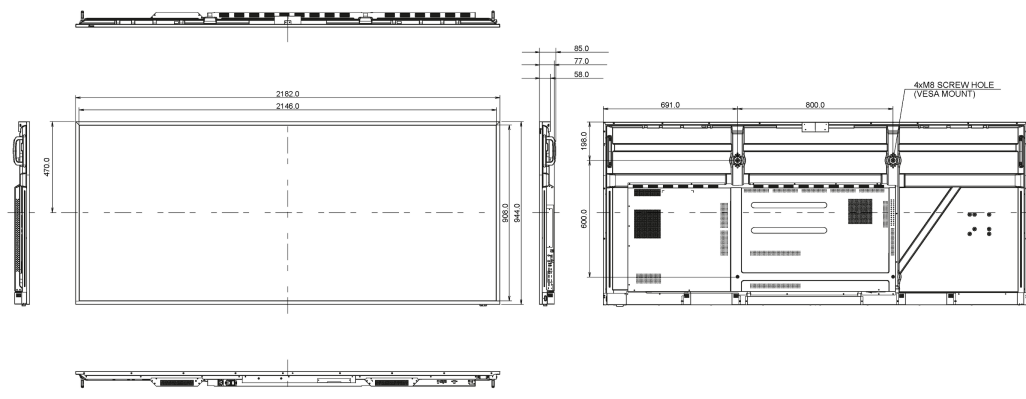

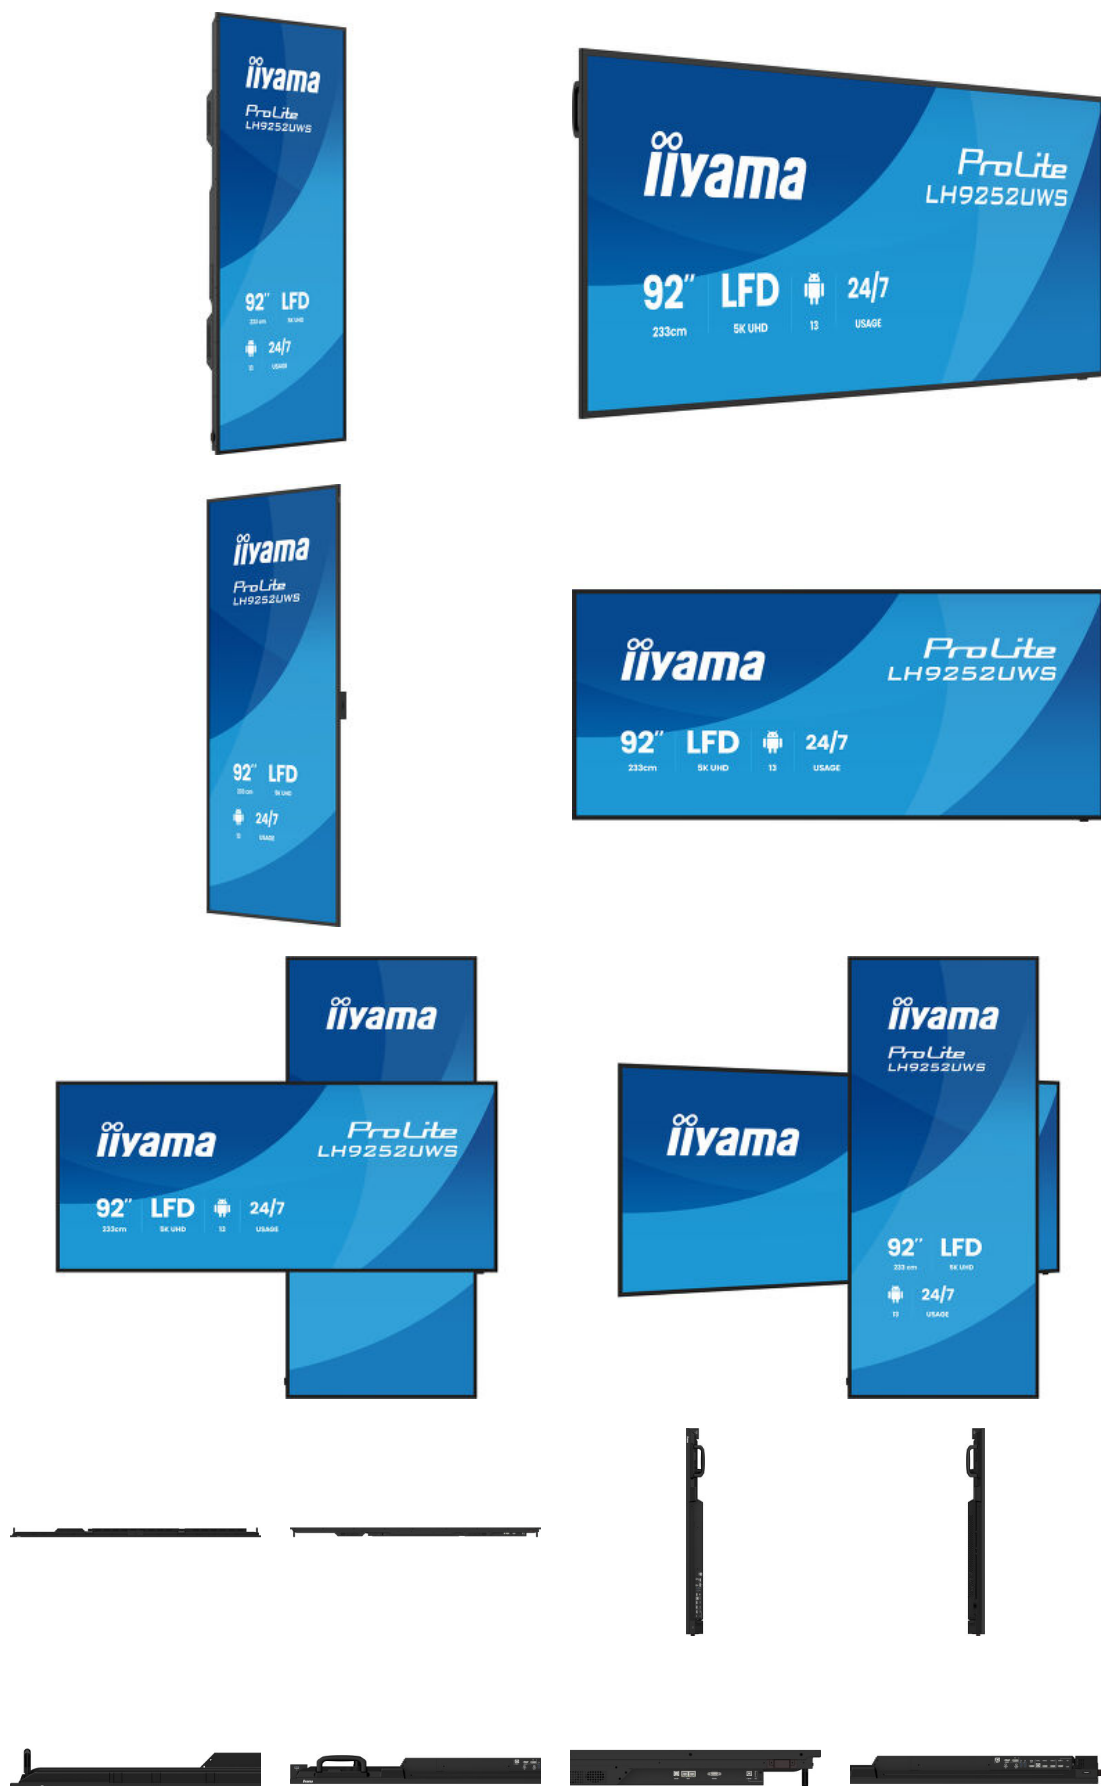



**ProLite**  
LH9252UWS-B1AG

**iiyama**



POWER



USB



HDMI

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED