

LFD - SIGNAGE DISPLAYS



INFORMATION



**ProLite LH10552UWS-B1AG met
extra breed 105" 5K
collaboration display**


De ProLite LH10552UWS-B1AG biedt een indrukwekkende 5K UltraWide-resolutie op een 105" IPS-scherm, ideaal voor hybride vergaderingen, controlekamers en meeslepende presentaties. Met USB-C-aansluitingen, 100 W stroomvoorziening, Android OS en ingebouwde luidsprekers met subwoofer biedt dit scherm een complete alles-in-één-oplossing voor moderne werkplekken.



Flexibele Oriëntatie

De mogelijkheid om de displays in landscape of portrait oriëntatie te positioneren, betekent dat u elke ruimte optimaal kunt benutten en uw berichten, advertenties, video's en veiligheidsinformatie aan uw publiek kunt overbrengen.

21:9 Ultra-Wide Scherm

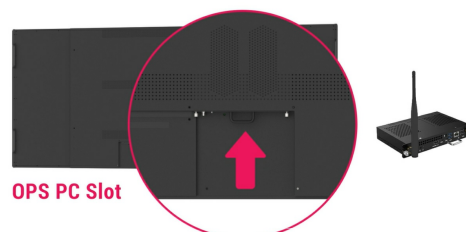

5K - 11 Mega Pixels

Ervaar verbluffende visuele beelden op dit IPS paneel met de 5KUW-resolutie (5120x2160), die heldere en duidelijke afbeeldingen biedt voor een werkelijk meeslepende kijkervaring.

Stand-Alone Oplossing

Ontgrendel alle beveiliging en flexibiliteit van Windows IoT met de optionele OPS Slot PC.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	104.6", 265.68cm
Paneel	IPS, anti-glare coating, matte finish, haze 25%
Resolutie	5120 x 2160 @60Hz (5KUW)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	1200:1
Dynamic contrast	5000:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoeek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
Bezel breedte (zijanten, bovenkant, onderkant)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.14355 x 0.14355mm

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Audio ingang	Mini jack x1 (3.5mm)
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Digitale video uitgang	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Audio uitgang	Mini jack x1 (3.5mm) Luidspreker 2 x 20W (20W subwoofer)
Besturing UIT	OPS Slot x1 (65%(max) is plug in OPS)
USB poorten	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android OS
WiFi	ja (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin
Kiosk modus	ja

Max. continue bedrijfsduur	24/7
-----------------------------------	------

Behuizing (bezel) metal

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Bedieningsknoppen	Aan/uit-toets (1 toets met: Aan: LED Uit: , Lang indrukken (uitzetten (LED: rood)) Achtergrondverlichting in-/uitschakelen (kort indrukken) Stand-bymodus (LED: snel knipperend rood)
Gebruikersinstellingen	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	1000 x 600 m8 x 25
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Handleidingen, kabelafdekking, afstandsbediening, kabelbinders (5 stuks), webcambeugel, wandbeugel, set wandbeugels.
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	248W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 2489.9 x 1081.4 x 77mm

Doos afmetingen B x H x D 2668 x 1233 x 280mm

Pallet volume 32pcs

Pallet afmetingen B x H x D 2380 x 1140 x 129mm

Gewicht (zonder doos) 53.5kg

Gewicht (inclusief doos) 79.5kg

EAN code 4948570128020


10 EU ENERGIELABEL

Producent iiyama

Zichtbaar scherm diagonaal 266cm; 105"; (%3" segment)

Energieverbruik AAN modus 248W

Power in OFF Mode 0.3W uit modus

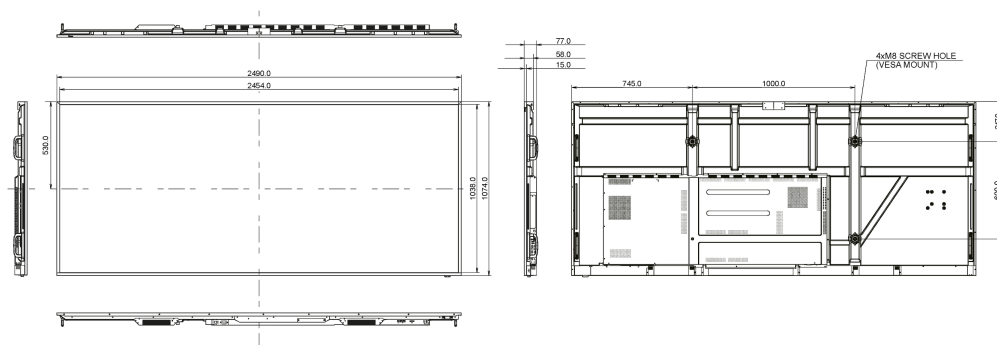





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED