

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION**

43" 4K UHD professioneel digitaal signage display met geavanceerde bedienings- en connectiviteitsopties

Maak kennis met de ProLite LH4364UHS-B1AG, een krachtige 43" 4K UHD digital signage display die jouw visuele communicatie naar een hoger niveau tilt. Dankzij Android 14 OS, [iiSignage²](#) (CMS), iiControl (DMS) en iiShare (Wireless Presentation) beheer je content moeiteloos. Met ingebouwde WiFi voor remote contentbeheer en betrouwbare 24/7 werking is dit de ideale oplossing voor retail, kantoren, hospitality en restaurants. De hoge helderheid en flexibele opstelling zorgen voor een indrukwekkende kijkervaring.




Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

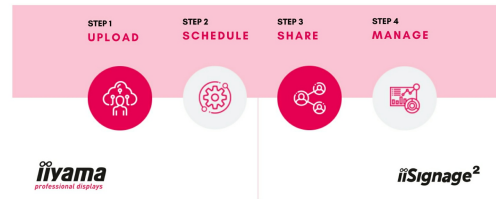

iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.



Signal FailOver

FailOver is een functie die automatisch invoerbronnen detecteert. Als er geen signaal is op de primaire ingang, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de volgende beschikbare ingang. FailOver stelt gebruikers in staat om prioriteit te geven aan een aantal ingangen (inclusief browser, mediaspeler en aangepast) en zorgt ervoor dat uw content altijd actief wordt weergegeven, zodat u te allen tijde verzekerd bent van actieve content op uw displays.



Flexibele oriëntatie

Met de optie om te schakelen tussen portrait en landscape kunt u met deze displays creatief omgaan in elke ruimte. Of het nu gaat om berichten, advertenties, video's of veiligheidsinformatie, u kunt de inhoud aanpassen om precies de aandacht te trekken zoals u het wilt.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	43", 108cm
Paneel	VA, Anti-Glare coating, matte finish, haze 25%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Reactietijd (GTG)	6.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	57 - 62kHz
Zichtbaar formaat	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Pixel pitch	0.245mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Besturing IN	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio uitgang	Mini jack x1 (3.5mm) Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 (2.5mm) IR doorlus x1 (3.5mm)
USB poorten	x2 (v.2.0)

03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 14 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	ja (Ingebouwd, 2.4G/ 5G)
Hardware	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Wandmontagekit inbegrepen (VESA 300x300mm)
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Media playback	ja

Behuizing (bezel)	plastic
--------------------------	---------

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Bedieningsknoppen	Aan/uit indicator, Aan/uit knop, Afstandsbedieningssensor
Gebruikersinstellingen	netwerk (status, wifi, ethernet, hotspot), beeld (helderheid, contrast, scherppte, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, beeld resetten), audio (balans, hoge tonen, bas, volume, audio-uitgang, max. volume, min. volume, dempen, audio-uitgangssynchronisatie, luidsprekerinstelling, audio resetten), OSD-instellingen (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, OSD-transparantie, informatie-OSD), algemeen (logo en animatie, achtergrond, geen signaalafbeelding, schema, uit-timer), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, systeemrotatie, scherm resetten), apparaat (inschakelstatus, RS232-routering, IR-regeling, energiebesparing, paneelbesparing, monitorinfo, overig), kanaal (opstarten op bron, invoerkanaal hernoemen, automatisch schakelen tussen bronnen, detectie signaalverlies, HDMI-versie), systeem (taal, systeemupdate, instellingen resetten, fabrieksinstellingen herstellen, Android-instellingen), beheerder (menuvergrendeling, vergaderruimte, HDMI CEC, scherm delen, Miracast-stand-by, logboek exporteren)
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
Fanless design	ja
VESA montage	300 x 300mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 uren (exclusief backlight)

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Wandmontagebeugel, Wandmontagehandleiding, Schroeven, Schroefpluggen, Stickers voor schroefgaten
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

07 POWER-MANAGEMENT

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	67.98W
Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	98W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)
--------------------	---


Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide

09 AFMETINGEN / GEWICHT


Product afmetingen B x H x D	971 x 560 x 70mm
Doos afmetingen B x H x D	1075 x 652 x 144mm
Pallet afmetingen B x H x D	1162 x 1085 x 1956mm
Gewicht (zonder doos)	8kg
Gewicht (inclusief doos)	11.5kg
EAN code	4948570125302

10 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Zichtbaar scherm diagonaal	164cm; "; (64.5" segment)
Energieverbruik AAN modus	145W
Jaarlijks energieverbruik	277kWh/jaar*
Power in OFF Mode	0.5W uit modus

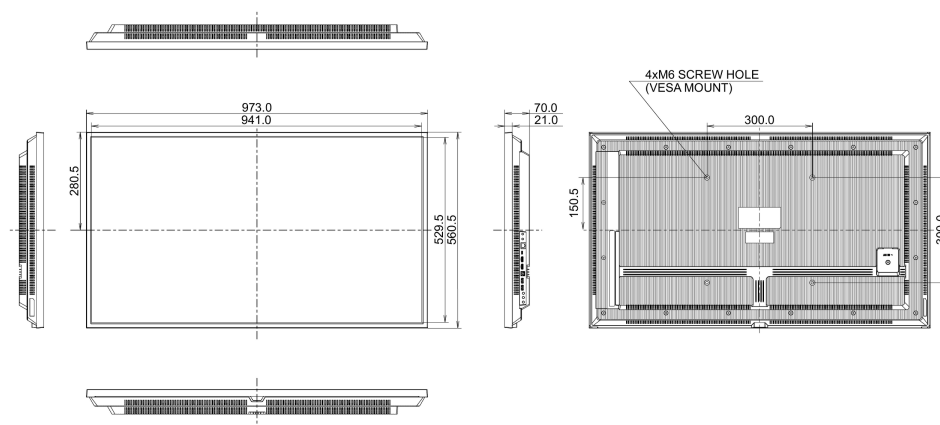





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**