

LFD - SIGNAGE DISPLAYS



INFORMATION



ProLite LH10552UWS-B1AG with extra-wide 105" 5K collaboration display

The ProLite LH10552UWS-B1AG delivers stunning 5K UltraWide resolution on a 105" IPS panel, ideal for hybrid meetings, control rooms and immersive presentations. With USB-C connectivity, 100W power delivery, Android OS and integrated speakers with subwoofer, it offers a complete all-in-one solution for modern workspaces.




Flexible Orientation

The ability to position the displays in landscape or portrait orientation means you can make the most of any space and bring your messaging, advertisements, videos and safety information to your audience.

21:9 Ultra-Wide Screen

With an ultra-wide aspect ratio, this professional display provides an expansive canvas to accommodate panoramic commercial signage. The 21:9 Ultra Wide format is also the perfect optimisation for your content capabilities, enhancing our messages and simultaneously attracting your audience on a larger scale.

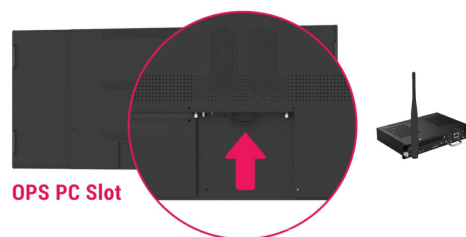

5K - 11 Mega Pixels

Наслаждайтесь потрясающими визуальными эффектами с разрешением 5KUW (5120x2160), предлагающими живые и четкие изображения для полного погружения в просмотр.

Автономное Решение

Unlock all of the security and flexibility of Windows IoT with the optional OPS Slot PC.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	104.6", 265.68см
Панель	IPS, AG coated glass, матовый, затемнение 25%
Разрешение	5120 x 2160 @60Гц (5KUW)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	500 cd/m ²
Контрастность	1200:1
Dynamic contrast	5000:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	2449.92 x 1033.56мм, 96.5 x 40.7"
Ширина безеля стороны, верх, низ)	14.9мм, 14.9мм, 14.9мм
Размер пикселя	0.14355 x 0.14355мм

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Аудио вход	Mini jack x1 (3.5mm)
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Аудио выход	Mini jack x1 (3.5mm) Колонки 2 x 20Вт (20W subwoofer)
Управление	OPS Slot x1 (65%(max) is plug in OPS)
USB ports	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 13 OS
WiFi	да (WiFi 6E + BT 5.2)
Аппаратные средства	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin

Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Корпус (безель)	metal

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Кнопки управления	Power key (1key with On: LED Off: , Long push(power off (LED :Red) Turn off/on backlight(Short click) Standby modus (LED :Red Flashing fast)
Настройки пользователя	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Plug&Play	DDC2B

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет
Крепление VESA	1000 x 600 m8 x 25
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	248W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г 2489.9 x 1081.4 x 77мм

Размер коробки Ш x В x Г	2668 x 1233 x 280мм
--------------------------	---------------------

Объем паллеты 32pcs

Размер паллеты Ш x В x Г	2380 x 1140 x 129мм
--------------------------	---------------------


Вес (без упаковки) 53.5кг

Вес (с упаковкой)	79.5кг
-------------------	--------

ЕАН код 4948570128020

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Manufacturer	iiyama
Видимая диагональ экрана	266см; 105"; (%3" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	248Вт
Power in OFF Mode	0.3W отключено

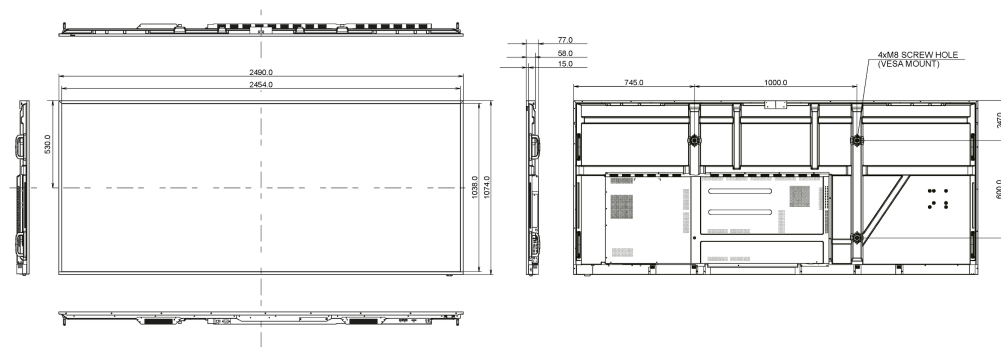





Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED