

**LFD - SIGNAGE DISPLAYS****INFORMATION****ProLite LH9252UWS-B1AG with 92\" 5K collaboration display**

The ProLite LH9252UWS-B1AG features an impressive 92\" 5K UltraWide VA panel with USB-C connectivity, Android OS and integrated speakers with subwoofer, making it an ideal solution for collaborative workspaces, digital signage and immersive presentation environments.



## 21:9 Ultra-Wide Screen

With an ultra-wide aspect ratio, this professional display provides an expansive canvas to accommodate panoramic commercial signage. The 21:9 Ultra Wide format is also the perfect optimisation for your content capabilities, enhancing our messages and simultaneously attracting your audience on a larger scale.



## Flexible Orientation

The ability to position the displays in landscape or portrait orientation means you can make the most of any space and bring your messaging, advertisements, videos and safety information to your audience.



## 5K - 11 Mega Pixels

Наслаждайтесь потрясающими визуальными эффектами с разрешением 5KUW (5120x2160), предлагающими живые и четкие изображения для полного погружения в просмотр.



## USB-C Connection

Передает видео, аудио и сенсорные сигналы новейшего формата через один порт.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ                         | 92", 233см                                                                 |
| Панель                            | VA, AG coated glass, матовый, затемнение 25%                               |
| Разрешение                        | 5120 x 2160 @60Гц (5K)                                                     |
| Соотношение сторон                | 21:9                                                                       |
| Яркость                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                      |
| Контрастность                     | 5000:1                                                                     |
| Dynamic contrast                  | 5000:1                                                                     |
| Время отклика (GTG)               | 6.5мс                                                                      |
| Видимая область                   | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета                   | 1.07B (8 bit + Hi-FRC)                                                     |
| Частота горизонтальной развертки  | 30 - 135кГц                                                                |
| Видимая область Ш x В             | 2141.952 x 903.636мм, 84.3 x 35.6"                                         |
| Ширина безеля стороны, верх, низ) | 14.9мм, 14.9мм, 14.9мм                                                     |
| Размер пикселя                    | 0.13945 x 0.41835мм                                                        |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вход цифрового сигнала  | HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz)<br>DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz)<br>USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz) |
| Аудио вход              | Mini jack x1 (3.5mm)                                                                                                            |
| Управление              | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)                                                                                          |
| Выход цифрового сигнала | HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)                                                                    |
| Аудио выход             | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Колонки 2 x 20Вт (20W subwoofer)                                                                        |
| Управление              | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)                                                                                                   |
| USB ports               | x3 (1x Side Android only, 2x Side +2x top Public (can auto switch to current channel) USB 3.2 Gen1)                             |
| RJ45 (LAN)              | x2                                                                                                                              |
| USB HUB                 | x1                                                                                                                              |

## 03 ФУНКЦИИ

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Интегрированное ПО | Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare |
| WiFi               | да (WiFi 6E + BT 5.2)                           |

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Аппаратные средства                     | SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB |
| Extra                                   | 1x Intel OPS 80pin                                                            |
| Режим киоска                            | да                                                                            |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7                                                                          |
| Корпус (безель)                         | metal                                                                         |

## 04 ОСНОВНОЕ

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Кнопки управления            | Power key (1key with On: LED Off: , Long push(power off (LED :Red) Turn off/on backlight(Short click) Standby modus (LED :Red Flashing fast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Настройки пользователя       | Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number) |
| Уменьшение голубого свечения | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flicker Free LED             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plug&Play                    | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Ориентация                   | ландшафт, портрет |
| Крепление VESA               | 800 x 600mm       |
| Диапазон рабочих температур  | 0°C - 40°C        |
| Диапазон температур хранения | - 20°C - 60°C     |

## 06 6.АКСЕССУАРЫ

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабели                   | Питание (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)                                                                                    |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности                                                                 |
| Прочее                   | Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set. |
| Пульт ДУ                 | да (батарейки в комплекте)                                                                                                        |

## 07 POWER-MANAGEMENT

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Блок питания          | внутренний                                   |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                       |
| Потребляемая мощность | 201W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

## 08 СТАНДАРТЫ


|                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Сертификаты                                           | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369) | G                                                             |
| REACH SVHC                                            | свинца, превышает 0.1%                                        |


## 09 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 2182 x 943.8 x 85.2мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 2360 x 1072 x 225мм   |
| Объем паллеты             | 50pcs                 |
| Размер паллеты Ш x В x Г  | 2380 x 1140 x 120мм   |
| Вес (без упаковки)        | 44кг                  |
| Вес (с упаковкой)         | 63кг                  |
| EAN код                   | 4948570128051         |

## 10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Manufacturer                       | iiyama                    |
| Видимая диагональ экрана           | 233см; 92"; (%3" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 175Вт                     |
| Power in OFF Mode                  | 0.3W отключено            |

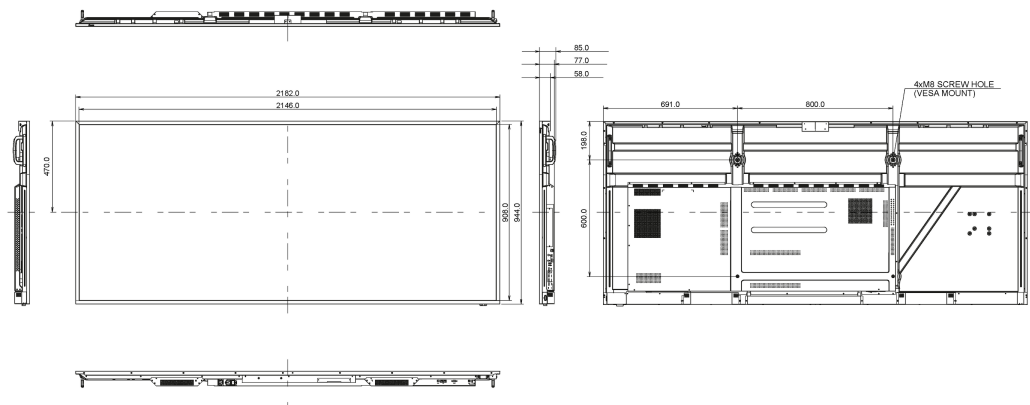

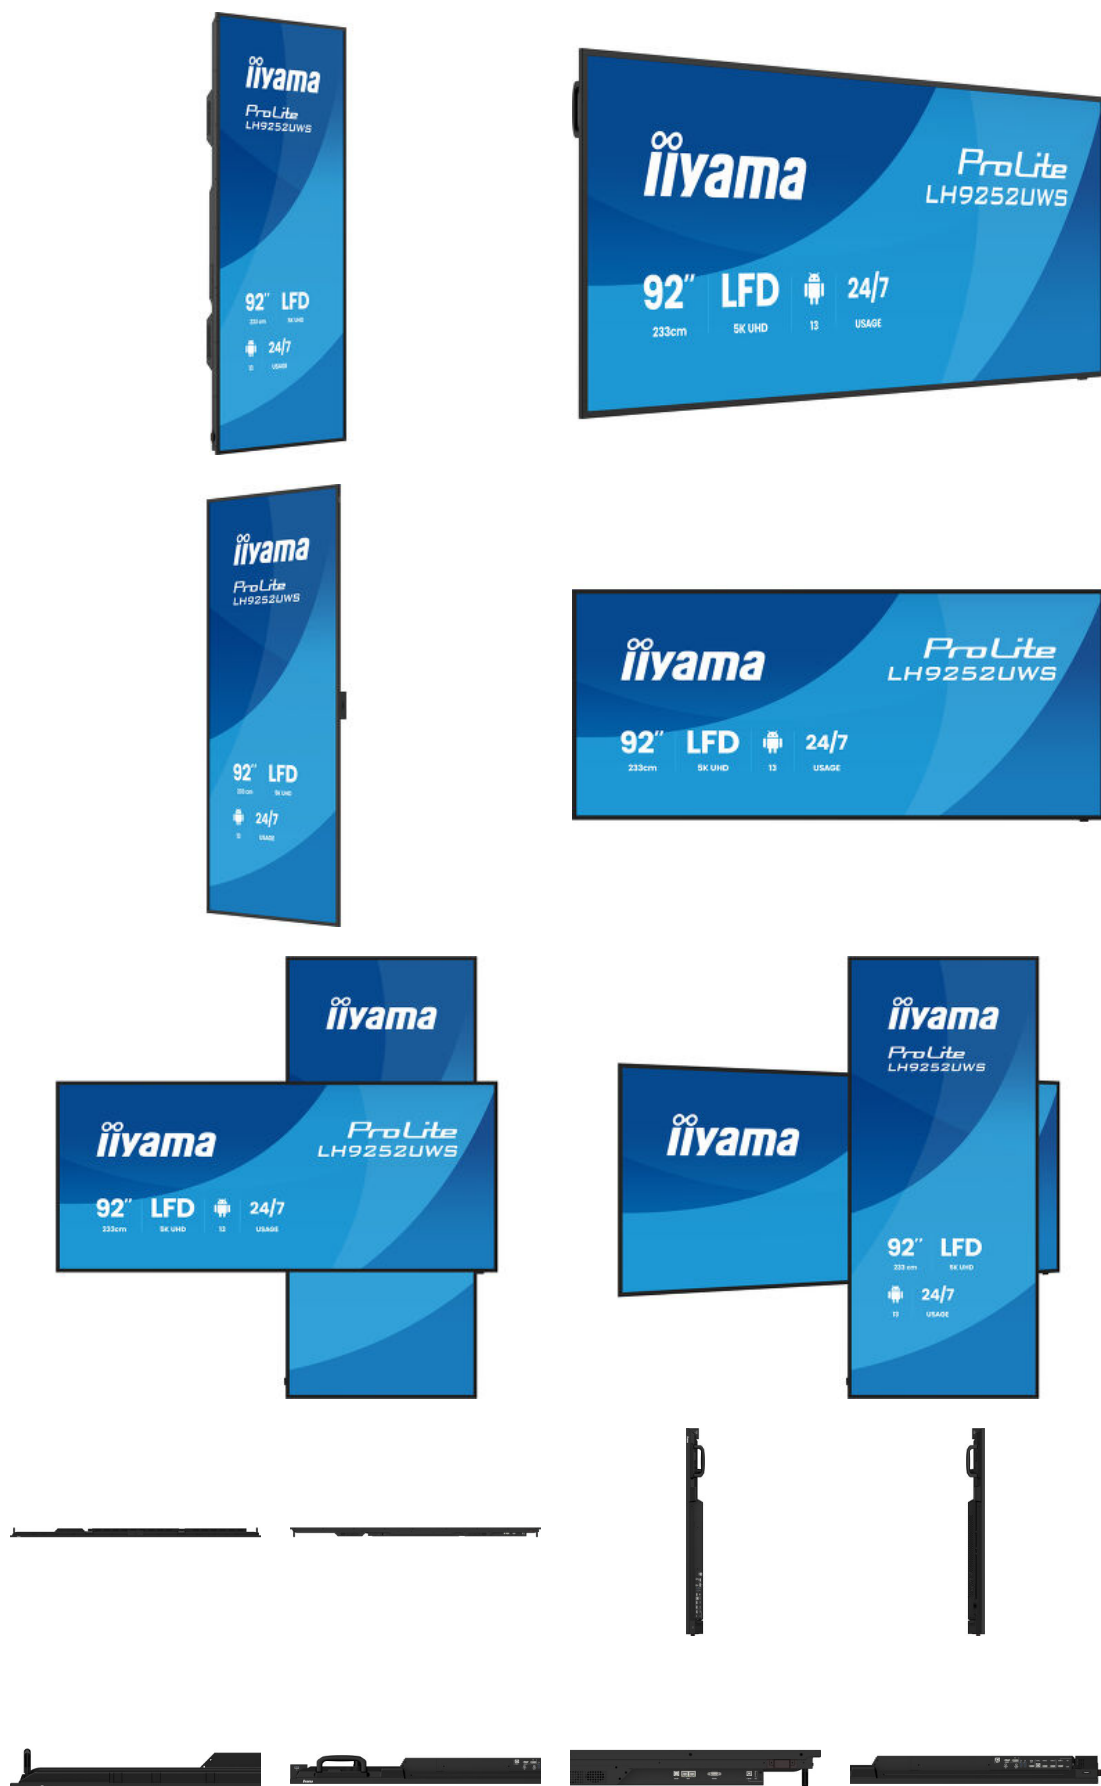



**ProLite**  
LH9252UWS-B1AG

**iiyama**



POWER



USB



HDMI

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED