

LFD - SIGNAGE DISPLAYS



INFORMATION



ProLite LH10552UWS-B1AG with extra-wide 105" 5K collaboration display

The ProLite LH10552UWS-B1AG delivers stunning 5K UltraWide resolution on a 105" IPS panel, ideal for hybrid meetings, control rooms and immersive presentations. With USB-C connectivity, 100W power delivery, Android OS and integrated speakers with subwoofer, it offers a complete all-in-one solution for modern workspaces.




Flexible Orientation

The ability to position the displays in landscape or portrait orientation means you can make the most of any space and bring your messaging, advertisements, videos and safety information to your audience.

21:9 Ultra-Wide Screen

With an ultra-wide aspect ratio, this professional display provides an expansive canvas to accommodate panoramic commercial signage. The 21:9 Ultra Wide format is also the perfect optimisation for your content capabilities, enhancing our messages and simultaneously attracting your audience on a larger scale.

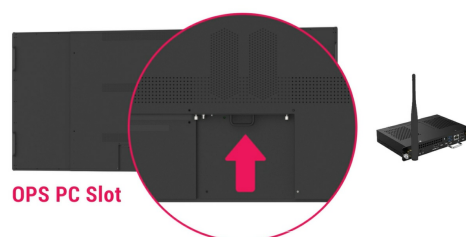

5K - 11 Mega Pixels

Zažijte ohromující obraz s rozlišením 5KUW (5120x2160), které nabízí ostrý a jasný obraz pro skutečně pohlcující zážitek ze sledování.

Samostatné Řešení

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	104.6", 265.68cm
Panel	IPS, s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Nativní rozlišení	5120 x 2160 @60Hz (5KUW)
Formát obrazu	21:9
Jas	500 cd/m²
Kontrast	1200:1
Dynamic contrast	5000:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Velikost bodů	0.14355 x 0.14355mm

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Audio input	Mini jack x1 (3.5mm)
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Digitální výstupní porty	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Audio Out	Mini jack x1 (3.5mm) Reproduktory 2 x 20W (20W subwoofer)
Řídící výstup monitoru	OPS Slot x1 (65%(max) is plug in OPS)
USB ports	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android 13 OS
WiFi	ano (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	24/7

Rámeček metal

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Kontrolní tlačítka	Power key (1key with On: LED Off: , Long push(power off (LED :Red) Turn off/on backlight(Short click) Standby modus (LED :Red Flashing fast)
Nastavitelné parametry	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
VESA	1000 x 600 m8 x 25
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set.
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	248W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 2489.9 x 1081.4 x 77mm

Rozměry balení Š x V x D 2668 x 1233 x 280mm

Objem palety 32pcs

Rozměr palety Š x V x D 2380 x 1140 x 129mm

Váha (bez balení) 53.5kg

Váha (s balením) 79.5kg

EAN code 4948570128020


10 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Manufacturer iiyama

Viditelný diagonální obraz 266cm; 105"; (%3" segment)

Spotřeba energie během provozu 248W

Power in OFF Mode 0.3W vypnutý

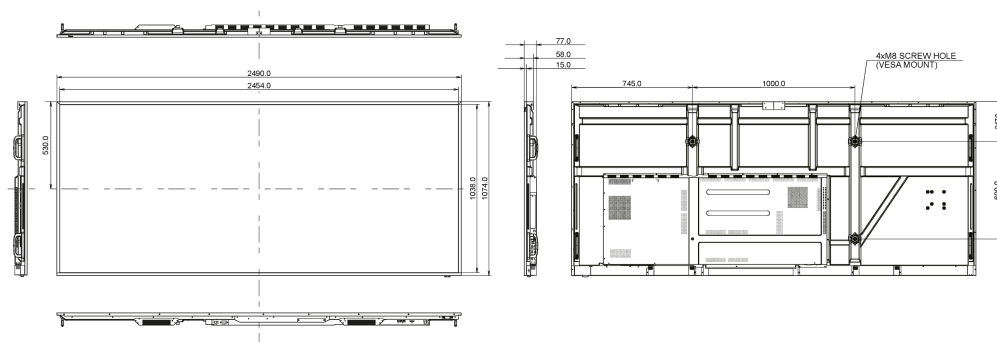





Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED