

LFD - SIGNAGE DISPLAYS



INFORMATION



**ProLite LH10552UWS-B1AG con
pantalla colaborativa 5K
ultraancho de 105 pulgadas**

El ProLite LH10552UWS-B1AG ofrece una impresionante resolución 5K UltraWide en un panel IPS de 105 pulgadas, ideal para reuniones híbridas, salas de control y presentaciones inmersivas. Con un puerto USB-C que suministra hasta 100 W, Android OS y altavoces integrados con subwoofer, proporciona una solución todo en uno completa para espacios de trabajo modernos.



La posibilidad de colocar las pantallas en orientación horizontal o vertical le permite aprovechar al máximo cualquier espacio y hacer llegar sus mensajes, anuncios, vídeos e información de seguridad a su público.


21:9 Pantalla Ultra-Wide

Con una relación de aspecto ultra-wide, esta pantalla profesional proporciona un espacio enorme para acomodar señalización comercial panorámica. El formato 21:9 Ultra Wide es también la optimización perfecta para sus capacidades de contenido, realzando nuestros mensajes y atrayendo simultáneamente a su público a mayor escala.



5K - 11 Mega Pixels

Disfrute de imágenes asombrosas con la resolución 5KUW (5120x2160) que ofrece imágenes nítidas y claras para una experiencia visual realmente envolvente.

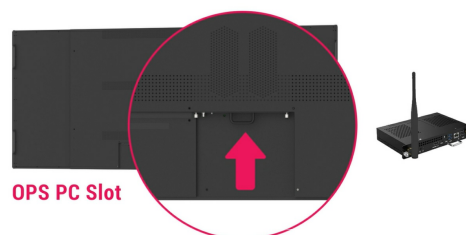

Solución Independiente

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	104.6", 265.68cm
Pantalla	IPS, revestimiento antirreflejos, acabado mate, opacidad 25%
Resolución nativa	5120 x 2160 @60Hz (5KUW)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	500 cd/m ²
Contraste estático	1200:1
Dynamic contrast	5000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Sincronización horizontal	30 - 135kHz
Área de visualización h x v	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.14355 x 0.14355mm

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Entrada de audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Conector de salida digital	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Salida de audio	Mini jack x1 (3.5mm) Altavoces 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitor controles de salida	ranura OPS x1 (65 % máximo cuando el módulo OPS está conectado)
Puertos USB	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	Android OS
WiFi	sí (WiFi 6E + BT 5.2)

Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin
Modo kiosko	si
Opratividad	24/7
Carcasa (bisel)	metal

04 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Controles	Botón de encendido (1 tecla: encendido: LED blanco / apagado: LED rojo), pulsación larga: apagado, activar/desactivar la retroiluminación: pulsación corta
Los controles de usuario	Redes inalámbricas y red (Ethernet, Wi-Fi, punto de acceso, VPN, uso compartido de red), personalización (fondo de pantalla), entrada y salida (ajustes de salida de audio, ajustes de nombre de entrada, formato HDMI OUT, CEC), sistema (fecha y hora, idioma y teclado, inicio y apagado, orientación de pantalla, desplazamiento de píxeles, almacenamiento, actualización del sistema, ajustes avanzados, seguridad, mejora de la experiencia del usuario), acerca de (información legal, número de módulo, versión de Android, versión del kernel, número de compilación, versión del firmware, número de serie)
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

05 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical
Montaje VESA	1000 x 600 m8 x 25
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C

06 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	manual, cubierta para gestión de cables, mando a distancia, bridas para cables (5 unidades), soporte para webcam, soporte de pared, kit de soporte de pared
Mando a distancia	sí (pilas incluidas)

07 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	248W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

08 SOSTENIBILIDAD


Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

09 DIMENSIONES / PESO

Producto	2489.9 x 1081.4 x 77mm
dimensiones W x H x D	
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	2668 x 1233 x 280mm
Volumen del pallet	32pcs
Dimensiones del pallet (ancho x alto x fondo)	2380 x 1140 x 129mm
Peso (sin caja)	53.5kg
Peso (con caja)	79.5kg
Código EAN	4948570128020

10 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Manufacturer	iiyama
La pantalla en diagonal visible	266cm; 105"; (%3" segment)
Consumo de energía en modo encendido	248W
Power in OFF Mode	Modo apagado 0.3W

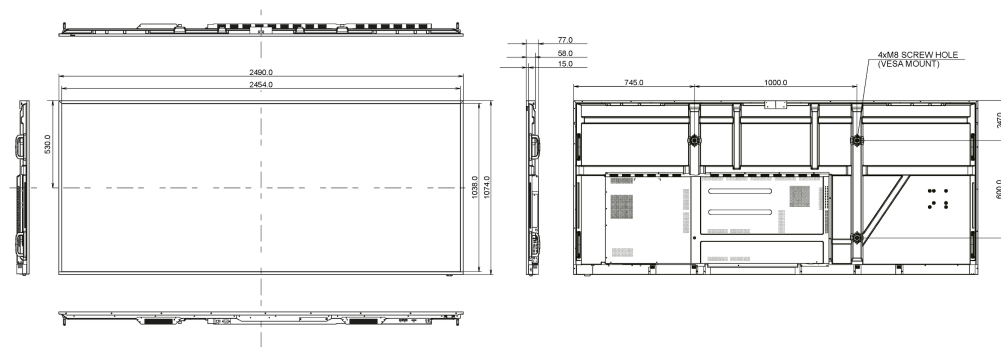





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED