

INFORMATION**Pantalla profesional 32" de señalización digital Full HD con opciones avanzadas de control y conectividad.**


Eleve su comunicación visual con el LH3260HS-B1AG y descubra las nuevas posibilidades para su negocio. Esta pantalla de alta luminosidad de 500 cd/m² es una herramienta empresarial potente que lleva sus esfuerzos de marketing y comunicación al siguiente nivel. Con su sistema operativo Android 11, el software de gestión de contenido iiSignage², las funciones Signal FailOver y EShare, esta pantalla ofrece una experiencia de usuario sencilla, facilitando la creación, gestión y compartición de contenido.

Esta pantalla VA ELED consume significativamente menos energía en comparación con una pantalla IPS DLED, manteniendo el mismo nivel de luminosidad. Su orientación versátil, diseño elegante y fiabilidad 24/7 aseguran que se integre sin problemas en cualquier entorno empresarial. Ya sea utilizada en ventas al por menor, corporativos, hospitalidad o entornos educativos, el LH3260HS-B1AG sin duda cautivará a su audiencia y dejará una impresión duradera.



Android OS

Gracias al sistema operativo Android puede fácilmente personalizar la pantalla según sus necesidades instalando aplicaciones directamente en ella.

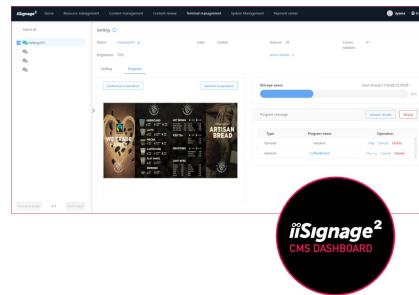

iiSignage²

iiSignage² es nuestra plataforma de gestión de contenidos de señalización digital para mostrar y controlar fácilmente sus contenidos y gestionar sus pantallas de manera segura. El Sistema de gestión de contenidos (CMS) le ofrece un control total de su mensajería y publicidad de forma remota y segura.



Signal FailOver

FailOver es una función que detecta automáticamente las fuentes de entrada. Cuando no hay señal en la entrada predeterminada, cambiará automáticamente a la siguiente entrada disponible. FailOver permite a los clientes priorizar una serie de entradas (incluido navegador, reproductor multimedia y personalizado) y garantiza que su contenido siempre se muestre de forma activa.



Ultra Delgada

Con un 50% de ahorro de profundidad con respecto a modelos similares, esta pantalla de 40 mm de profundidad total, la mejor de su clase, puede instalarse de forma discreta y elegante en todas las zonas.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	VA, revestimiento antirreflejos, acabado mate, revestimiento duro (3H), opacidad 25%
Resolución nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels, Full HD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	500 cd/m²
Contraste estático	4000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit (+FCR, NTSC 87%)
Sincronización horizontal	28 - 160kHz
Área de visualización h x v	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	9mm, 9mm, 9mm
Pixel pitch	0.364mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x3 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz)
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Salida de audio	Mini jack x1 Altavoces 2 x 10W
HDCP	v.1.4 & 2.2
Puertos USB	x2 (v.2.0)

03 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	Android 11 OS, iiSignage², FailOver, EShare
WiFi	sí (Incorporado, 802.11ac)
Hardware	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Extra	Kit de montaje en pared incluido (VESA 150x200mm)
Opratividad	24/7
Retención antiimagen	si

Reproducción multimedia	si
Carcasa (bisel)	plastic

04 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Controles	Alimentación, Indicador de encendido, Sensor remoto
Los controles de usuario	Imagen (brillo, contraste, nitidez, nivel de negro, matiz, color, reducción de ruido, selección de gamma, temperatura de color, control de color, sobreexploración, restablecimiento de imagen), pantalla (modo de zoom, zoom personalizado, restablecimiento de pantalla), Audio (balance, agudos, graves, volumen, salida de audio, volumen máximo, volumen mínimo, silencio, sincronización de salida de audio, configuración de altavoz, restablecimiento de audio), configuración 1 (estado de encendido, ahorro de pantalla, enrutamiento RS232, inicio en fuente, WOL, restablecimiento configuración 1, restablecimiento de fábrica), configuración 2 (tiempo de espera de OSD, posición H de OSD, posición V de OSD, rotación del sistema, información de OSD, configuración de logotipo y animación, configuración de animación, ID del monitor, información del monitor, versión HDMI, restablecimiento configuración 2), opción avanzada (control IR, temporizador de apagado, programación, HDMI con un solo cable, apagado de energía HDMI con un solo cable, FailOver, idioma, transparencia de OSD, ahorro de energía, restablecimiento de opción avanzada), ajustes de Android (red e Internet, aplicaciones y notificaciones, pantalla, pantalla de señalización, seguridad, idioma y entrada, fecha y hora, acerca del dispositivo)
Plug&Play	DDC2B

05 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical
Diseño sin ventiladores	si
Montaje VESA	150 x 200mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 horas (no incluye retroiluminación)

06 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	Soporte de montaje en pared, Guía de montaje en pared, Tornillos, Anclajes de tornillo, Pegatinas para agujeros de tornillo
Mando a distancia	sí (pilas incluidas)

07 GESTIÓN DE ENERGÍA

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	26.71W
Unidad de fuente de alimentación	interno

Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	40W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

08

SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima del 0,1%: plomo, monóxido de plomo, Trióxido de diboro

09


DIMENSIONES / PESO

Producto	724.6 x 419.8 x 40mm
dimensiones W x H x D	
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	795 x 520 x 115mm
Peso (sin caja)	5.4kg
Peso (con caja)	7.3kg
Código EAN	4948570122288

10

INFORMACIÓN RELACIONADA

Productos relacionados
[ProLite LH4360UHS-B1AG](#),
[ProLite LH5560UHS-B1AG](#),
[ProLite LH6560UHS-B1AG](#),
[ProLite LH5060UHS-B1AG](#)

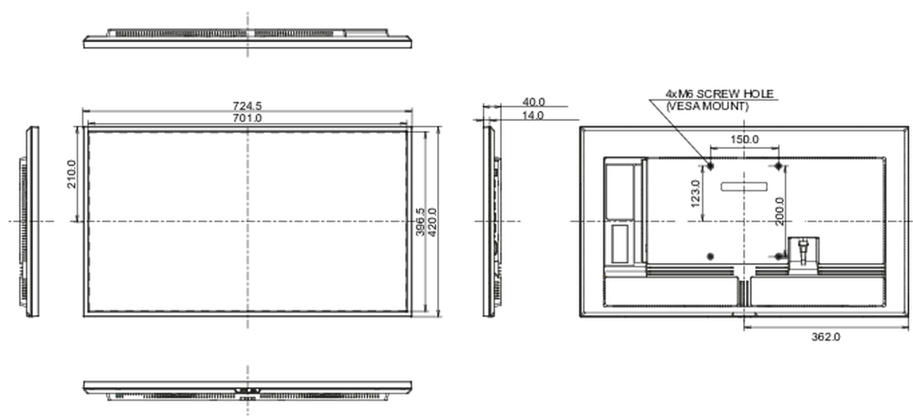





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**