


**LFD - SIGNAGE DISPLAYS****INFORMATION****Pantalla de cartelería digital profesional de 43" con resolución 4K UHD y rango operativo 24/7**

Instalada en un bisel delgado, la iiyama LE4341UHS es una pantalla de señalización digital profesional que ofrece un rango operativo de 24/7 y orientación horizontal.

La resolución 4K UHD (3840x2160) proporciona un color y un rendimiento de imagen excepcionales. Con el reproductor multimedia integrado puedes reproducir tu música favorita y mostrar tus vídeos, fotos e imágenes más bonitos directamente en pantalla.

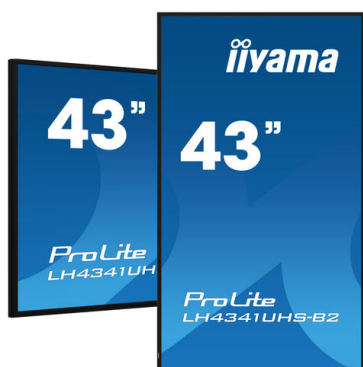

### 4K

La resolución UHD (3840x2160), más conocida como 4K, ofrece un área de visibilidad gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida.




### LAN Control

El control LAN permite realizar ajustes en el menú OSD de la pantalla a través de su red (software no incluido).



### IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

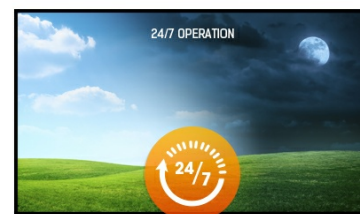

### 24/7

Las pantallas 24/7 están diseñadas para un funcionamiento continuo.

## ESPECIFICACIÓN

### 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                                                  | Thin bezel                                                                        |
| Diagonal                                                | 42.5", 108cm                                                                      |
| Pantalla                                                | IPS, opacidad 1%                                                                  |
| Resolución nativa                                       | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                |
| Relación de aspecto                                     | 16:9                                                                              |
| Brillo                                                  | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                             |
| Contraste estático                                      | 1200:1                                                                            |
| Tiempo de respuesta (GTG)                               | 8ms                                                                               |
| Área de visualización                                   | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color                                        | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                            |
| Sincronización horizontal                               | 30 - 80kHz                                                                        |
| Área de visualización h x v                             | 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"                                                     |
| diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior) | 13.5mm, 14mm, 14mm                                                                |
| Pixel pitch                                             | 0.245mm                                                                           |
| Bisel color y acabado                                   | negro, brillante                                                                  |

### 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Conector de entrada analógica  | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)        |
| Conector de entrada digital    | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)  |
| Entrada de audio               | Mini jack x1                         |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 |
| Salida de audio                | RCA (L/R) x1<br>Altavoces 2 x 10W    |
| Monitor controles de salida    | RS-232c x1<br>Bucle IR x1            |
| HDCP                           | 2.2                                  |
| Puertos USB                    | x1 (2.0, USB Media Player)           |

### 03 CARACTERÍSTICAS

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Opratividad             | 24/7                  |
| Reproducción multimedia | Sí (no admite pivote) |
| Carcasa (bisel)         | metal                 |

## 04 GENERAL

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD idioma</b>               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Controles</b>                | Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Los controles de usuario</b> | imagen (formato de imagen, temperatura de color, reducción de ruido, contraste dinámico, gamma, brillo, nivel de negro, color, contraste, matiz, nitidez, rango RGB, reinicio), Sonido (agudos, graves, balance, altavoz, salida de audio, reinicio) ), configuración general 1 (idiomas del menú, reloj, horario, enlace HDMI CEC, modos HDMI, configuración de comunicación), pantalla (ajuste automático, reloj, fase, posición H., posición V., reinicio), configuración general 2 (encendido automático apagado, red en espera, administración de energía, detección automática de señal, reproducción automática, bloqueo KB local, bloqueo RC, ID de monitor, LED, cambio de píxeles, información, restablecimiento de fábrica) |

## 05 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Orientación</b>                            | Horizontal, vertical                      |
| <b>Diseño sin ventiladores</b>                | si                                        |
| <b>Montaje VESA</b>                           | 200 x 200mm                               |
| <b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> | 0°C - 40°C                                |
| <b>Rango de temperatura de almacenamiento</b> | - 20°C - 60°C                             |
| <b>MTBF</b>                                   | 50000 horas (no incluye retroiluminación) |

## 06 ACCESSORIES INCLUDED

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cable</b>             | de alimentación, HDMI, RS-232c           |
| <b>Guía</b>              | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
| <b>Mando a distancia</b> | sí (pilas incluidas)                     |

## 07 GESTIÓN DE ENERGÍA

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | interno                                              |
| <b>Fuente de alimentación</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                               |
| <b>Gestión de energía</b>               | 107W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

## 08 SOSTENIBILIDAD

|                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificados</b>                                               | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS2.0, PFOS) |
| <b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                       |
| <b>REACH SVHC</b>                                                 | por encima del 0,1%: plomo, monóxido de plomo                           |

## 09 DIMENSIONES / PESO







All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED