

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION





21:9 Pantalla Ultra-Wide

Con una relación de aspecto ultra-wide, esta pantalla profesional proporciona un espacio enorme para acomodar señalización comercial panorámica. El formato 21:9 Ultra Wide es también la optimización perfecta para sus capacidades de contenido, realzando nuestros mensajes y atrayendo simultáneamente a su público a mayor escala.



La posibilidad de colocar las pantallas en orientación horizontal o vertical le permite aprovechar al máximo cualquier espacio y hacer llegar sus mensajes, anuncios, vídeos e información de seguridad a su público.



5K - 11 Mega Pixels

Disfrute de imágenes asombrosas con la resolución 5KUW (5120x2160) que ofrece imágenes nítidas y claras para una experiencia visual realmente envolvente.



USB-C Connection

Ofrece lo último en señal de vídeo, audio y táctil, todo a través de un puerto.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	92", 233cm
Pantalla	VA, revestimiento antirreflejos, acabado mate, opacidad 25%
Resolución nativa	5120 x 2160 @60Hz (5K)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	500 cd/m ²
Contraste estático	5000:1
Dynamic contrast	5000:1
Tiempo de respuesta (GTG)	6.5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 135kHz
Área de visualización h x v	2141.952 x 903.636mm, 84.3 x 35.6"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.13945 x 0.41835mm

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Entrada de audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrada de control del monitor	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Conector de salida digital	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Salida de audio	Mini jack x1 (3.5mm) Altavoces 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitor controles de salida	ranura OPS x1 (Intel OPS 80pin)
Puertos USB	x3 (1x Side Android only, 2x Side +2x top Public (can auto switch to current channel) USB 3.2 Gen1)
RJ45 (LAN)	x2
USB HUB	x1

03 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare
WiFi	sí (WiFi 6E + BT 5.2)

Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin
Modo kiosko	si
Opratividad	24/7
Carcasa (bisel)	metal

04 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Controles	Tecla de encendido (1 tecla con indicador LED — encendido: blanco / apagado: LED apagado), Pulsación larga (apagado), Activar/Desactivar la retroiluminación (pulsación corta)
Los controles de usuario	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

05 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical
Montaje VESA	800 x 600mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C

06 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set.
Mando a distancia	sí (pilas incluidas)

07 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	201W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

08 SOSTENIBILIDAD


Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo


09 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	2182 x 943.8 x 85.2mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	2360 x 1072 x 225mm
Volumen del pallet	50pcs
Dimensiones del pallet (ancho x alto x fondo)	2380 x 1140 x 120mm
Peso (sin caja)	44kg
Peso (con caja)	63kg
Código EAN	4948570128051

10 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Manufacturer	iiyama
La pantalla en diagonal visible	233cm; 92"; (%3" segment)
Consumo de energía en modo encendido	175W
Power in OFF Mode	Modo apagado 0.3W

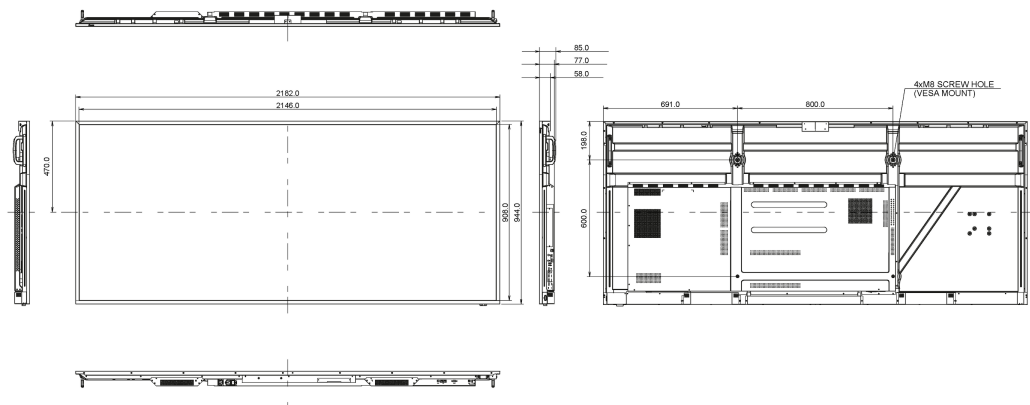

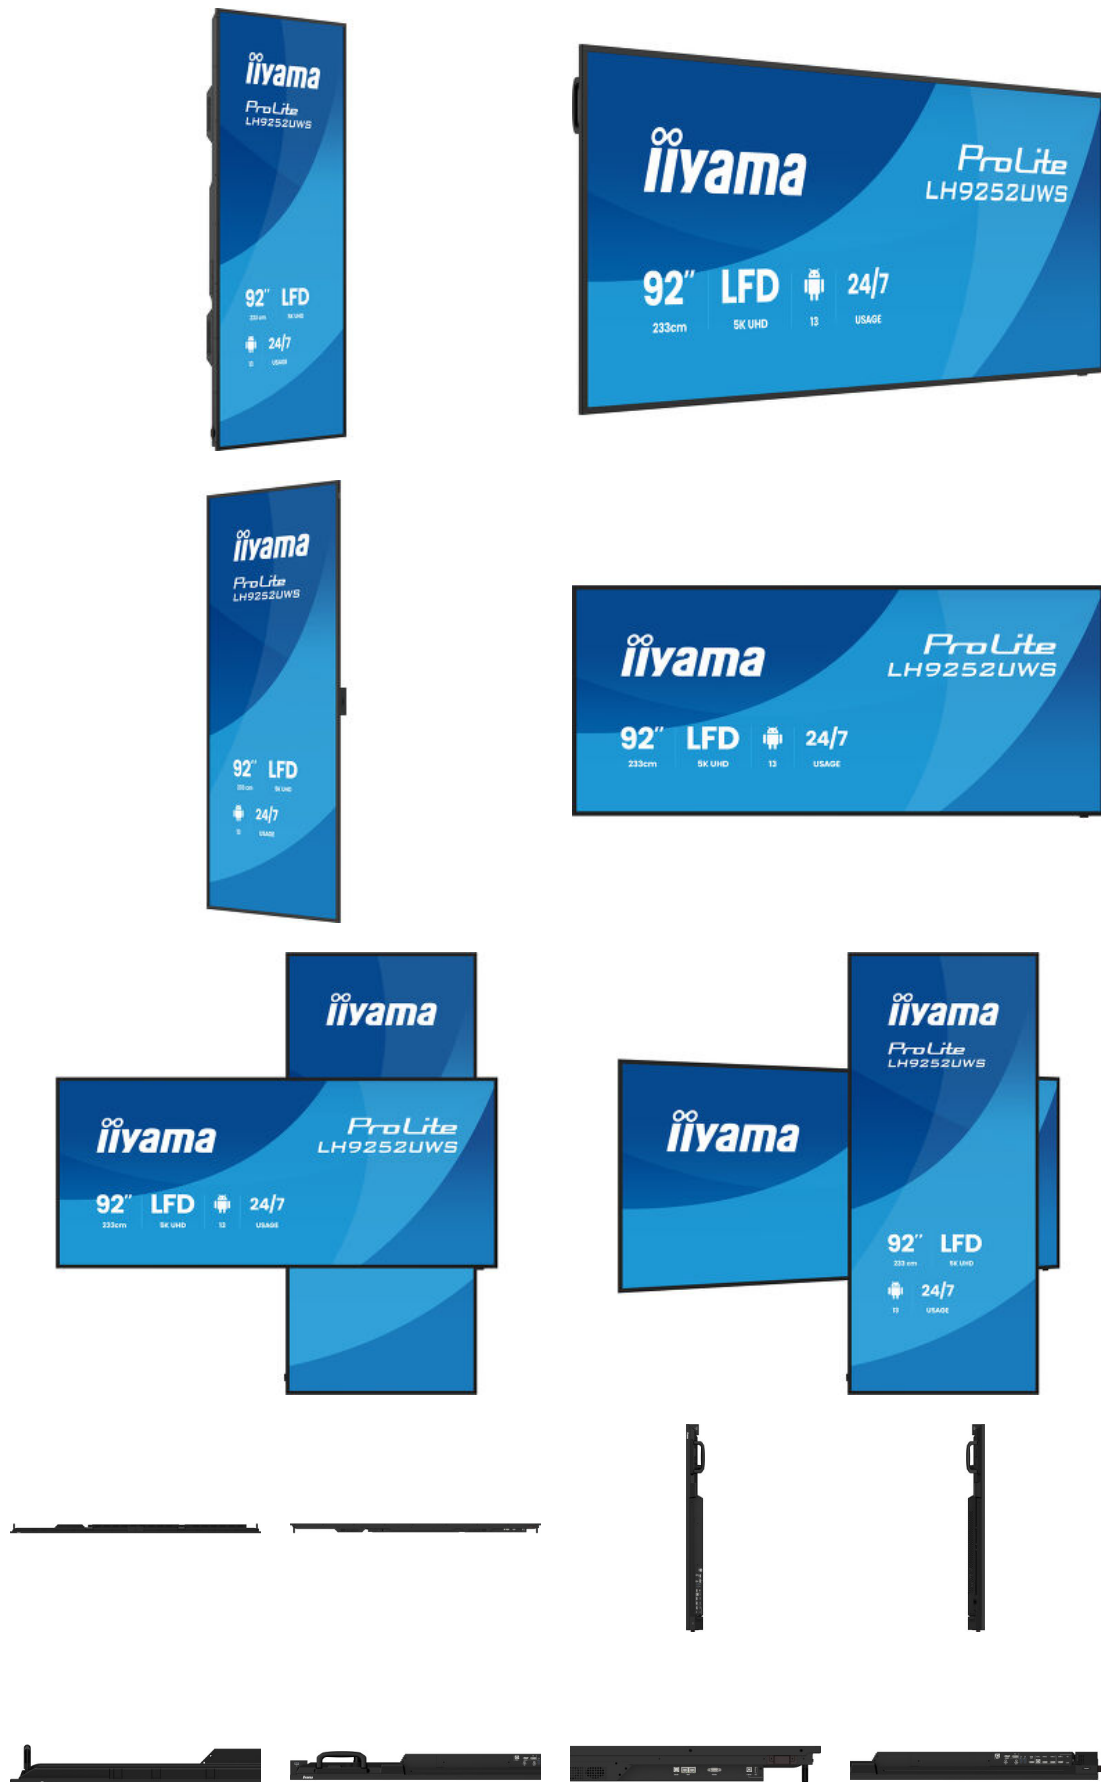



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**