

INFORMATION

Écran 50" avec résolution 4K et dalle 800cd/m² pour une communication optimale et des images lumineuses et éclatantes



Créez des contenus dynamiques et attrayants conçus pour capter l'attention de votre public. Avec une luminosité de 800 cd/m², le LH5065UHSB peut être utilisé en orientation paysage ou portrait dans des environnements 24/7 sans aucune interférence. Sa polyvalence peut être personnalisée pour répondre aux besoins d'affichage de votre secteur. Le système d'exploitation Android 11 intégré permet de personnaliser facilement l'écran et d'exécuter de manière transparente une variété d'applications tierces, y compris de multiples plateformes CMS.

Le système de gestion de contenu [iiSignage²](#) intégré permet un contrôle total des messages et des publicités à distance et en toute sécurité. La fonction Signal FailOver garantit que le contenu est activement affiché via les entrées sélectionnées dans les environnements critiques. Un module WiFi intégré (et remplaçable) permet à cette série d'être prête pour la diffusion de contenu à distance sur le réseau.

L'application [EShare](#) facilite la création d'idées et la collaboration efficace au sein d'une entreprise ou d'une école. Le partage sans fil n'a jamais été aussi simple.



Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE




iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.



Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.

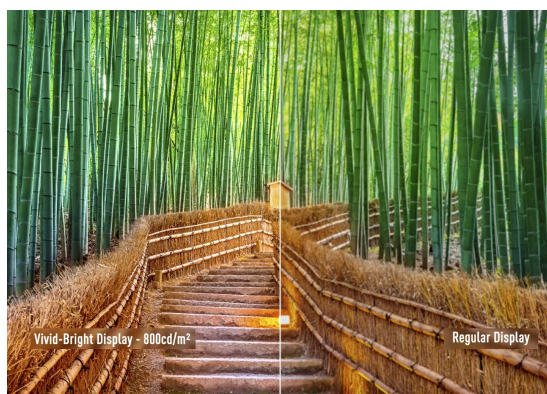

AFFICHAGES VIFS ET LUMINEUX

Conçus pour une exposition maximale, ces écrans lumineux de 800cd/m² mettront en valeur votre communication. Attirez et captivez votre audience avec un contenu dynamique et saisissant.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	49.5", 125.7cm
Matrice	VA, Verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	800 cd/m ²
Contraste	5000:1
Temps de réponse (GTG)	9.5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Fréquence horizontale	28 - 160kHz
Surface de travail H x L	1096 x 616.5mm, 43.1 x 24.3"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	13.25mm, 13.5mm, 13.5mm
Taille du pixel	0.285mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Sorties Audio	Mini jack x1 (3.5mm - stereo) Haut-parleurs 2 x 10W
HDCP	v.2.2
Ports USB	x2 (v.2.0)

03 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 11 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, FailOver, EShare
WiFi	oui (Intégré, 802.11ac)
Matériel	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Lecteur Media	oui
Boîtier (cadre)	metal

04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Boutons de contrôle	Alimentation
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction du bruit, sélection du gamma, faible lumière bleue, température de couleur, contrôle de la couleur, réinitialisation de l'image), écran (mode zoom, zoom personnalisé, réinitialisation de l'écran), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio, volume maximum, volume minimum, sourdine, réinitialisation audio, synchronisation de la sortie audio, réinitialisation des haut-parleurs), configuration 1 (lanceur Android, état de mise sous tension, sauvegarde du panneau, Routage RS-232, démarrage sur source, WOL, réinitialisation de la configuration 1, réinitialisation aux paramètres d'usine), configuration 2 (délai d'attente OSD, position-H OSD, position-V OSD, rotation du système, informations OSD, logo et animation, réglage du logo, réglage de l'animation, ID du moniteur, informations du moniteur, version HDMI, réinitialisation de la configuration 2), option avancée (pas de signal d'image, contrôle IR, lumière LED d'alimentation, minuteur d'arrêt, calendrier, HDMI avec un câble, HDMI avec mise hors tension à un câble, FailOver, langue, transparence OSD, économie d'énergie, mise hors tension automatique, réinitialisation de l'option avancée)
Plug&Play	DDC2B

05 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	400 x 400mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Autocollants pour les trous de vis, Clips adhésifs pour la gestion des câbles, Couvercle de l'interrupteur
Télécommande	oui (batteries inclus)

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	65W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

08 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
-----------------------	--

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 1127.6 x 643.5 x 55mm

Dimensions de la boîte L x H x P	1370 x 850 x 156mm
----------------------------------	--------------------

Poids (sans boîte) 11.3kg

Poids (avec boîte) 14.85kg

Code EAN 4948570123568

10 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)


Diagonale visible de la dalle 125.7cm; 50"; (50" segment)


Consommation d'énergie en utilisation normale	65W
---	-----

Power in OFF Mode 0.3W éteint

11 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Produits assimilés [ProLite LH4365UHSB-B1](#), [ProLite LH5565UHSB-B1](#), [ProLite LH7565UHSB-B1](#), [ProLite LH8665UHSB-B1](#), [ProLite LH6565UHSB-B1](#)

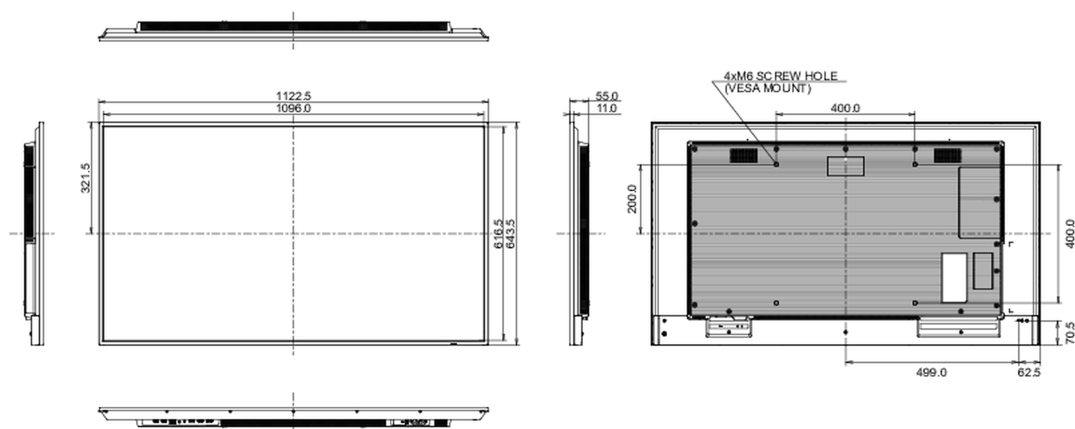

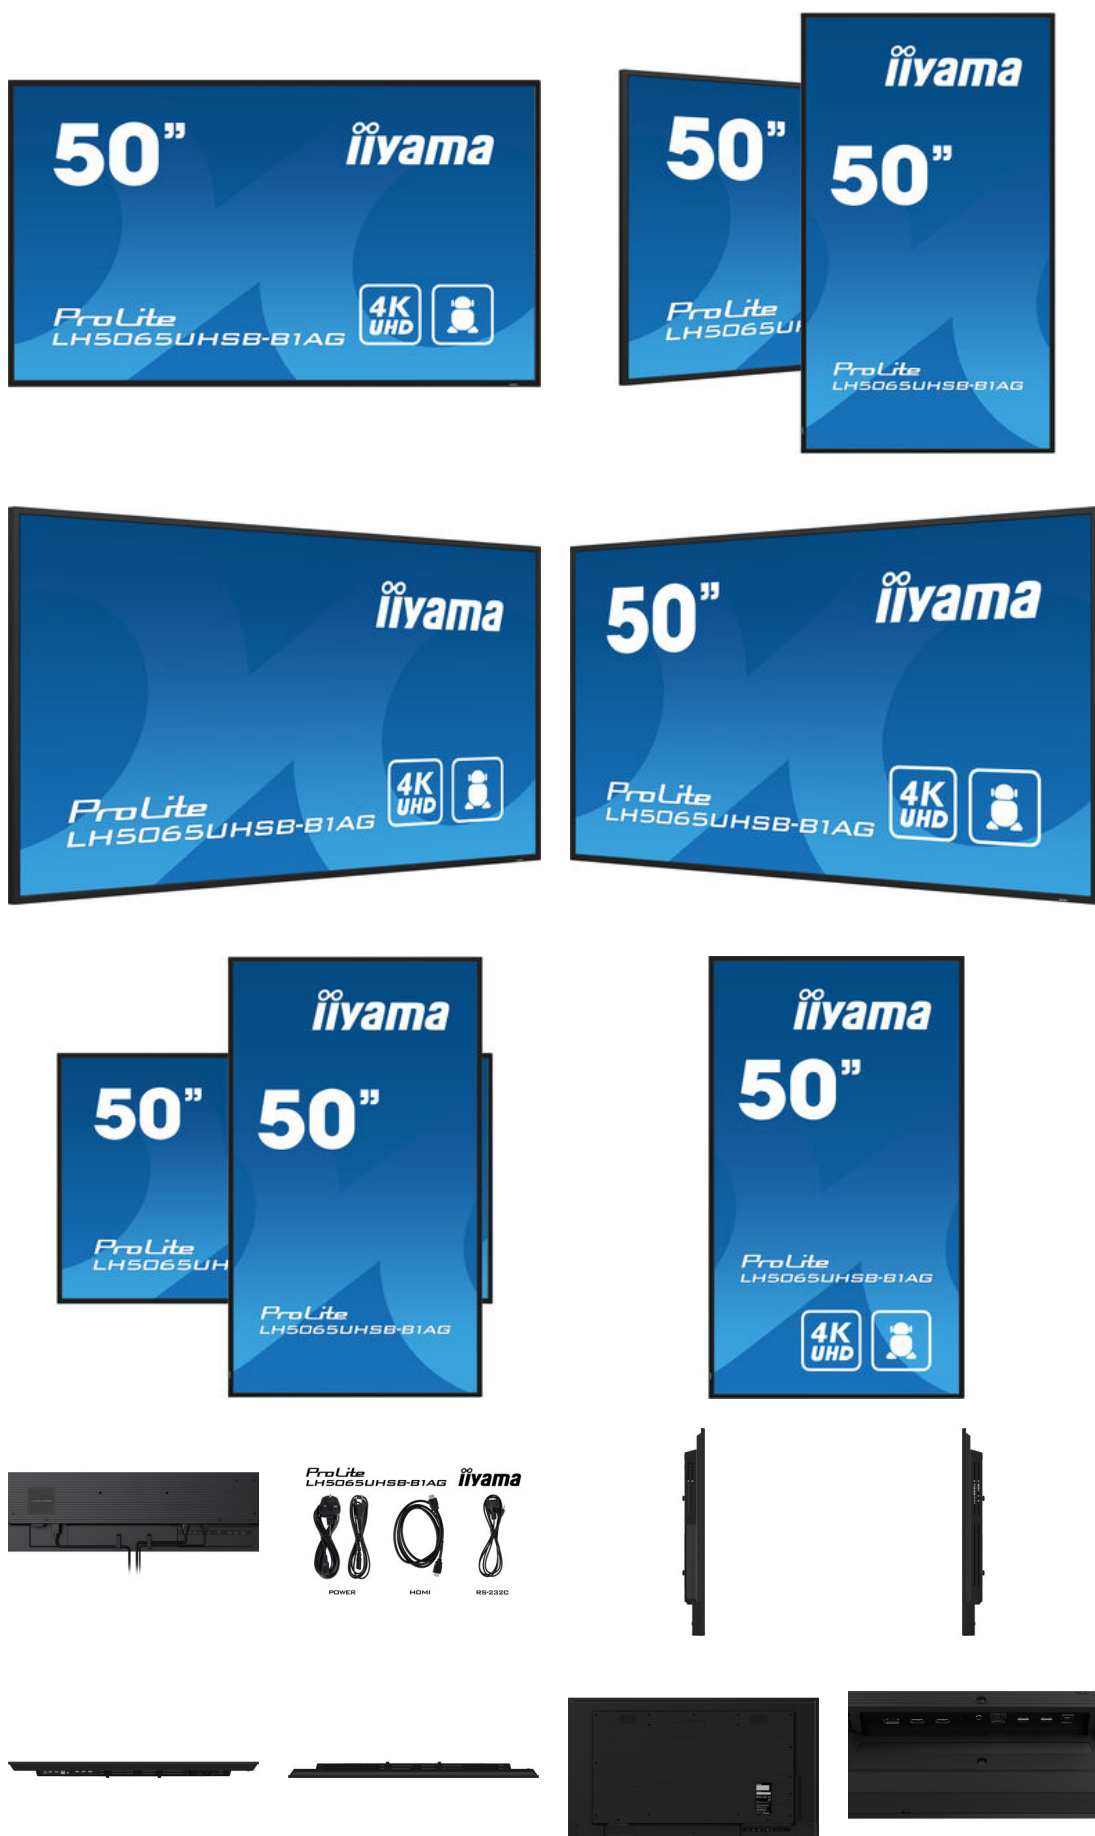



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**