


LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION



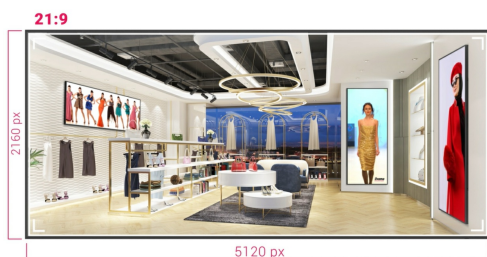

21:9 Écran Ultra-Large

Avec un format d'image ultra-large, cet écran professionnel offre un espace étendu pour accueillir une signalisation commerciale panoramique. Le format 21:9 ultra-large est également l'optimisation parfaite pour vos capacités de contenu, améliorant vos messages et attirant simultanément votre public sur une plus grande échelle.



La possibilité de positionner les écrans en orientation paysage ou portrait vous permet de tirer le meilleur parti de n'importe quel espace et d'apporter vos messages, publicités, vidéos et informations de sécurité à votre public.



5K - 11 Mega Pixels

Découvrez des visuels époustouffants avec la résolution 5KUW (5120x2160) offrant des images nettes et claires pour une expérience visuelle vraiment immersive.



USB-C Connection

Transmet les derniers signaux vidéo, audio et tactiles via un seul port.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	92", 233cm
Matrice	VA, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%
Résolution native	5120 x 2160 @60Hz (5K)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	500 cd/m²
Contraste	5000:1
Dynamic contrast	5000:1
Temps de réponse (GTG)	6.5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Fréquence horizontale	30 - 135kHz
Surface de travail H x L	2141.952 x 903.636mm, 84.3 x 35.6"
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Taille du pixel	0.13945 x 0.41835mm

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Sortie signal digital	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Sorties Audio	Mini jack x1 (3.5mm) Haut-parleurs 2 x 20W (20W subwoofer)
Sortie moniteur de contrôle	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
Ports USB	x3 (1x Side Android only, 2x Side +2x top Public (can auto switch to current channel) USB 3.2 Gen1)
RJ45 (LAN)	x2
USB HUB	x1

03 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare
WiFi	oui (WiFi 6E + BT 5.2)
Matériel	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin

Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Boîtier (cadre)	metal

04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Boutons de contrôle	Touche d'alimentation (1 touche avec LED marche : blanc / arrêt : LED éteinte), Appui long (mise hors tension), Activer/Désactiver le rétroéclairage (appui court)
Paramètres réglables	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Plug&Play	DDC2B

05 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait
Montage VESA	800 x 600mm
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C

06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set.
Télécommande	oui (batteries inclus)

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	201W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

08 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
-----------------------	---


Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb


09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	2182 x 943.8 x 85.2mm
Dimensions de la boîte L x H x P	2360 x 1072 x 225mm
Volume par palette	50pcs
Dimensions palette L x H x P	2380 x 1140 x 120mm
Poids (sans boîte)	44kg
Poids (avec boîte)	63kg
Code EAN	4948570128051

10 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer	iiyama
Diagonale visible de la dalle	233cm; 92"; (%3" segment)
Consommation d'énergie en utilisation normale	175W
Power in OFF Mode	0.3W éteint

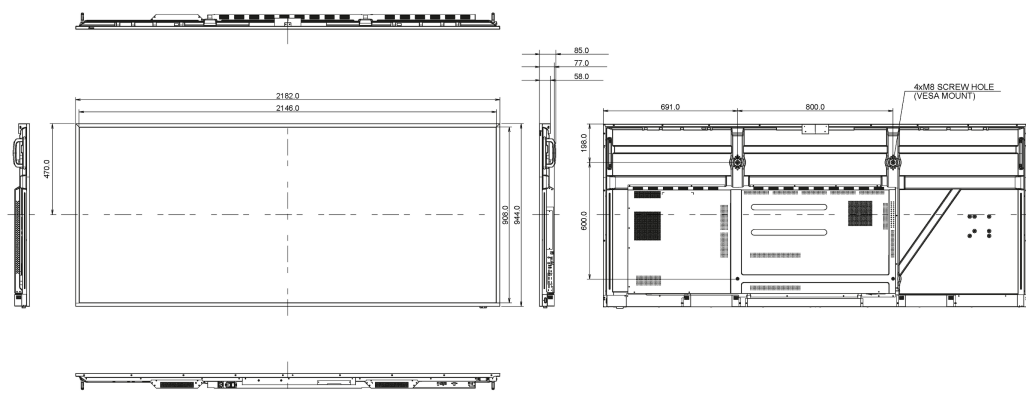

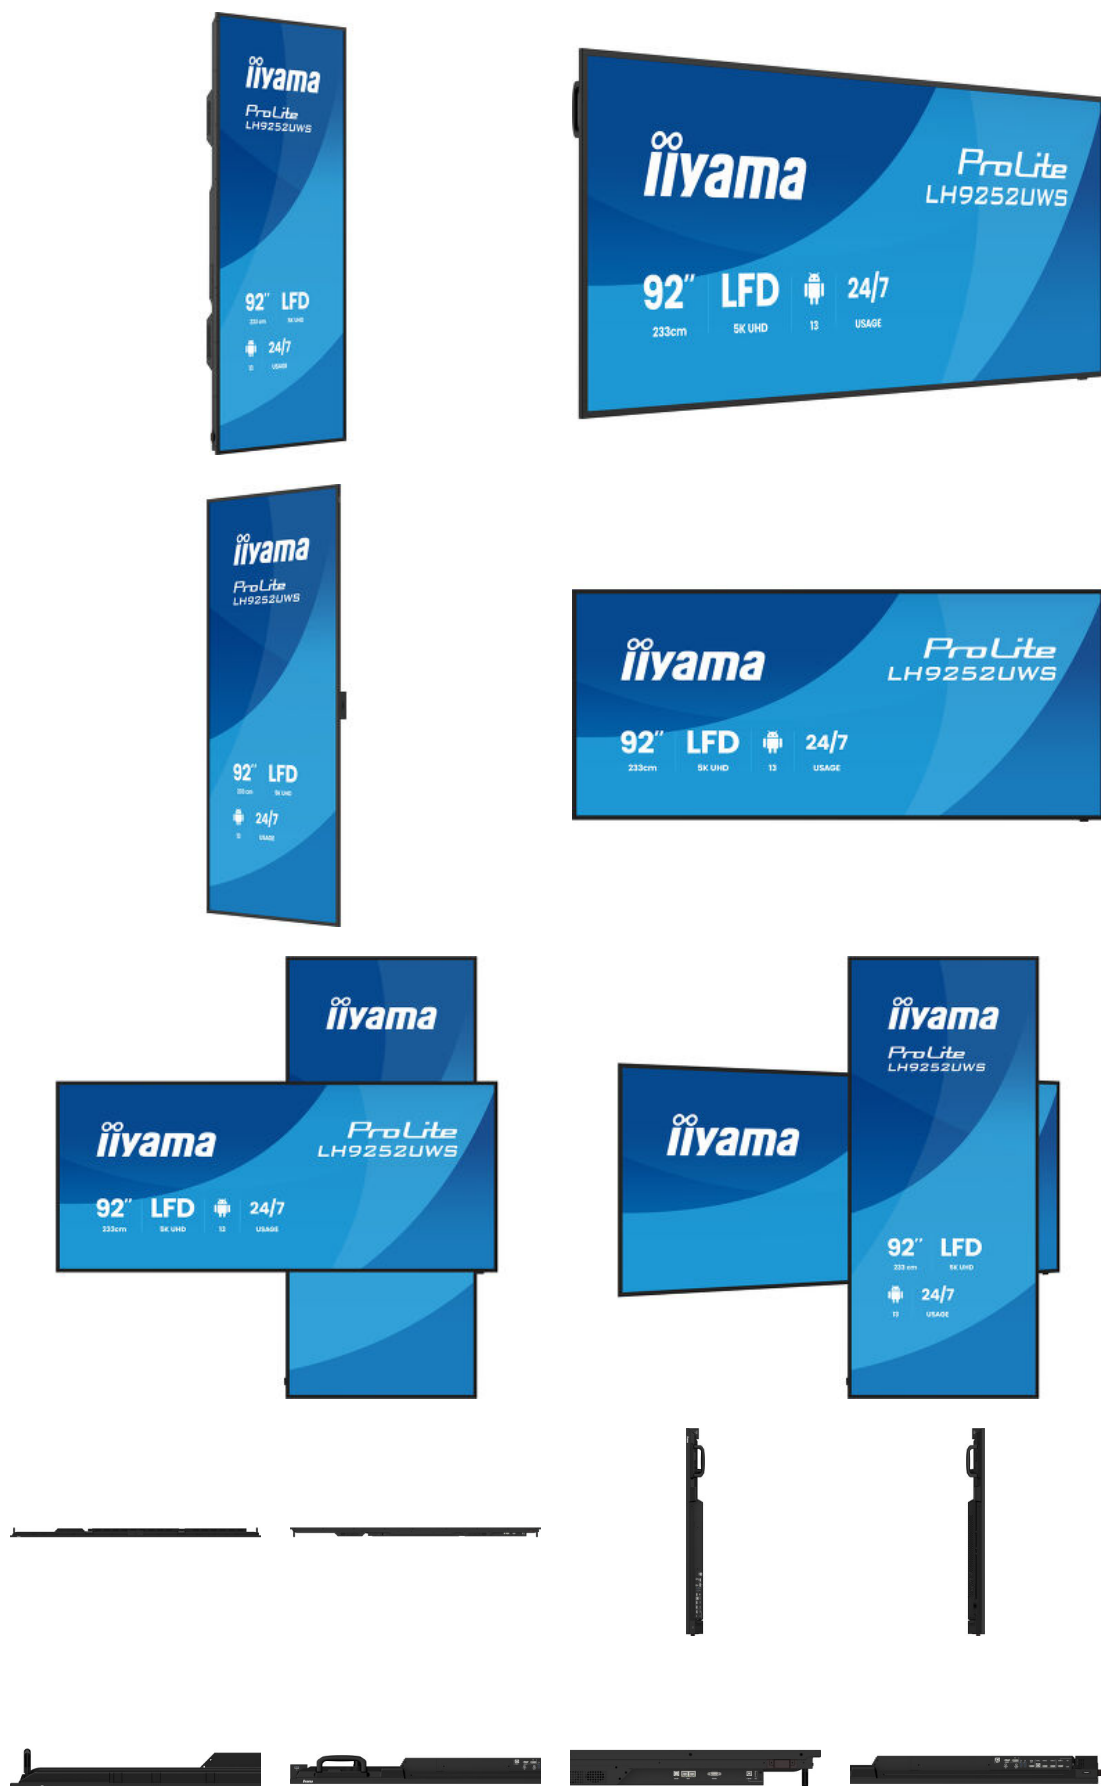



ProLite
LH9252UWS-B1AG

iiyama



POWER



USB



HDMI

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED