

LFD - SIGNAGE DISPLAYS



INFORMATION



ProLite LH10552UWS-B1AG with extra-wide 105" 5K collaboration display

The ProLite LH10552UWS-B1AG delivers stunning 5K UltraWide resolution on a 105" IPS panel, ideal for hybrid meetings, control rooms and immersive presentations. With USB-C connectivity, 100W power delivery, Android OS and integrated speakers with subwoofer, it offers a complete all-in-one solution for modern workspaces.




Flexible Orientation

The ability to position the displays in landscape or portrait orientation means you can make the most of any space and bring your messaging, advertisements, videos and safety information to your audience.

21:9 Ultra-Wide Screen

With an ultra-wide aspect ratio, this professional display provides an expansive canvas to accommodate panoramic commercial signage. The 21:9 Ultra Wide format is also the perfect optimisation for your content capabilities, enhancing our messages and simultaneously attracting your audience on a larger scale.

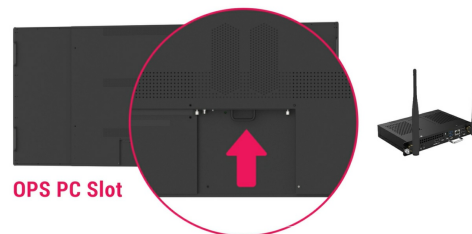

5K - 11 Mega Pixels

Experience stunning visuals on this IPS panel with 5KUW resolution (5120x2160), offering crisp and clear images for a truly immersive viewing experience.

Standalone Solution

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	104.6", 265.68cm
Panel	IPS, AG coated glass, matte finish, haze 25%
Natív felbontás	5120 x 2160 @60Hz (5KUW)
Képarány	21:9
Fényerő	500 cd/m ²
Statikus kontraszt	1200:1
Dinamikus kontraszt	5000:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 135kHz
Látható terület Sz x M	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel magasság	0.14355 x 0.14355mm

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelbemenet	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Audio bemenet	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Digitális jelkimenet	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Audio kimenet	Mini jack x1 (3.5mm) Hangszórók 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitor vezérlő kimenet	OPS Slot x1 (65%(max) is plug in OPS)
USB portok	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android OS
WiFi	igen (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardver	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin
Kioszk mód	igen

Max. non-stop üzemidő	24/7
Ház (káva)	fém

04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Vezérlőgombok	Power key (1key with On: LED Off: , Long push(power off (LED :Red) Turn off/on backlight(Short click) Standby módus (LED :Red Flashing fast)
Felhasználói vezérlők	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
VESA állvány	1000 x 600 m8 x 25
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C

06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set.
Távirányító	igen (elemeket tartalmazza)

07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	248W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energihatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G
--	---

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 2489.9 x 1081.4 x 77mm

Doboz méretei Sz x H x M 2668 x 1233 x 280mm

Raklap térfogata 32db

Raklap méretei Sz x H x M 2380 x 1140 x 129mm

Súly (doboz nélkül) 53.5kg

Súly (dobozzal) 79.5kg

EAN kód 4948570128020


10 EU ENERGIAHATÉKONYSÁGI CIMKE

Gyártó iiyama

Látható képernyő átlója 266cm; 105"; (%3" szegmens)

Energiafogyasztás bekapcsolva (ON) 248W

OFF mód bekapcsolása 0.3W off mód

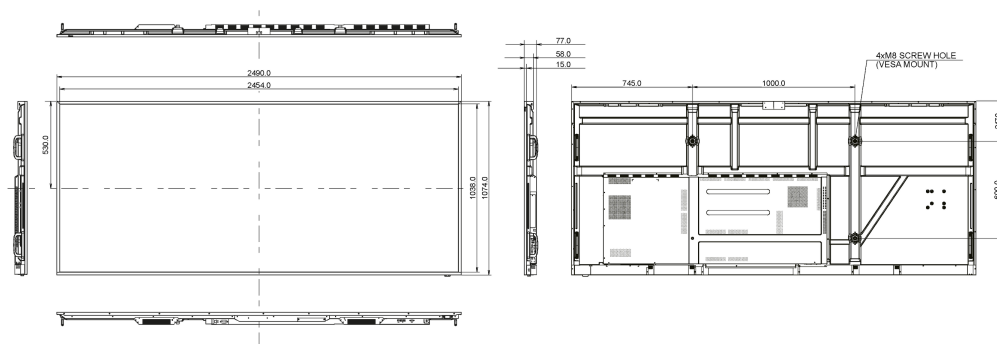





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED