
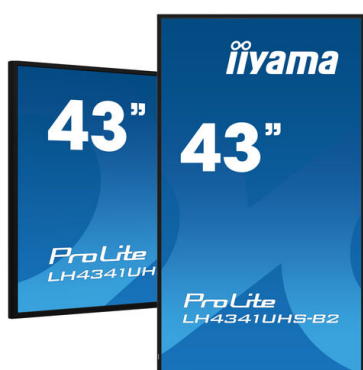


LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION****43" Professional Digital Signage display with 4K UHD resolution and 24/7 operating time**

Set in a slim bezel, the iiyama LH4341UHS is a professional digital signage display offering 24/7 operating time in portrait and landscape orientation.

This 500cd/m² high brightness IPS panel with 4K UHD resolution (3840x2160) provides exceptional colour and image performance. With the built-in media player you can play your favourite music and show your most beautiful videos, photos and images directly on screen.

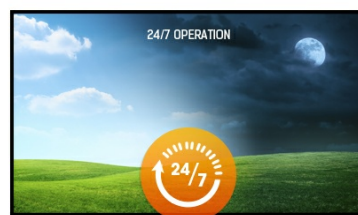

24/7 displays are designed for a continuous operation.

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	42.5", 108cm
Panel	IPS, haze 1%
Natív felbontás	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m ²
Statikus kontraszt	1200:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	13.5mm, 14mm, 14mm
Pixel magasság	0.245mm
Káva színe és felülete	fekete, fényes

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitális jelbemenet	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio kimenet	RCA (B/J) x1 Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1
HDCP	2.2
USB portok	x1 (2.0, USB Media Player)

03 JELLEMZŐK

Max. non-stop üzemidő	24/7
Média lejátszás	Yes (in pivot not supported)
Ház (káva)	fém

04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Vezérlőgombok	Power
Felhasználói vezérlők	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, colour, contrast, hue, sharpness, RGB range, reset), Sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings 1 (menu languages, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting), screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), general settings 2 (auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

05 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	200 x 200mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, RS-232c
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	Cable Management
Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)

07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	107W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG (RoHS2.0, PFOS)
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G


09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	968 x 557.5 x 54mm
---------------------------	--------------------

Doboz méretei Sz x H x M	1075 x 683 x 127mm
Súly (doboz nélkül)	8.9kg
EAN kód	4948570123520

10 KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Kapcsolódó termékek [ProLite LE5541UHS-B1](#)

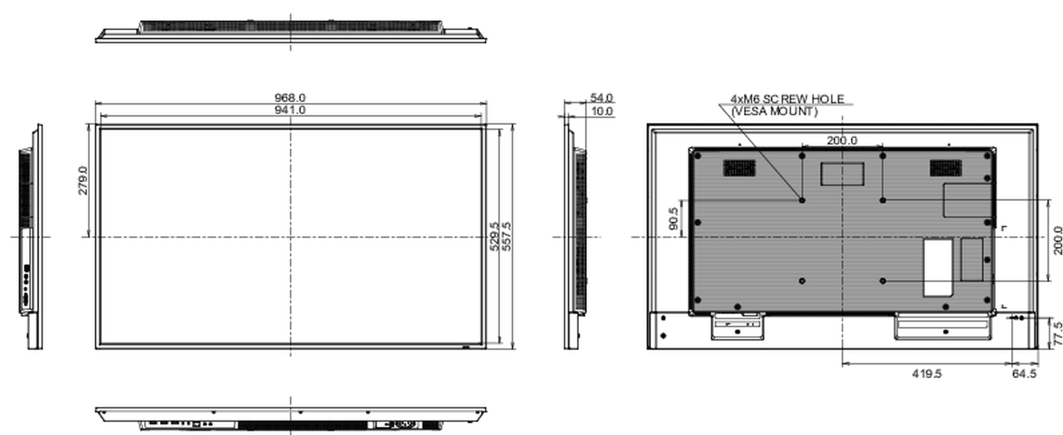





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**