

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION****50" Professional Digital Signage display with 4K UHD resolution and 24/7 operating time**

Set in a slim bezel, the iiyama LH5041UHS is a professional digital signage display offering 24/7 operating time in portrait and landscape orientation.

The 4K UHD resolution (3840x2160) provides exceptional colour and image performance. With the built-in media player you can play your favourite music and show your most beautiful videos, photos and images directly on screen.

JELLEMZŐK



89° VA 89°



VA matrix

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	50", 125.7cm
Panel	VA, Anti-Glare coated glass, matt finish, haze 25%
Natív felbontás	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m ²
Statikus kontraszt	5000:1
Válaszidő (GTG)	9.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	1096 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Pixel magasság	0.285mm
Káva színe és felülete	fekete, fényes

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitális jelbemenet	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio kimenet	RCA (B/J) x1 Hangszórók 2 x 10W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1
HDCP	2.2
USB portok	x1 (2.0, FW update support)

03 JELLEMZŐK

Max. non-stop üzemidő	24/7
Média lejátszás	Yes (in pivot not supported)
Ház (káva)	műanyag

04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Vezérlőgombok	Power
Felhasználói vezérlők	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, colour, contrast, hue, sharpness, RGB range, reset), Sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings 1 (menu languages, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting), screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), general settings 2 (auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

05 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	400 x 400mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - +2°C
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, RS-232c
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)

07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 250V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	115W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét


08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G

09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	1122.5 x 643.5 x 55mm
Doboz méretei Sz x H x M	1261 x 761 x 132mm
Súly (doboz nélkül)	11.1kg

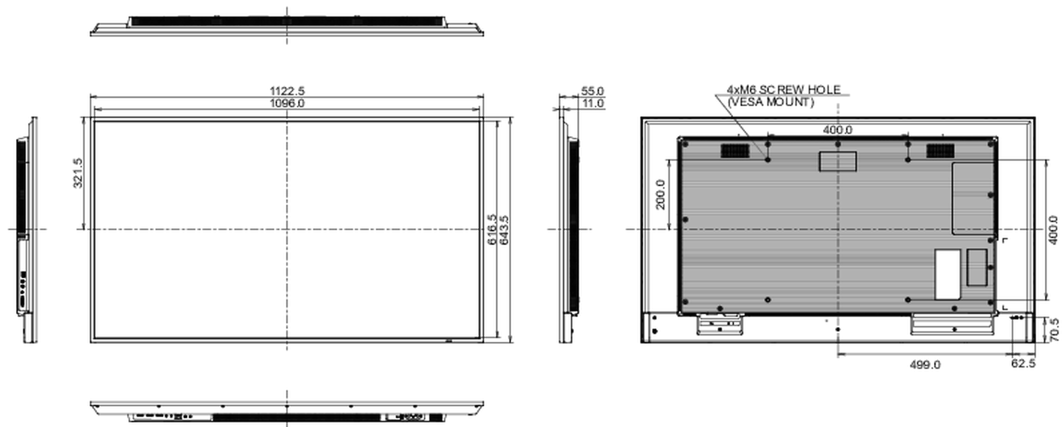

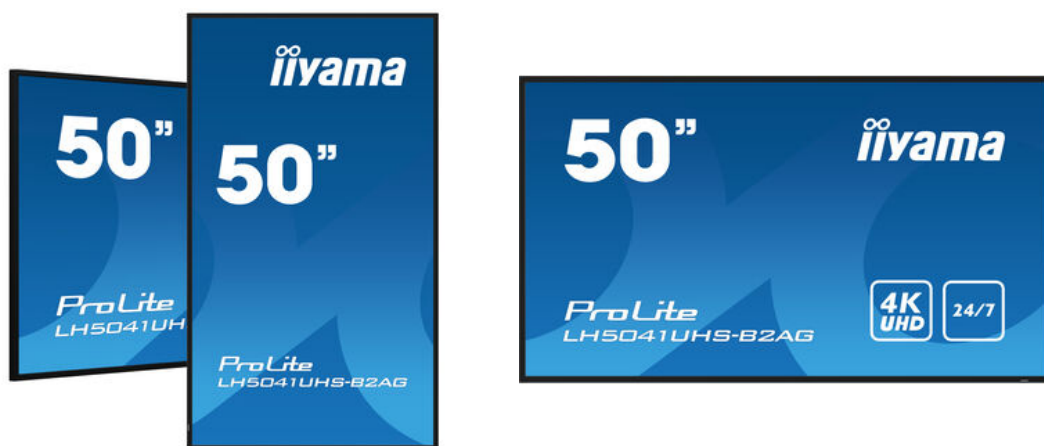



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED