

LFD - SIGNAGE DISPLAYS



INFORMATION



ProLite LH10552UWS-B1AG con display collaborativo 5K extra-wide da 105"

Il ProLite LH10552UWS-B1AG offre una straordinaria risoluzione 5K UltraWide su un pannello IPS da 105", ideale per riunioni ibride, sale di controllo e presentazioni coinvolgenti. Grazie alla connettività USB-C, all'alimentazione da 100W, al sistema operativo Android e agli altoparlanti integrati con subwoofer, offre una soluzione completa "tutto in uno" per gli spazi di lavoro moderni.



Orientamento flessibile

La possibilità di posizionare i display in un orientamento orizzontale o verticale consente di sfruttare al meglio qualsiasi spazio e di portare al pubblico messaggi, pubblicità, video e informazioni sulla sicurezza.




Schermo 21:9 Ultra-Wide

Con un rapporto d'aspetto ultra-ampio, questo display professionale offre un'ampia superficie per ospitare cartelloni commerciali panoramici. Il formato 21:9 Ultra Wide è anche l'ottimizzazione perfetta per le capacità dei vostri contenuti, per valorizzare i nostri messaggi e contemporaneamente attirare il vostro pubblico su una scala più ampia.



5K - 11 Megapixel

La risoluzione 5K-UW (5120x2160) offre immagini nitide e chiare per un'esperienza visiva davvero coinvolgente.

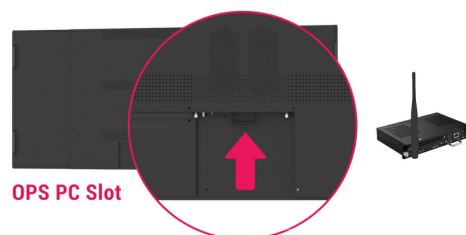

Soluzione indipendente

Con un PC OPS Slot opzionale, è possibile usufruire della sicurezza e della flessibilità di Windows IoT.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	104.6", 265.68cm
Pannello	IPS, trattamento vetro AG, finitura opaca, opacità 25%
Risoluzione nativa	5120 x 2160 @60Hz (5KUW)
Format	21:9
Luminosità	500 cd/m²
Contrasto statico	1200:1
Dynamic contrast	5000:1
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporto colore	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.14355 x 0.14355mm

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
AUDIO ingresso	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Video uscita digitale	HDMI x1 (Risoluzione max. 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Audio uscita	Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitor controlli uscita	OPS Slot x1 (65%(max) is plug in OPS)
USB ports	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 13 OS
WiFi	si (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Extra	1x Intel OPS 80pin
Modalità kiosk	si

Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
--	------

Involucro (cornice) metal

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Pulsanti controllo	Tasto di accensione (1 tasto con: acceso: LED spento: , pressione prolungata (spegnimento (LED: rosso) Accensione/spegnimento retroilluminazione (pressione breve) Modalità standby (LED: rosso lampeggiante velocemente)
Controllo utente	Wireless e rete (Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Condivisione rete), Impostazioni personali (Sfondo), Ingresso e uscita (Impostazioni uscita audio, Impostazioni denominazione ingressi, Formato uscita HDMI, CEC), Sistema (Data e ora, Lingua e tastiera, Avvio e spegnimento, Orientamento schermo, Pixel Shift, Archiviazione, Aggiornamento sistema, Impostazioni avanzate, Sicurezza, Miglioramento esperienza utente), Informazioni (Informazioni legali, Numero modulo, Versione Android, Versione kernel, Numero build, Versione firmware, Numero di serie)
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Montaggio VESA	1000 x 600 m8 x 25
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Manuali, copertura per la gestione dei cavi, telecomando, fascette (5 pezzi), staffa per webcam, staffa per montaggio a parete, set di staffe per montaggio a parete.
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	248W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA


Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	2489.9 x 1081.4 x 77mm
Box dimensioni L x H x P	2668 x 1233 x 280mm
Volume pallet	32pcs
Dimensione pallet L x H x P	2380 x 1140 x 129mm
Peso (netto)	53.5kg
Peso (lordo)	79.5kg
EAN code	4948570128020

10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Diagonale area attiva	266cm; 105"; (%3" segment)
Consumo acceso	248W
Power in OFF Mode	0.3W spento

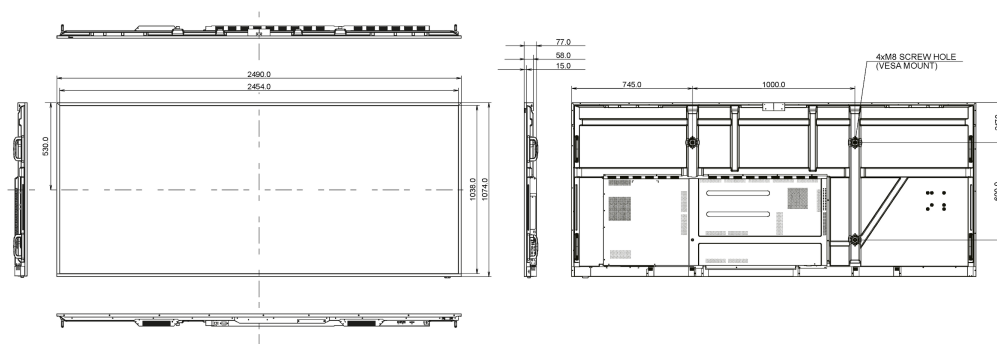





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED