

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION**

**Più potente display
professionale 4K UHD da 43" per
la segnaletica digitale con
opzioni di controllo e
connettività avanzate**

Il ProLite LH4364UHS-B1AG è un display digital signage 4K UHD da 43" progettato per elevare la comunicazione visiva della vostra azienda. Con il sistema operativo Android 14, [iiSignage²](#) (CMS), iiControl (DMS) e iiShare (presentazione wireless), la gestione dei contenuti è semplice. È abilitato al WiFi per la distribuzione dei contenuti in remoto e offre un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Perfetto per la vendita al dettaglio, le aziende, l'ospitalità o i ristoranti, questo display garantisce un'esperienza accattivante per il pubblico grazie al suo design versatile e all'elevata luminosità.



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.




Signal FailOver

FailOver è una funzione che rileva automaticamente le fonti di ingresso. Se non è presente alcun segnale all'ingresso predefinito, l'apparecchio passa automaticamente all'ingresso disponibile più vicino. FailOver consente al cliente di assegnare priorità a una serie di input (tra cui browser, lettore multimediale e Custom) e assicura che i suoi contenuti siano sempre visualizzati in modo attivo.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

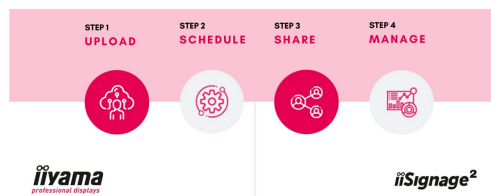

iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display Iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.



Orientamento flessibile

Con l'opzione di passare dalla modalità orizzontale a quella verticale, questi display ti permettono di dare sfogo alla creatività in qualsiasi spazio. Che si tratti di messaggi, pubblicità, video o informazioni sulla sicurezza, puoi adattare i tuoi contenuti per catturare l'attenzione esattamente come desideri.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	43", 108cm
Pannello	VA, trattamento vetro Anti-Glare, finitura opaca, opacità 25%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m²
Contrasto statico	4000:1
Tempo di risposta (GTG)	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Siincronizzazione orizzontale	57 - 62kHz
Angolo di visione L x H	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Pixel pitch	0.245mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio uscita	Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1 (2.5mm) IR loop through x1 (3.5mm)
USB ports	x2 (v.2.0)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	si (Built-in, 2.4G/ 5G)
Hardware	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Kit di montaggio a parete incluso (VESA 300x300mm)
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7

Immagini statiche	si
Media playback	si
Involucro (cornice)	plastic

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Pulsanti controllo	Indicatore di alimentazione, Pulsante di accensione, Sensore remoto
Controllo utente	rete (stato, Wifi, ethernet, hotspot), immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione gamma, temp. colore, reset immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo), controllo del colore, reset dell'immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, sincronizzazione dell'uscita audio). volume, mute, sincronizzazione uscita audio, impostazione altoparlanti, reset audio), impostazione OSD (timeout OSD, posizione H OSD, posizione V OSD, trasparenza OSD, informazioni OSD), generale (logo e animazione, sfondo, immagine senza segnale, pianificazione, timer di spegnimento), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, rotazione del sistema, reset schermo), dispositivo (stato di accensione, instradamento RS232, controllo IR, risparmio energetico, salvataggio del pannello, informazioni sul monitor, altro), canale (avvio sulla sorgente, rinominare il canale di ingresso, commutazione automatica della sorgente, rilevamento della perdita del segnale, versione HDMI), sistema (lingua, aggiornamento del sistema, reset delle impostazioni, reset di fabbrica, impostazione Android), amministrazione (blocco del menu, sala riunioni, HDMI CEC, condivisione dello schermo, standby Miracast, esportazione del log)
Plug&Play	DDC2B

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	300 x 300mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Staffa per il montaggio a parete, guida per il montaggio a parete, viti, tasselli, adesivi per i fori delle viti
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	67.98W
Unità di alimentazione	interno

Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	98W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

08 SOSTENIBILITA'


Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo

09 DIMENSIONI / PESO


Prodotti dimensioni L x H x P	971 x 560 x 70mm
Box dimensioni L x H x P	1075 x 652 x 144mm
Dimensione pallet L x H x P	1162 x 1085 x 1956mm
Peso (netto)	8kg
Peso (lordo)	11.5kg
EAN code	4948570125302

10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Diagonale area attiva	164cm; "; (64.5" segment)
Consumo acceso	145W
Consumo annuo energia	277kWh/annuo*
Power in OFF Mode	0.5W spento

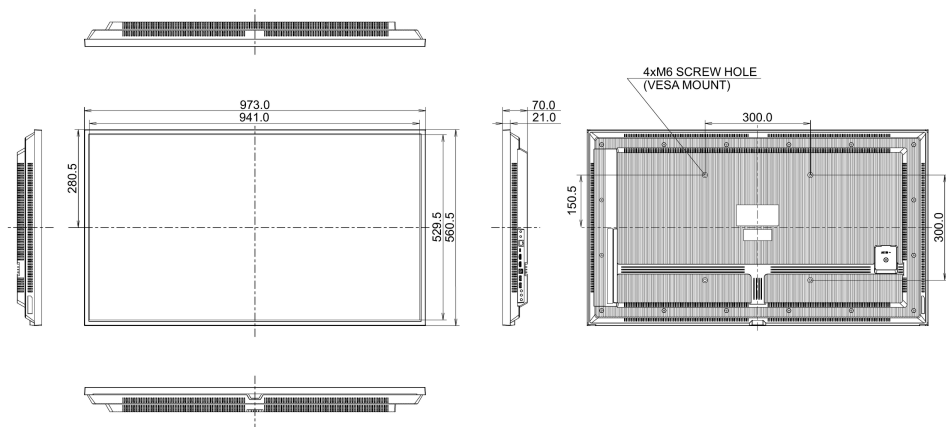





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**