

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION**

Display 4K UHD da 65" per la segnaletica digitale — Elegante, flessibile e pronto per qualsiasi spazio creativo

Il ProLite LH6581UHSG-1AG non è solo un display per la segnaletica digitale, ma un pezzo forte per gli ambienti moderni in cui il design è importante. Questo schermo 4K UHD da 65" combina prestazioni all'avanguardia con un'eccezionale flessibilità, rendendolo perfetto per gli spazi commerciali alla moda, artistici e di alto livello.



Ciò che distingue il modello LH6581UHSG-1AG è l'innovativa cornice rimovibile: fissata magneticamente, è facile da personalizzare con pellicole o disegni di vostra scelta. Se volete che si integri perfettamente in un'elegante boutique, che sia complementare a una galleria d'arte o che aggiunga fascino a una salone di alto livello, questo display si adatta alla vostra visione.

Alimentato dal sistema operativo Android 14 e dotato di [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS) e [iiShare](#) (presentazione wireless), la gestione dei contenuti è semplice come suggerisce il suo design minimalista. Grazie al WiFi integrato, al robusto funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e alle eccezionali opzioni di connettività, il display LH6581UHSG-1AG offre forma e funzionalità.

Il rivestimento antiriflesso, il profilo sottile e le versatili opzioni di installazione con la staffa per il montaggio a parete inclusa, garantiscono che il vostro messaggio risalti e che il vostro spazio rimanga elegante.



Personalizzate la cornice a vostro piacimento

La cornice magnetica staccabile è facile da personalizzare con il design che preferite, per adattarsi al vostro umore, al vostro spazio o al vostro marchio. Nessun attrezzo, nessun problema. Basta rimuoverla, copirla e via. Uno stile personalizzato, reso semplice. E se si preferisce un'estetica pulita e senza cornice, è sufficiente lasciare la cornice fuori - perfetta per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente.



iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	64.5", 164cm
Pannello	VA, trattamento vetro Anti-Glare, finitura opaca
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m ²
Contrasto statico	5000:1
Tempo di risposta (GTG)	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Siincronizzazione orizzontale	28 - 160kHz
Angolo di visione L x H	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	14mm, 14mm, 14mm
Pixel pitch	0.372mm
Cornice colore e finitura	bianca, opaca, Cornice Rimovibile

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Video uscita digitale	USB-C x1 (DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Audio uscita	Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1 (2.5mm) IR loop through x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.0
USB ports	x2 (2.0)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	si (Built-in, 2.4G/ 5G)
Hardware	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Kit di montaggio a parete incluso (VESA 400x400mm)

Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Immagini statiche	si
Media playback	si
Involucro (cornice)	metal

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Pulsanti controllo	Accensione (premere a lungo per il menu rapido (sorgente, volume +, volume -, luminosità +, luminosità -, sblocco a sfioramento)
Controllo utente	rete (stato, Wifi, ethernet, hotspot), immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione gamma, temp. colore, reset immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo), controllo del colore, reset dell'immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, sincronizzazione dell'uscita audio). volume, mute, sincronizzazione uscita audio, impostazione altoparlanti, reset audio), impostazione OSD (timeout OSD, posizione H OSD, posizione V OSD, trasparenza OSD, informazioni OSD), generale (logo e animazione, sfondo, immagine senza segnale, pianificazione, timer di spegnimento), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, rotazione del sistema, reset schermo), dispositivo (stato di accensione, instradamento RS232, controllo IR, risparmio energetico, salvataggio del pannello, informazioni sul monitor, altro), canale (avvio sulla sorgente, rinominare il canale di ingresso, commutazione automatica della sorgente, rilevamento della perdita del segnale, versione HDMI), sistema (lingua, aggiornamento del sistema, reset delle impostazioni, reset di fabbrica, impostazione Android), amministrazione (blocco del menu, sala riunioni, HDMI CEC, condivisione dello schermo, standby Miracast, esportazione del log)
Plug&Play	DDC2B

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	400 x 400mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Staffa per il montaggio a parete, guida per il montaggio a parete, viti, tasselli, adesivi per i fori delle viti
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	118W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

08 SOSTENIBILITA'


Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	superiore allo 0,1%: piombo, monossido di piombo

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1467.7 x 842.4 x 46mm
Box dimensioni L x H x P	1640 x 1020 x 178mm
Peso (netto)	26.3kg
Peso (lordo)	33.9kg
EAN code	4948570125623

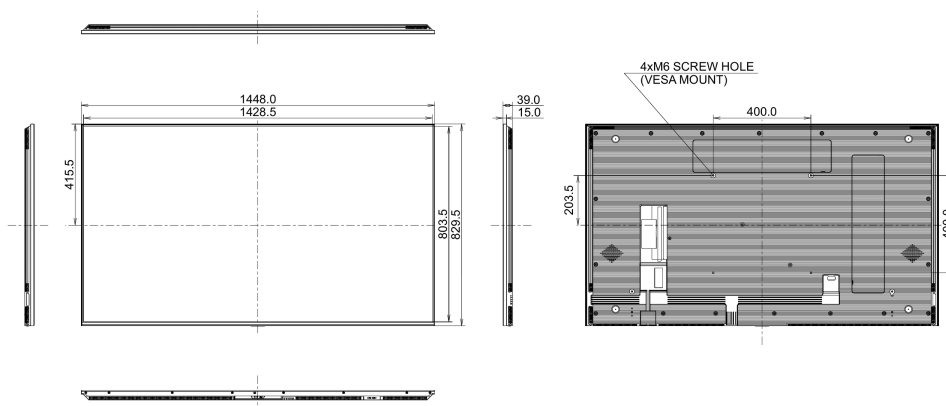



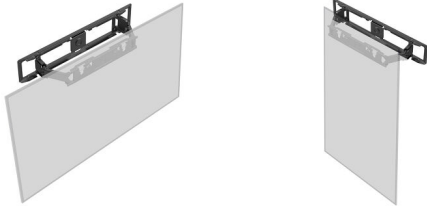

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**