

**LFD - SIGNAGE DISPLAYS****INFORMATION****Display professionale 4K UHD da 86" per la segnaletica digitale con opzioni di controllo e connettività avanzate**

Migliorate la vostra comunicazione visiva con LH8664UHS-B3AG e scoprite nuove possibilità per la vostra attività. Questo display ad alta luminosità da 500 cd/m<sup>2</sup> è un potente strumento aziendale che porta le vostre attività di marketing e comunicazione a un livello superiore. Con il sistema operativo Android 14, [iiSignage<sup>2</sup>](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#), oltre alle funzionalità [EShare](#) (presentazione wireless), questo display offre un'esperienza utente intuitiva, rendendo la creazione, la gestione e la condivisione dei contenuti un gioco da ragazzi. Dotato di WiFi, il display è pronto per la distribuzione remota dei contenuti tramite la tua rete oppure puoi scegliere di utilizzare il controllo LAN.

Il suo orientamento versatile, il design elegante e l'affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantiscono una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente aziendale. Che venga utilizzato in contesti commerciali, aziendali, ricettivi o didattici, l'LH8664UHS-B3AG catturerà senza dubbio il vostro pubblico e lascerà un'impressione duratura.




## Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

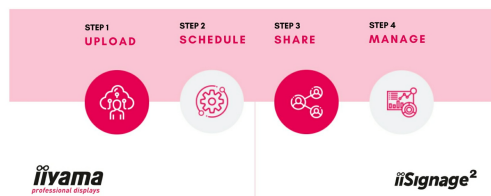

## iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.



## iiControl - Device Management System

iiControl offre alle aziende una soluzione comoda, veloce e unificata per la gestione degli endpoint, crea un efficiente sistema di gestione dei dispositivi in tempo reale, aiuta a digitalizzare l'ambiente scolastico o l'ufficio e rende la gestione dei dispositivi estremamente comoda. iiControl DMS si impegna a rispettare il GDPR.



## Signal FailOver

FailOver è una funzione che rileva automaticamente le fonti di ingresso. Se non è presente alcun segnale all'ingresso predefinito, l'apparecchio passa automaticamente all'ingresso disponibile più vicino. FailOver consente al cliente di assegnare priorità a una serie di input (tra cui browser, lettore multimediale e Custom) e assicura che i suoi contenuti siano sempre visualizzati in modo attivo.

## SPECIFICHE

### 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                   | lunetta magro                                                                |
| Diagonale                                | 85.6", 217.4cm                                                               |
| Pannello                                 | IPS, trattamento vetro Anti-Glare, finitura opaca, opacita' 25%              |
| Risoluzione nativa                       | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                    |
| Format                                   | 16:9                                                                         |
| Luminosità                               | 500 cd/m²                                                                    |
| Contrasto statico                        | 1200:1                                                                       |
| Tempo di risposta (GTG)                  | 8ms                                                                          |
| Angolo di visione                        | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore                          | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)                                                |
| Siincronizzazione orizzontale            | 28 - 160kHz                                                                  |
| Angolo di visione L x H                  | 1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"                                                  |
| Spessore cornice (laterale,sopra, sotto) | 21.5mm, 22mm, 22mm                                                           |
| Pixel pitch                              | 0.493mm                                                                      |
| Cornice colore e finitura                | nero, opaca                                                                  |

### 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connettore ingresso digitale | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, HDMI1: CEC/ ARC Support, HDMI2: CEC Support)<br>USB-C x1 (2.0, 15W PD, DP ALT 1.2, Data, Touch) |
| Monitor controlli ingresso   | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1 (10M/ 100M)<br>IR x1 (3.5mm stereo mini)                                          |
| Audio uscita                 | Mini jack x1 (3.5mm, Headphone Connector)<br>Altoparlanti 2 x 16W                                                                   |
| Monitor controlli uscita     | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)                                                          |
| HDCP                         | HDMI: 1.4 & 2.2, USB-C: 2.2                                                                                                         |
| USB ports                    | x2 (2.0)                                                                                                                            |
| USB HUB                      | x1                                                                                                                                  |

### 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software integrato | Android 14, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS), iiShare, EShare, iiBrowser, MediaPlayer, TeamViewer, File manager, FailOver |
| WiFi               | si (Built-in WiFi5, 2.4G/ 5G)                                                                                              |
| Hardware           | Soc: MT9679, CPU: Quad Core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB, NPU: 1.2T, UI: 4K @30Hz                              |

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Extra</b>                                   | Kit di montaggio a parete incluso (VESA 800x600mm) |
| <b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b> | 24/7                                               |
| <b>Immagini statiche</b>                       | si                                                 |
| <b>Involucro (cornice)</b>                     | plastic                                            |

## 04 GENERALE

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lingua OSD</b>         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pulsanti controllo</b> | Sensore remoto, indicatore di alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Controllo utente</b>   | rete (stato della rete, WiFi, ethernet, hotspot), immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione gamma, temperatura colore, controllo colore, overscan, ripristino immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, muto, sincronizzazione uscita audio, impostazione altoparlanti, ripristino audio), impostazioni OSD (timeout OSD, posizione OSD H, posizione OSD V, trasparenza OSD, informazioni OSD), Generale (logo e animazione, sfondo, immagine nessun segnale, programmazione, timer di spegnimento), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, rotazione sistema, ripristino schermo), dispositivo (stato di accensione, instradamento RS232, controllo IR, pulsante fisico, risparmio energetico, risparmio pannello, informazioni monitor, altro), canale (avvio su sorgente, rinomina canale di ingresso, commutazione automatica sorgente, rilevamento perdita segnale, versione HDMI), sistema (lingua, aggiornamento sistema, ripristino impostazioni, ripristino impostazioni di fabbrica, impostazioni Android), amministrazione (blocco menu, sala riunioni, HDMI CEC, condivisione schermo, standby Miracast, esportazione log) |
| <b>Plug&amp;Play</b>      | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 05 MECCANICA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Orientamento</b>                 | orizzontale, verticale                  |
| <b>Fanless</b>                      | si                                      |
| <b>Montaggio VESA</b>               | 800 x 600mm                             |
| <b>Range temperatura operativa</b>  | 0°C - 40°C                              |
| <b>Range temperatura stoccaggio</b> | - 20°C - 60°C                           |
| <b>MTBF</b>                         | 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) |

## 06 ACCESSORI INCLUSI

|                         |                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cavo</b>             | di alimentazione (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)                                                                                   |
| <b>Guida</b>            | guida rapida, guida di sicurezza                                                                                                       |
| <b>Altro</b>            | Staffa per montaggio a parete (800x600), staffa per slot PC, guida per montaggio a parete, viti, tasselli, adesivi per fori delle viti |
| <b>controllo remoto</b> | si (batterie incluse)                                                                                                                  |

## 07 ALIMENTAZIONE

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Energy Star 8.0 (POn at 230V)</b> | 132.62W |
|--------------------------------------|---------|


|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Unità di alimentazione</b> | interno                                 |
| <b>Alimentazione</b>          | AC 100 - 240V, 50/60Hz                  |
| <b>Consumo energia</b>        | 277W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento |




## 08 SOSTENIBILITA'

|                                                                 |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Norme</b>                                                    | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA |
| <b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                    |
| <b>REACH SVHC</b>                                               | sopra 0.1%: Piombo                                                   |

## 09 DIMENSIONI / PESO

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Prodotti dimensioni L x H x P</b> | 1937.8 x 1108.8 x 79.6mm |
| <b>Box dimensioni L x H x P</b>      | 2095 x 1215 x 225mm      |
| <b>Peso (netto)</b>                  | 47.9kg                   |
| <b>Peso (lordo)</b>                  | 62.2kg                   |
| <b>EAN code</b>                      | 4948570125357            |

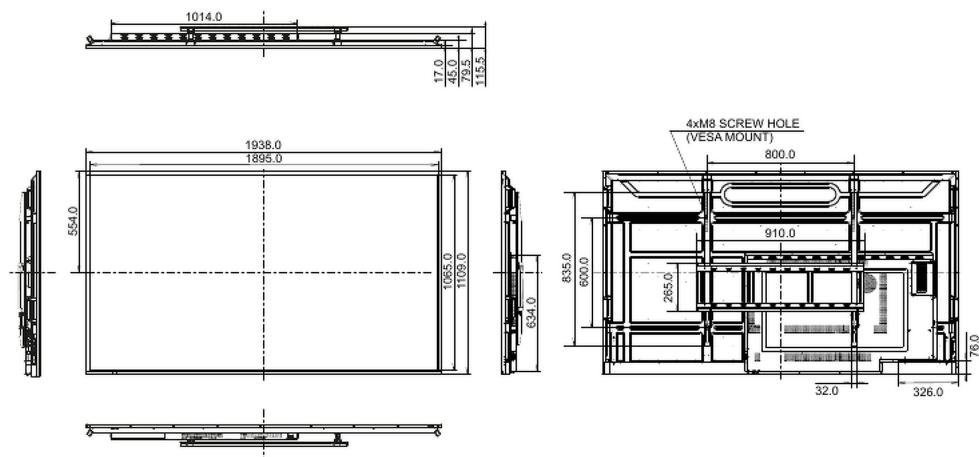

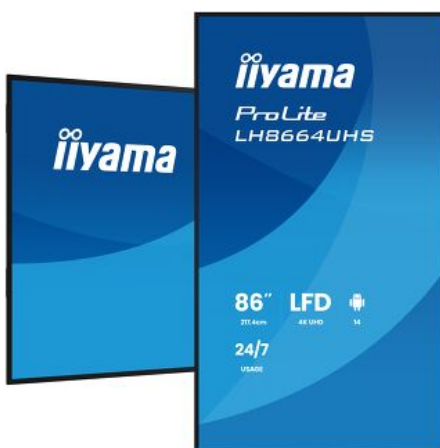



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED