

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION





Schermo 21:9 Ultra-Wide

Con un rapporto d'aspetto ultra-ampio, questo display professionale offre un'ampia superficie per ospitare cartelloni commerciali panoramici. Il formato 21:9 Ultra Wide è anche l'ottimizzazione perfetta per le capacità dei vostri contenuti, per valorizzare i nostri messaggi e contemporaneamente attirare il vostro pubblico su una scala più ampia.



Orientamento flessibile

La possibilità di posizionare i display in un orientamento orizzontale o verticale consente di sfruttare al meglio qualsiasi spazio e di portare al pubblico messaggi, pubblicità, video e informazioni sulla sicurezza.



5K - 11 Megapixel

La risoluzione 5K-UW (5120x2160) offre immagini nitide e chiare per un'esperienza visiva davvero coinvolgente.



Connessione USB-C

Fornisce i più recenti segnali video, audio e touch attraverso un'unica porta.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	92", 233cm
Pannello	VA, trattamento vetro AG, finitura opaca, opacità 25%
Risoluzione nativa	5120 x 2160 @60Hz (5K)
Format	21:9
Luminosità	500 cd/m²
Contrasto statico	5000:1
Dynamic contrast	5000:1
Tempo di risposta (GTG)	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporto colore	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	2141.952 x 903.636mm, 84.3 x 35.6"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.13945 x 0.41835mm

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
AUDIO ingresso	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Video uscita digitale	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Audio uscita	Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitor controlli uscita	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
USB ports	x3 (1x Side Android only, 2x Side +2x top Public (can auto switch to current channel) USB 3.2 Gen1)
RJ45 (LAN)	x2
USB HUB	x1

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare
WiFi	si (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB

Extra	1x Intel OPS 80pin
Modalità kiosk	si
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Involucro (cornice)	metal

04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Pulsanti controllo	Power key (1key with On: LED Off: , Long push(power off (LED :Red) Turn off/on backlight(Short click) Standby modus (LED :Red Flashing fast)
Controllo utente	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Montaggio VESA	800 x 600mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set.
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	201W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
--------------	---


Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo


09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	2182 x 943.8 x 85.2mm
Box dimensioni L x H x P	2360 x 1072 x 225mm
Volume pallet	50pcs
Dimensione pallet L x H x P	2380 x 1140 x 120mm
Peso (netto)	44kg
Peso (lordo)	63kg
EAN code	4948570128051

10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Diagonale area attiva	233cm; 92"; (%3" segment)
Consumo acceso	175W
Power in OFF Mode	0.3W spento

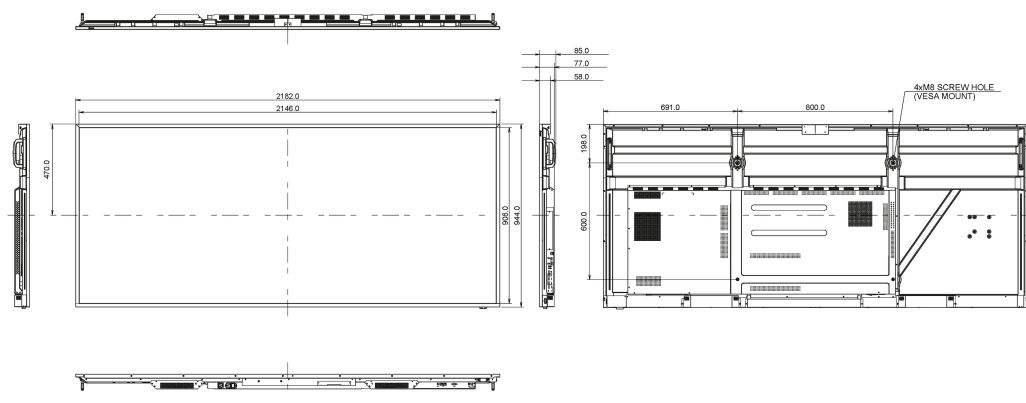

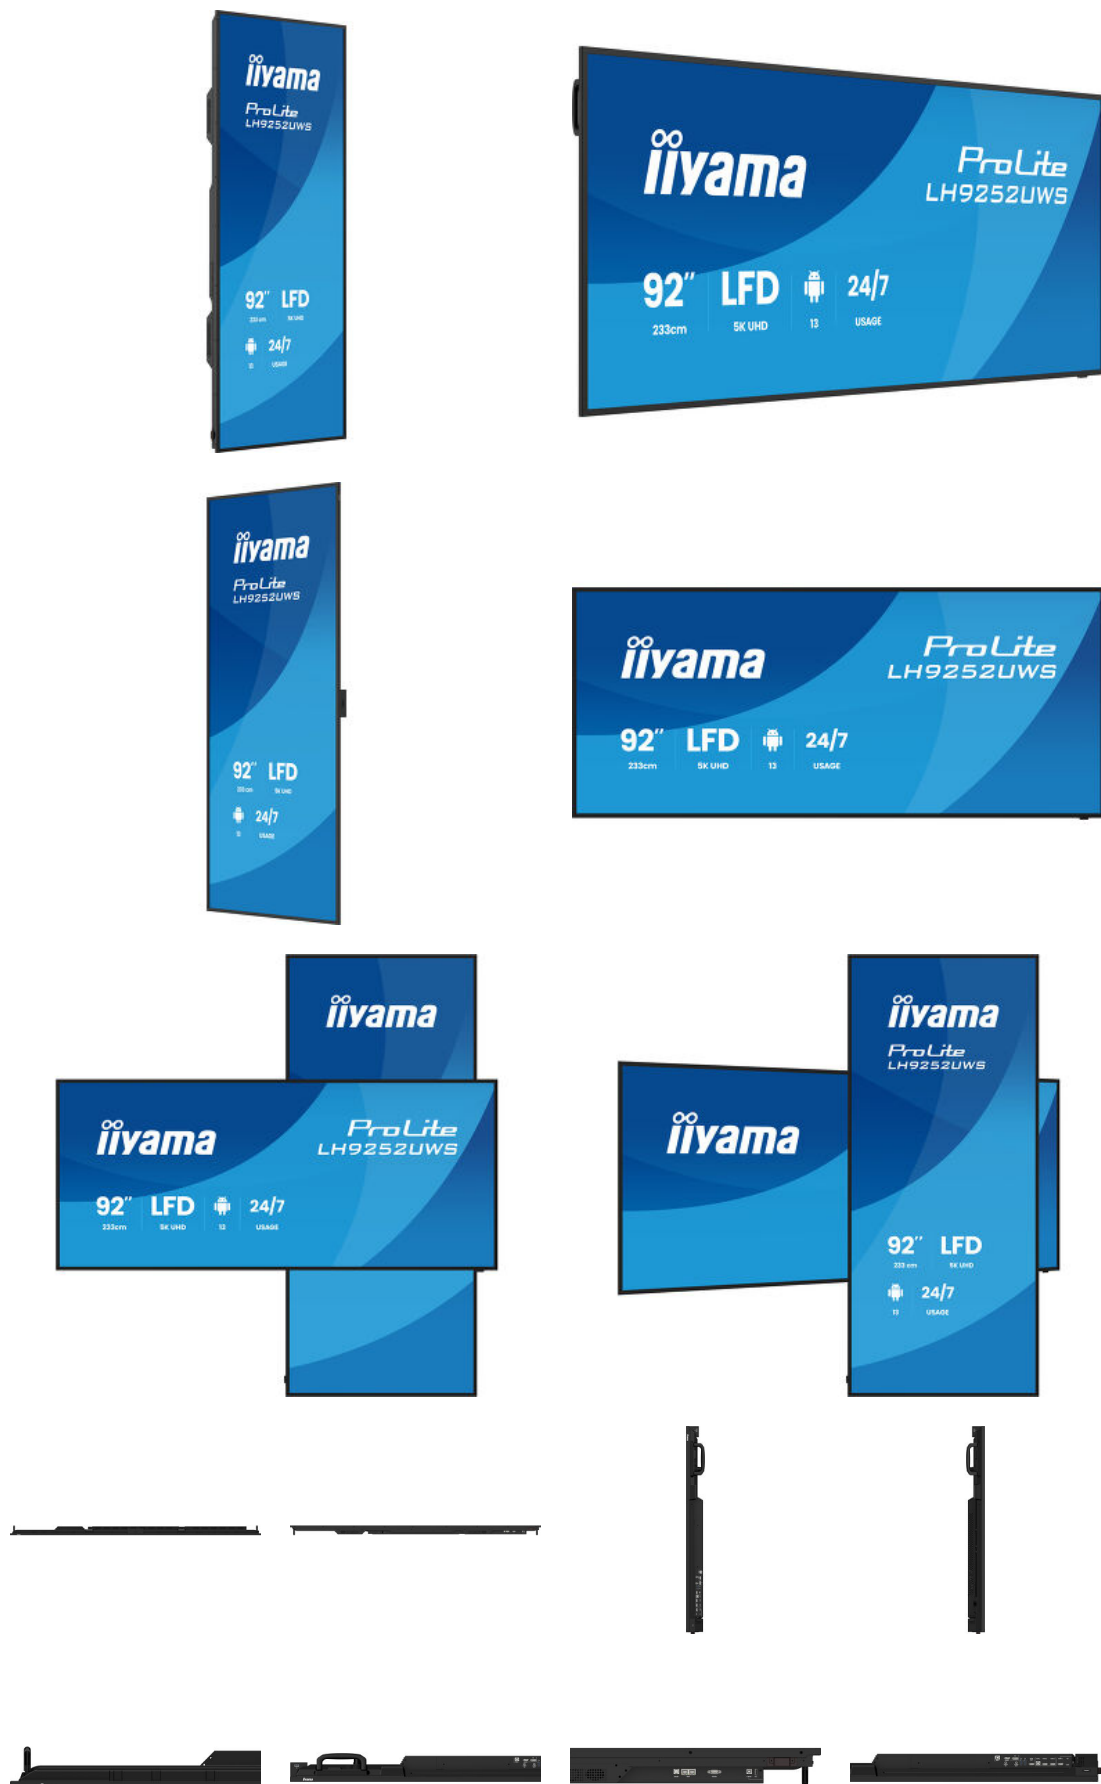



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED