

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION**

32“ Professioneel Full HD Digital Signage display met USB media playback

De iiyama LH3241S is een professioneel digital signage-display dat 24/7 schermtijd biedt in landschaps- en portretweergave.

Dit Full HD- en ventilatorloze IPS-scherm met smalle rand garandeert een geweldige weergave vanuit alle hoeken, hoge helderheid en uitzonderlijke kleurhelderheid. Met de ingebouwde mediaspeler speel je je favoriete muziek af en toon je je mooiste video's, foto's en afbeeldingen direct op het scherm.



LAN Control

LAN-controle maakt aanpassingen in het display OSD-menu mogelijk via de netwerk (software niet inbegrepen).




Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

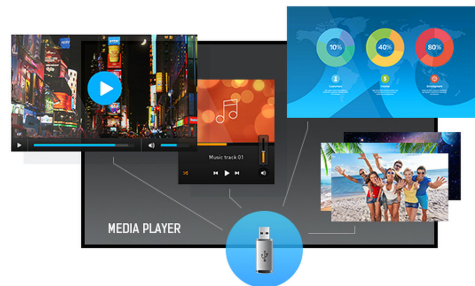

Media player (niet ondersteund in pivot)

Speel je favoriete muziek af en laat je mooiste video's, foto's en afbeeldingen direct op het scherm zien door middel van de ingebouwde mediaplayer vanaf een flashstation of het interne geheugen.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	IPS
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	14.75mm, 14,75mm, 15mm
Pixel pitch	0.364mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, glans

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	HDMI x3
Audio ingang	Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uitgang	RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1
HDCP	2.2
USB poorten	x1 (2.0, FW update support)

03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	24/7
Media playback	Ja (niet ondersteund in pivot)
Behuizing (bezel)	plastic

04 ALGEMEEN

OSD-talen EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

Gebruikersinstellingen	beeld (beeldformaat, kleurtemperatuur, ruisonderdrukking, dynamisch contrast, gamma, helderheid, zwartniveau, contrast, kleur, tint, scherpte, RGB-bereik, reset), geluid (hoge tonen, bas, balans, luidspreker, audio-uitgang, reset), algemene instellingen (taal, klok, schema, HDMI CEC-link, HDMI-modi, communicatie-instelling, scherm - automatisch aanpassen, klok, fase, H. positie, V. positie, reset - automatisch uitschakelen, netwerk stand-by, energiebeheer, automatische signaaldetectie, automatisch afspelen, lokale KB-vergrendeling, RC-vergrendeling, monitor-ID, LED, pixelverschuiving, informatie, fabrieksreset)
-------------------------------	--

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
Fanless design	ja
VESA montage	200 x 200mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 uren (exclusief backlight)

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, RS-232c
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Kabelmanagement
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	39W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	725.5 x 422 x 54mm
Doos afmetingen B x H x D	824 x 554 x 119mm
Gewicht (zonder doos)	5.1kg
EAN code	4948570123506

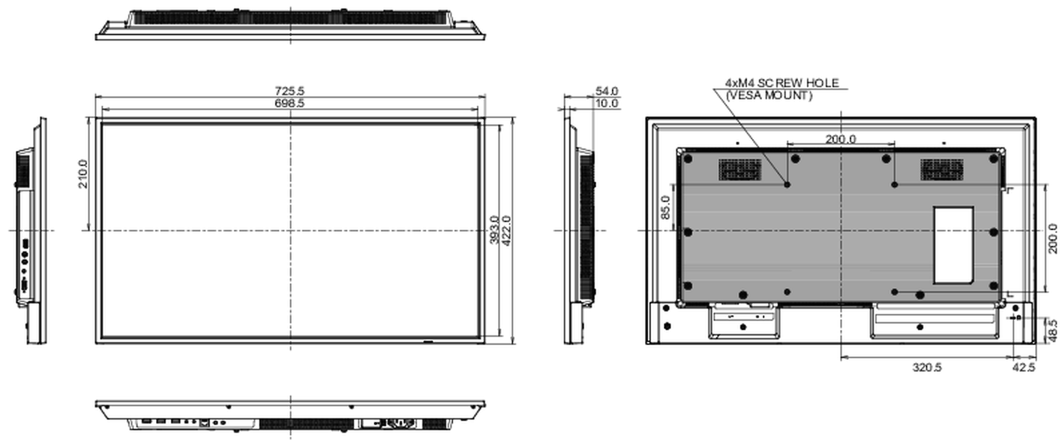





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED