

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMATION**

50“ Professioneel Digital Signage scherm met 4K UHD resolutie

50-inch professioneel Digital Signage scherm met 4K UHD resolutie. De iiyama LE5041UHS is een professioneel digital signage-display met een smalle rand en biedt 24/7 schermtijd in portret- en landschapsweergave.

De 4K UHD-resolutie (3840x2160) biedt uitzonderlijke kleur- en beeldprestaties. Met de ingebouwde mediaspeler kun je je favoriete muziek afspelen en je mooiste video's, foto's en afbeeldingen direct op het scherm laten zien.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.




LAN Control

LAN-controle maakt aanpassingen in het display OSD-menu mogelijk via de netwerk (software niet inbegrepen).



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.

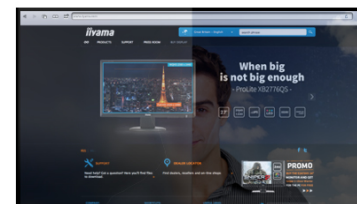

AG Coating

Anti Glare coating helpt schermreflectie van externe lichtbronnen, die de kleurweergave, het contrast en de scherpte kunnen beïnvloeden, voorkomen. Daarnaast is het scherm minder gevoelig voor stof, vet en vuil vlekken.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	50", 125.7cm
Paneel	VA, Anti-Glare coated glas, matte finish, haze 25%
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	5000:1
Reactietijd (GTG)	9.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	1096 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
Bezel breedte (zijanten, bovenkant, onderkant)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.285mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, glans

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitale video ingang	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ingang	Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uitgang	RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1
HDCP	2.2
USB poorten	x1 (2.0, FW update support)

03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	24/7
Media playback	Ja (niet ondersteund in pivot)
Behuizing (bezel)	plastic

04 ALGEMEEN

OSD-talen EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

Bedieningsknoppen	Aan/Uit schakelaar
Gebruikersinstellingen	beeld (beeldformaat, kleurtemperatuur, ruisonderdrukking, dynamisch contrast, gamma, helderheid, zwartniveau, contrast, kleur, tint, scherpte, RGB-bereik, reset), geluid (hoge tonen, lage tonen, balans, luidspreker, audio-uitgang, reset), algemene instellingen (taal, klok, schema, HDMI CEC-koppeling, HDMI-modi, communicatie-instellingen, scherm - automatisch aanpassen, klok, fase, H. positie, V. positie, reset - automatisch uitschakelen, netwerk stand-by, energiebeheer, automatische signaalherkenning, automatisch afspelen, lokale KB-vergrendeling, RC-vergrendeling, monitor-ID, LED, pixelverschuiving, informatie, fabrieksreset).

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
Fanless design	ja
VESA montage	400 x 400mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - +2°C
MTBF	50000 uren (exclusief backlight)

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, RS-232c
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 250V, 50/60Hz
Energieverbruik	115W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus


08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1122.5 x 643.5 x 55mm
Doos afmetingen B x H x D	1261 x 761 x 132mm
Gewicht (zonder doos)	11.1kg
EAN code	4948570123537

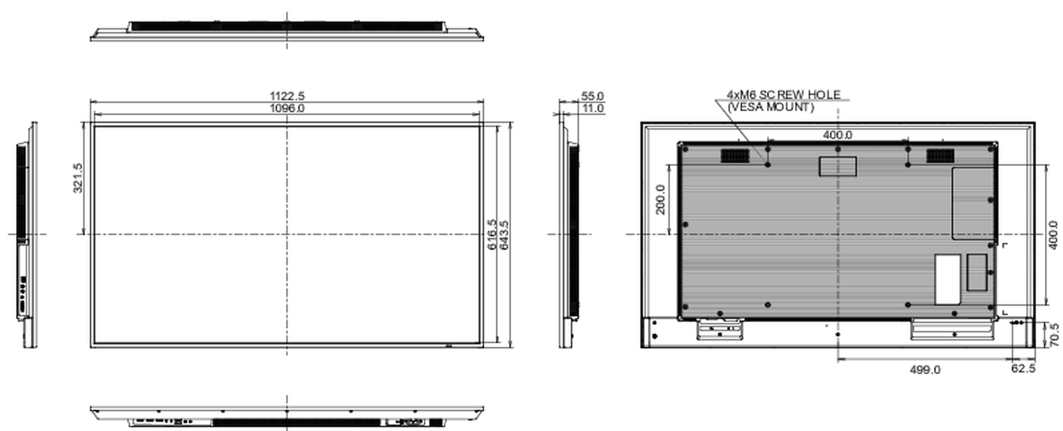

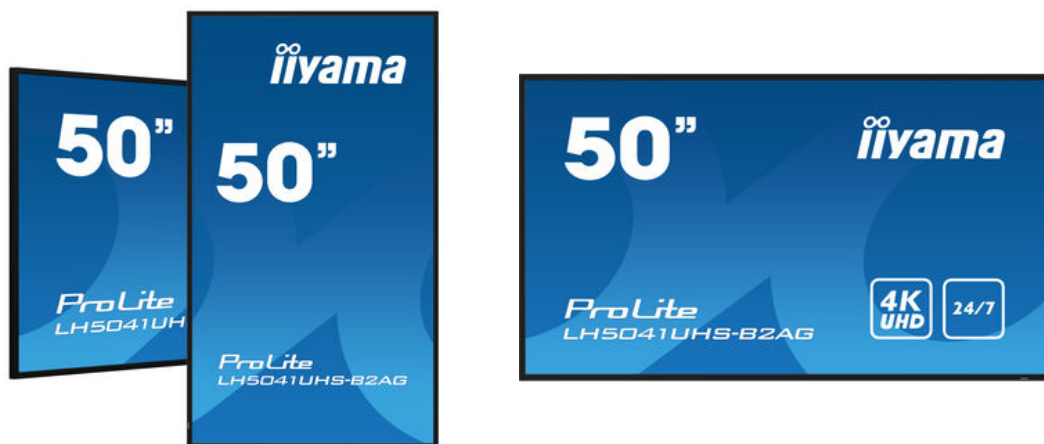



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED