

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION

86" 4K UHD professioneel digitaal signage display met geavanceerde bedienings- en connectiviteitsopties



Verhoog uw visuele communicatie met de LH8664UHS-B3AG en ontgrendel nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf.

Met een helderheid van 500 cd/m² is dit display een krachtig hulpmiddel dat uw marketing- en communicatieactiviteiten naar een hoger plan tilt. Dankzij Android 14, [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS) en [iiShare](#), plus de [EShare](#)-functie (draadloze presentatie), biedt de display een gebruiksvriendelijke ervaring waarmee het creëren, beheren en delen van content een fluitje van een cent zijn. Met ingebouwde WiFi is de display direct klaar voor het leveren van content op afstand via uw netwerk, of u kunt kiezen voor bediening via LAN.

De flexibele oriëntatie, strakke vormgeving en 24/7 betrouwbaarheid zorgen ervoor dat het naadloos integreert in elke professionele omgeving. Of het nu wordt gebruikt in winkels, kantoren, horeca of onderwijsinstellingen, de LH8664UHS-B3AG zal ongetwijfeld uw publiek boeien en een blijvende indruk achterlaten.



Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.



iiControl - Device Management System

iiControl biedt organisaties een handige en snelle uniforme beheeroplossing voor eindapparatuur, bouwt een efficiënt en realtime apparatuurbeheersysteem, helpt de campus-/kantooromgeving te digitaliseren en maakt apparaatbeheer uiterst handig. iiControl DMS streeft ernaar de naleving van de AVG te handhaven.



Signal FailOver

FailOver is een functie die automatisch invoerbronnen detecteert. Als er geen signaal is op de primaire ingang, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de volgende beschikbare ingang. FailOver stelt gebruikers in staat om prioriteit te geven aan een aantal ingangen (inclusief browser, mediaspeler en aangepast) en zorgt ervoor dat uw content altijd actief wordt weergegeven, zodat u te allen tijde verzekerd bent van actieve content op uw displays.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	85.6", 217.4cm
Paneel	IPS, Anti-Glare coating, matte finish, haze 25%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	28 - 160kHz
Zichtbaar formaat	1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"
Bezel breedte (zijanten, bovenkant, onderkant)	21.5mm, 22mm, 22mm
Pixel pitch	0.493mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, HDMI1: CEC/ ARC Support, HDMI2: CEC Support) USB-C x1 (2.0, 15W PD, DP ALT 1.2, Data, Touch)
Besturing IN	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 (10M/ 100M) IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio uitgang	Mini jack x1 (3.5mm, Headphone Connector) Luidspreker 2 x 16W
Besturing UIT	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	HDMI: 1.4 & 2.2, USB-C: 2.2
USB poorten	x2 (2.0)
USB HUB	x1

03 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 14, iiSignage ² (CMS), iiControl (DMS), iiShare, EShare, iiBrowser, MediaPlayer, TeamViewer, File manager, FailOver
WiFi	ja (Built-in WiFi5, 2.4G/ 5G)
Hardware	Soc: MT9679, CPU: Quad Core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB, NPU: 1.2T, UI: 4K @30Hz
Extra	Wandmontagekit inbegrepen (VESA 800x600mm)

Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Behuizing (bezel)	plastic

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Bedieningsknoppen	Afstandsbedieningssensor, Aan/uit indicator
Gebruikersinstellingen	netwerk (netwerkstatus, wifi, ethernet, hotspot), beeld (helderheid, contrast, scherpte, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gamma-selectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, over-scan, beeld reset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio-uitgang, max. volume, min. volume, dempen, audio-uitgang sync, luidsprekerinstelling, audio reset), OSD-instellingen (OSD-time-out, OSD-h-positie, OSD-v-positie, OSD-transparantie, informatie-OSD), algemeen (logo en animatie, achtergrond, geen signaalfbeelding, schema, uitschakeltimer), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, systeemrotatie, scherm reset), apparaat (inschakelstatus, RS232-routing, IR-bediening, fysieke knop, energiebesparing, paneelbescherming, monitorinformatie, overige), kanaal (opstartbron, invoerkanaal hernoemen, automatische bronwissel, signaalverliesdetectie, HDMI-versie), systeem (taal, system update, instellingen reset, fabriek reset, Android-instellingen), beheer (menublokkering, vergaderruimte, HDMI-CEC, scherm delen, Miracast-stand-by, logboekexport)
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
Fanless design	ja
VESA montage	800 x 600mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 uren (exclusief backlight)

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Wandmontagebeugel (800x600), PC Sleuf Beugel, Wandmontagehandleiding
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

07 POWER-MANAGEMENT

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	132.62W
Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	277W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

Energie efficiëntie
klasse (Regulation
(EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT


Product afmetingen B x H x D 1937.8 x 1108.8 x 79.6mm

Doos afmetingen B x H x D 2095 x 1215 x 225mm

Gewicht (zonder
doos) 47.9kg

Gewicht (inclusief
doos) 62.2kg

EAN code 4948570125357

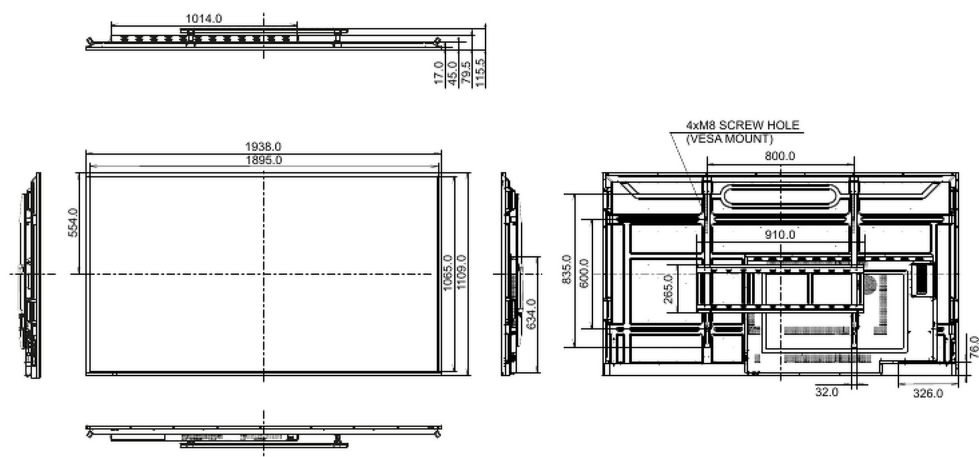





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IİYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED