

LFD - SIGNAGE DISPLAYS




INFORMATION



ProLite LH10552UWS-B1AG z ekstra-szerokim, 105-calowym wyświetlaczem 5K do współpracy

ProLite LH10552UWS-B1AG zapewnia oszałamiającą rozdzielczość 5K UltraWide na 105-calowym panelu IPS, idealnym do spotkań hybrydowych, sal kontrolnych i immersyjnych prezentacji. Dzięki złączu USB-C, zasilaniu 100W, systemowi Android oraz zintegrowanym głośnikom z subwooferem, oferuje kompletne rozwiązanie typu all-in-one dla nowoczesnych miejsc pracy.

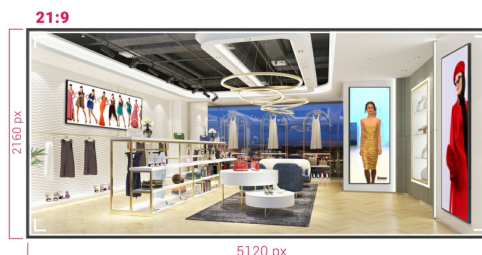


Elastyczna orientacja

Możliwość ustawienia wyświetlaczy w orientacji poziomej lub pionowej, umożliwia maksymalne wykorzystanie każdej przestrzeni i pozwala na dostarczenie do odbiorców różnych rodzajów komunikatów – wiadomości, reklam, filmów i informacji dotyczących bezpieczeństwa.

21:9 ekran Ultra-Wide

Dzięki ekranowi o ultraszerzych proporcjach, ten profesjonalny wyświetlacz oferuje przestronne pole, idealne do prezentacji panoramicznych komercyjnych treści. Format 21:9 doskonale optymalizuje wyświetlanie treści, wzmacnia przekaz i bardziej przyciąga uwagę widzów.

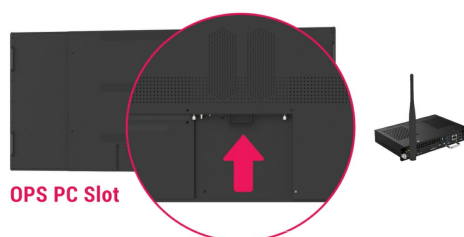

5K - 11 Mega Pixels

Rozdzielczość 5KUW (5120x2160) zapewnia oszałamiające wrażenia wizualne, oferując ostry i wyraźny obraz, gwarantujący prawdziwie wciągające doświadczenia podczas oglądania.

Samodzielne Rozwiązanie

01 OBRAZ

Przekątna	104.6", 265.68cm
Panel	IPS, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	5120 x 2160 @60Hz (5KUW)
Format obrazu	21:9
Jasność	500 cd/m²
Kontrast statyczny	1200:1
Dynamic contrast	5000:1
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 85%)
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	2449.92 x 1033.56mm, 96.5 x 40.7"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Plamka	0.14355 x 0.14355mm

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Wejścia audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Sterowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Cyfrowe wyjścia sygnału	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Wyjścia audio	Mini jack x1 (3.5mm) Wbudowane głośniki 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitor control output	OPS Slot x1 (65%(max) is plug in OPS)
Port USB	x3 (2.0)
RJ45 (LAN)	x2 ((IN/OUT) 1000Mbps)

03 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 13 OS
WiFi	tak (WiFi 6E + BT 5.2)
Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Ekstra	1x Intel OPS 80pin

Tryb kiosk	tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Obudowa (ramka)	metal

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Przyciski	Przycisk zasilania (1 przycisk, włączony: dioda wyłączona, długie naciśnięcie: wyłączenie zasilania (dioda: czerwona), wyłączanie/włączanie podświetlenia (krótkie kliknięcie), tryb gotowości (dioda: czerwona, szybko migająca)
Parametry regulowane	Sieci bezprzewodowe i przewodowe (Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Udostępnianie sieci), Osobiste (Tapeta), Wejście i Wyjście (Ustawienia wyjścia dźwięku, Ustawienia nazewnictwa wejść, Format HDMI OUT, CEC), System (Data i godzina, Język i klawiatura, Uruchamianie i wyłączanie, Orientacja ekranu, Pixel Shift, Pamięć masowa, Aktualizacja systemu, Ustawienia zaawansowane, Bezpieczeństwo, Doskonalenie doświadczenia użytkownika), Informacje (Informacje prawne, Numer modułu, Wersja Androida, Wersja jądra, Numer kompilacji, Wersja oprogramowania układowego, Numer seryjny)
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
Standard VESA	1000 x 600 m8 x 25
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	instrukcje, osłona systemu zarządzania kablami, pilot, opaski kablowe (5 sztuk), uchwyt na kamerę internetową, uchwyt ścienny, zestaw uchwyty ściennego
Pilot	tak (baterie w zestawie)

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	248W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
-------------	---


Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	2489.9 x 1081.4 x 77mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	2668 x 1233 x 280mm
Ilość na palecie	32pcs
Wymiary palety szer. x wys. x gł.	2380 x 1140 x 129mm
Waga (bez pudła)	53.5kg
Waga (z pudłem)	79.5kg
Kod EAN	4948570128020

10 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent	iiyama
Przekątna obszaru widocznego	266cm; 105"; (%3" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	248W
Power in OFF Mode	0.3W off mode

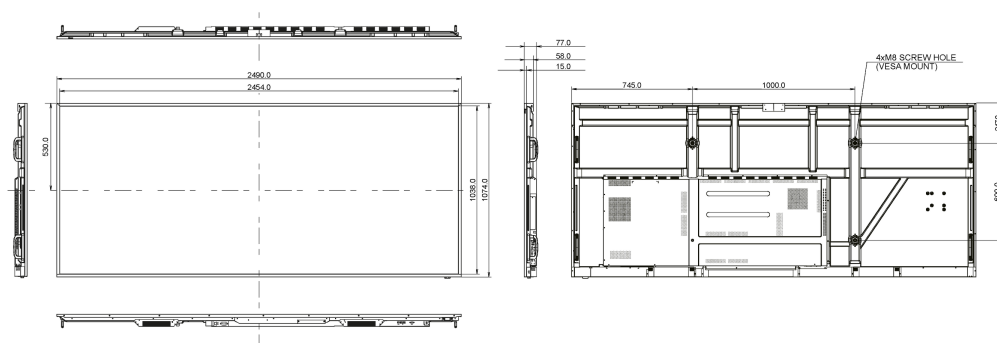





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED