

**INFORMATION**

## **65" wyświetlacz Digital Signage 4K UHD — elegancki, elastyczny i gotowy na każdą kreatywną przestrzeń**

ProLite LH6581UHSG-1AG to nie tylko wyświetlacz do zastosowań digital signage - to element wystroju, który podkreśla charakter nowoczesnych przestrzeni, w których design ma znaczenie. Ten 65-calowy ekran 4K UHD łączy najnowszą technologię z wyjątkową elastycznością, idealnie wpisując się w estetyczne, artystyczne i ekskluzywne wnętrza komercyjne.



To, co wyróżnia model LH6581UHSG-1AG, to innowacyjna, zdejmowana ramka - magnetycznie mocowana i łatwa do personalizacji za pomocą wybranych oklein lub wzorów. Niezależnie od tego, czy chcesz, by harmonijnie wtopił się w wystrój stylowego butik, dopełnił przestrzeń galerii sztuki, czy dodał charakteru eleganckiemu lobby - ten wyświetlacz dopasuje się do Twojej wizji.

Z systemem operacyjnym Android 14 oraz wyposażeniem w [iiSignage<sup>2</sup>](#) (system zarządzania treścią), [iiControl](#) (zdalne zarządzanie urządzeniami) i [iiShare](#) (bezprowadowa prezentacja), zarządzanie treścią staje się proste i intuicyjne. Wbudowane WiFi, niezawodna praca 24/7 oraz doskonałe opcje łączności zapewniają, że LH6581UHSG-1AG łączy elegancję z funkcjonalnością.

Powłoka Anti-Glare, smukły profil oraz wszechstronne opcje instalacji gwarantują, że Twój przekaz będzie widoczny, a przestrzeń zachowa elegancki charakter.



Magnetyczna, zdejmowana ramka pozwala z łatwością nadać urządzeniu dowolny wygląd. Dopasuj je do swojego wystroju wnętrza lub marki. Bez narzędzi, bez komplikacji. Po prostu zdejmij ramkę, owiń ją wybranym materiałem i gotowe. Personalizacja nigdy nie była prostsza. A jeśli wolisz nowoczesny, bezramkowy wygląd, po prostu ściągnij ramkę - idealne rozwiązanie do każdej przestrzeni.



## Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.



## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | cienkie ramki                                                      |
| Przekątna                         | 64.5", 164cm                                                       |
| Panel                             | VA, powłoka szklana Anti-Glare, matowe wykończenie                 |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 500 cd/m²                                                          |
| Kontrast statyczny                | 5000:1                                                             |
| Czas reakcji (GTG)                | 6.5ms                                                              |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)                                      |
| Synchronizacja pozioma            | 28 - 160kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"                                     |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 14mm, 14mm, 14mm                                                   |
| Plamka                            | 0.372mm                                                            |
| Obudowa                           | biała, matowa, Zdejmowana Ramka                                    |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (3.2, DP Alt, 15W PD, @5V / 3A) |
| Sterowanie              | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini)  |
| Cyfrowe wyjścia sygnału | USB-C x1 (DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)                                             |
| Wyjścia audio           | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Wbudowane głośniki 2 x 10W                              |
| Monitor control output  | RS-232c x1 (2.5mm)<br>IR loop through x1 (3.5mm)                                |
| HDCP                    | 1.4 / 2.0                                                                       |
| Port USB                | x2 (2.0)                                                                        |

03 WŁAŚCIWOŚCI

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zintegrowane oprogramowanie | Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager |
| WiFi                        | tak (Wbudowany, 2.4G/ 5G)                                                                                      |
| Hardware                    | CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB                                                |
| Ekstra                      | Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 400x400mm)                                                        |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>Maksymalny czas pracy bez przerwy</b> | 24/7  |
| <b>Zapobieganie wypaleniu obrazu</b>     | tak   |
| <b>Odtwarzanie multimedialnych</b>       | tak   |
| <b>Obudowa (ramka)</b>                   | metal |

## 04 OGÓLNE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Języki menu OSD</b>      | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Przyciski</b>            | Zasilanie (długie naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu szybkiego dostępu (źródło, głośność +, głośność -, jasność +, jasność -, odblokowanie dotykowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parametry regulowane</b> | sieć (status, WiFi, Ethernet, Hotspot), obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gamma, temperatura barwowa, kontrola kolorów, reset obrazu), dźwięk (balans, wysokie tony, bas, głośność, wyjście audio, max. głośność, min. głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika, reset audio), ustawienia OSD (wygaszenie OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, przejrzystość OSD, informacje OSD), ogólne (logo i animacje, tapeta, brak sygnału obrazu, harmonogram, wyłącznik czasowy), ekran (tryb powiększenia, niestandardowe powiększenie, rotacja systemu, reset ekranu), urządzenie (status zasilania, RS232 routing, sterowanie IR, oszczędzanie energii, zapisywanie panelu, inne), kanał (uruchamianie na źródle, zmiana nazwy kanału wejściowego, wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, przywracanie ustawień fabrycznych, ustawienia systemu Android), administrator (blokada menu, sala konferencyjna, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, tryb gotowości Miracast, log eksport) |
| <b>Plug&amp;Play</b>        | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 05 MECHANICZNE

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Orientacja</b>                        | pozioma, pionowa                         |
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak                                      |
| <b>Standard VESA</b>                     | 400 x 400mm                              |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C                               |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - 60°C                            |
| <b>MTBF</b>                              | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |

## 06 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>      | zasilający (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)                                                                    |
| <b>Instrukcje</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa                                                            |
| <b>Pozostałe</b>  | Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby |
| <b>Pilot</b>      | tak (baterie w zestawie)                                                                                          |

## 07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Zasilacz</b>  | wewnętrzny             |
| <b>Zasilanie</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz |

Zużycie energii 118W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

**Certyfikaty** CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

**Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)**

G

**REACH SVHC** powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu

## 09 WYMIARY / WAGA


**Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** 1467.7 x 842.4 x 46mm

**Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** 1640 x 1020 x 178mm


**Waga (bez pudła)** 26.3kg

**Waga (z pudłem)** 33.9kg

**Kod EAN** 4948570125623

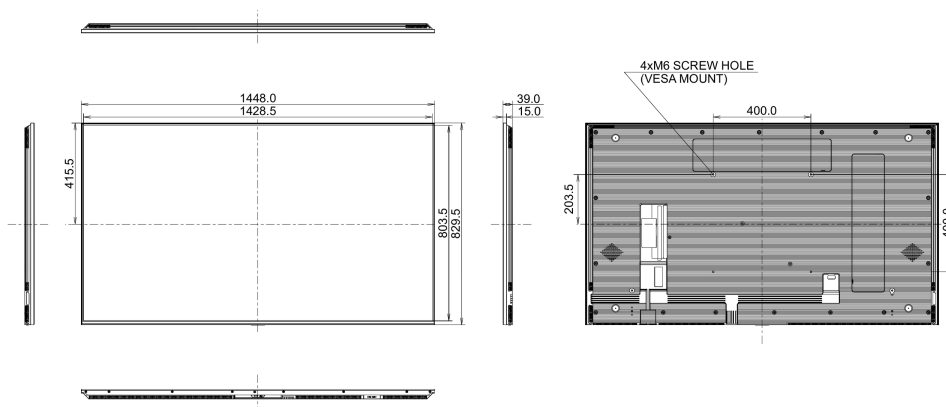



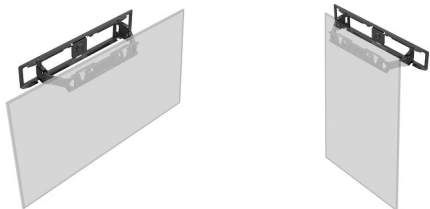

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED