

INFORMATION

86-calowy profesjonalny wyświetlacz digital signage 4K UHD z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności



Wznieś komunikację wizualną na wyższy poziom z modelem LH8664UHS-B3AG i odkryj nowe możliwości dla swojej firmy. Ten 86-calowy wyświetlacz o jasności 500 cd/m² to potężne narzędzie, które wspiera działania marketingowe i komunikacyjne na każdym etapie. Dzięki systemowi Android 14, oprogramowaniu [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#) oraz funkcji [EShare](#) (beprzewodowa prezentacja), ekran zapewnia intuicyjną obsługę, a tworzenie, zarządzanie i udostępnianie treści staje się wyjątkowo proste. Z wbudowanym modulem WiFi i możliwością pracy w sieci LAN, urządzenie jest gotowe do zdalnego zarządzania treścią.

Uniwersalna orientacja, smukła konstrukcja i niezawodność pracy 24/7 sprawiają, że ekran doskonale sprawdzi się w każdej przestrzeni biznesowej. Niezależnie od tego, czy będzie używany w handlu, firmach, hotelarstwie czy edukacji – LH8664UHS-B3AG przyciąga uwagę i pozostawia trwałe wrażenie.




Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

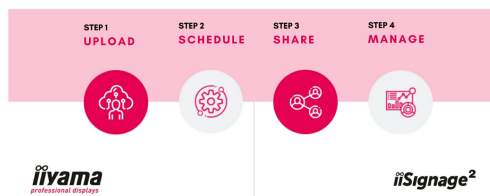

iiSignage²

iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.



iiControl - Device Management System

iiControl zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiControl DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO.



Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimedialnym i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	85.6", 217.4cm
Panel	IPS, powłoka szklana Anti-Glare, matowe wykończenie, hazy 25%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	500 cd/m ²
Kontrast statyczny	1200:1
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma	28 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	21.5mm, 22mm, 22mm
Plamka	0.493mm
Obudowa	czarna, matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, HDMI1: CEC/ ARC Support, HDMI2: CEC Support) USB-C x1 (2.0, 15W PD, DP ALT 1.2, Data, Touch)
Sterowanie	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 (10M/ 100M) IR x1 (3.5mm stereo mini)
Wyjścia audio	Mini jack x1 (3.5mm, Headphone Connector) Wbudowane głośniki 2 x 16W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	HDMI: 1.4 & 2.2, USB-C: 2.2
Port USB	x2 (2.0)
USB HUB	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 14, iiSignage ² (CMS), iiControl (DMS), iiShare, EShare, iiBrowser, MediaPlayer, TeamViewer, File manager, FailOver
WiFi	tak (Wbudowany, 2.4G/ 5G)
Hardware	Soc: MT9679, CPU: Quad Core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB, NPU: 1.2T, UI: 4K @30Hz
Ekstra	Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 800x600 mm)

Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu	tak
Obudowa (ramka)	plastik

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Przyciski	Remote Sensor, Power Indicator
Parametry regulowane	sieć (status sieci, wifi, ethernet, hotspot), obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gammy, temperatura kolorów, kontrola kolorów, overscan, reset obrazu), dźwięk (balans, wysokie tony, basy, głośność, wyjście audio, maks. głośność, min. głośność, wyciszenie, synchronizacja audio out, ustawienia głośnika, reset dźwięku), ustawienia OSD (czas wyświetlania OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, przezroczystość OSD, informacje OSD), ogólne (logo i animacja, tapeta, obraz przy braku sygnału, harmonogram, timer wyłączenia), ekran (tryb zoom, niestandardowy zoom, obrót systemu, reset ekranu), urządzenie (stan przy włączaniu, routing RS232, sterowanie IR, przyciski fizyczne, tryb oszczędzania energii, ochrona panelu, informacje o monitorze, inne), kanał (źródło po uruchomieniu, zmiana nazwy wejścia, automatyczne przełączanie źródeł, wykrywanie utraty sygnału, wersja HDMI), system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, reset fabryczny, ustawienia Android), administrator (blokada menu, tryb sali konferencyjnej, HDMI CEC, udostępnianie ekranu, tryb czuwania Miracast, eksport logów)
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
Konstrukcja bez wentylatora	tak
Standard VESA	800 x 600mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby
Pilot	tak (baterie w zestawie)

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	132.62W
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii	277W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
-----------------	---

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

09 WYMIARY / WAGA


Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1937.8 x 1108.8 x 79.6mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 2095 x 1215 x 225mm

Waga (bez pudła) 47.9kg

Waga (z pudłem) 62.2kg

Kod EAN 4948570125357

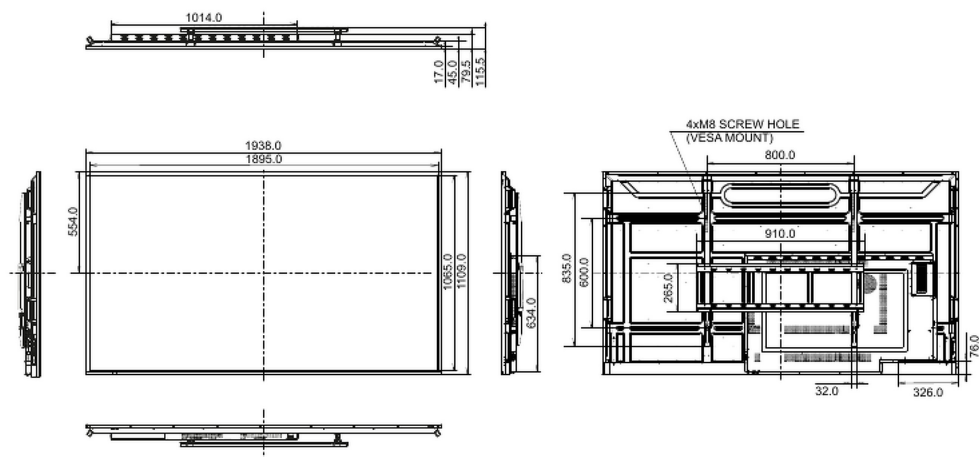





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**