

LFD - SIGNAGE DISPLAYS

INFORMATION





21:9 ekran Ultra-Wide

Dzięki ekranowi o ultraszerszych proporcjach, ten profesjonalny wyświetlacz oferuje przestronne pole, idealne do prezentacji panoramicznych komercyjnych treści. Format 21:9 doskonale optymalizuje wyświetlanie treści, wzmacnia przekaz i bardziej przyciąga uwagę widowni.



Elastyczna orientacja

Możliwość ustawienia wyświetlaczy w orientacji poziomej lub pionowej, umożliwia maksymalne wykorzystanie każdej przestrzeni i pozwala na dostarczenie do odbiorców różnych rodzajów komunikatów – wiadomości, reklam, filmów i informacji dotyczących bezpieczeństwa.



5K - 11 Mega Pixels

Rozdzielczość 5KUW (5120x2160) zapewnia oszałamiające wrażenia wizualne, oferując ostry i wyraźny obraz, gwarantujący prawdziwie wciągające doświadczenia podczas oglądania.



Złącze USB-C

Dostarcza najnowszy sygnał wideo, audio i Touch za pośrednictwem jednego portu.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Przekątna	92", 233cm
Panel	VA, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	5120 x 2160 @60Hz (5K)
Format obrazu	21:9
Jasność	500 cd/m ²
Kontrast statyczny	5000:1
Dynamic contrast	5000:1
Czas reakcji (GTG)	6.5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	2141.952 x 903.636mm, 84.3 x 35.6"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Plamka	0.13945 x 0.41835mm

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 (5120 x 2160 60Hz, HDMI 2/3/4 x3: 3840 x 2160 60Hz) DisplayPort x1 (5120 x 2160 60Hz) USB-C x1 (3840 x 2160 60Hz)
Wejścia audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Sterowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2 (1000Mbps)
Cyfrowe wyjścia sygnału	HDMI x1 (Max. resolution 3840 x 2160 @60Hz HDMI2,0 HDCP 1.4)
Wyjścia audio	Mini jack x1 (3.5mm) Wbudowane głośniki 2 x 20W (20W subwoofer)
Monitor control output	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
Port USB	x3 (1x Side Android only, 2x Side +2x top Public (can auto switch to current channel) USB 3.2 Gen1)
RJ45 (LAN)	x2
USB HUB	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 13 OS, iiyama DMS, iiyama Share, EShare
WiFi	tak (WiFi 6E + BT 5.2)

Hardware	SOC: RK3588 Octo-core A76x4 + A55x4, GPU Mali G640 MP4, RAM: 8GB, ROM: 128 GB
Ekstra	1x Intel OPS 80pin
Tryb kiosk	tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Obudowa (ramka)	metal

04 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, CAT, FI, DA, ET, LV, LT, HU
Przyciski	Power key (1key with On: LED Off: , Long push(power off (LED :Red) Turn off/on backlight(Short click) Standby modus (LED :Red Flashing fast)
Parametry regulowane	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Plug&Play	DDC2B

05 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa
Standard VESA	800 x 600mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - 60°C

06 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (3m), HDMI (3m), DP (3m), RS-232c (3m)
Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Guides, cable management cover, remote control, cable ties (5 units), webcam bracket, wall mount bracket, wall mount bracket set.
Pilot	tak (baterie w zestawie)

07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	201W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA


Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu


09 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	2182 x 943.8 x 85.2mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	2360 x 1072 x 225mm
Ilość na palecie	50pcs
Wymiary palety szer. x wys. x gł.	2380 x 1140 x 120mm
Waga (bez pudła)	44kg
Waga (z pudłem)	63kg
Kod EAN	4948570128051

10 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent	iiyama
Przekątna obszaru widocznego	233cm; 92"; (%3" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	175W
Power in OFF Mode	0.3W off mode

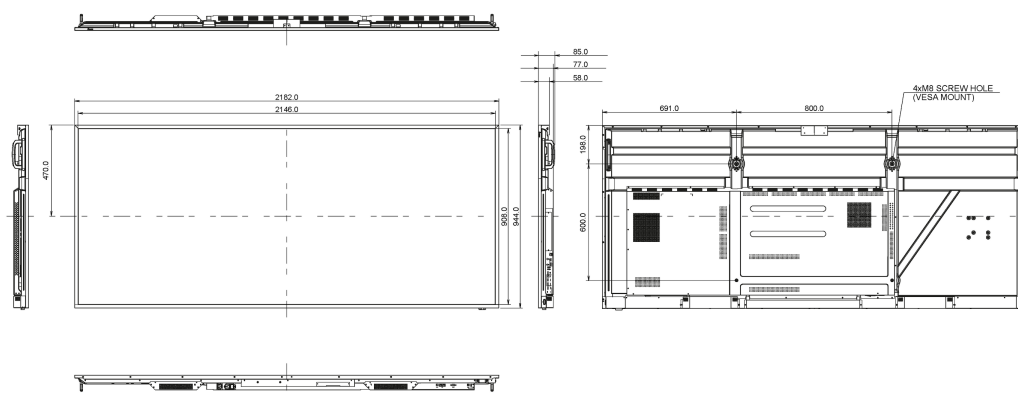

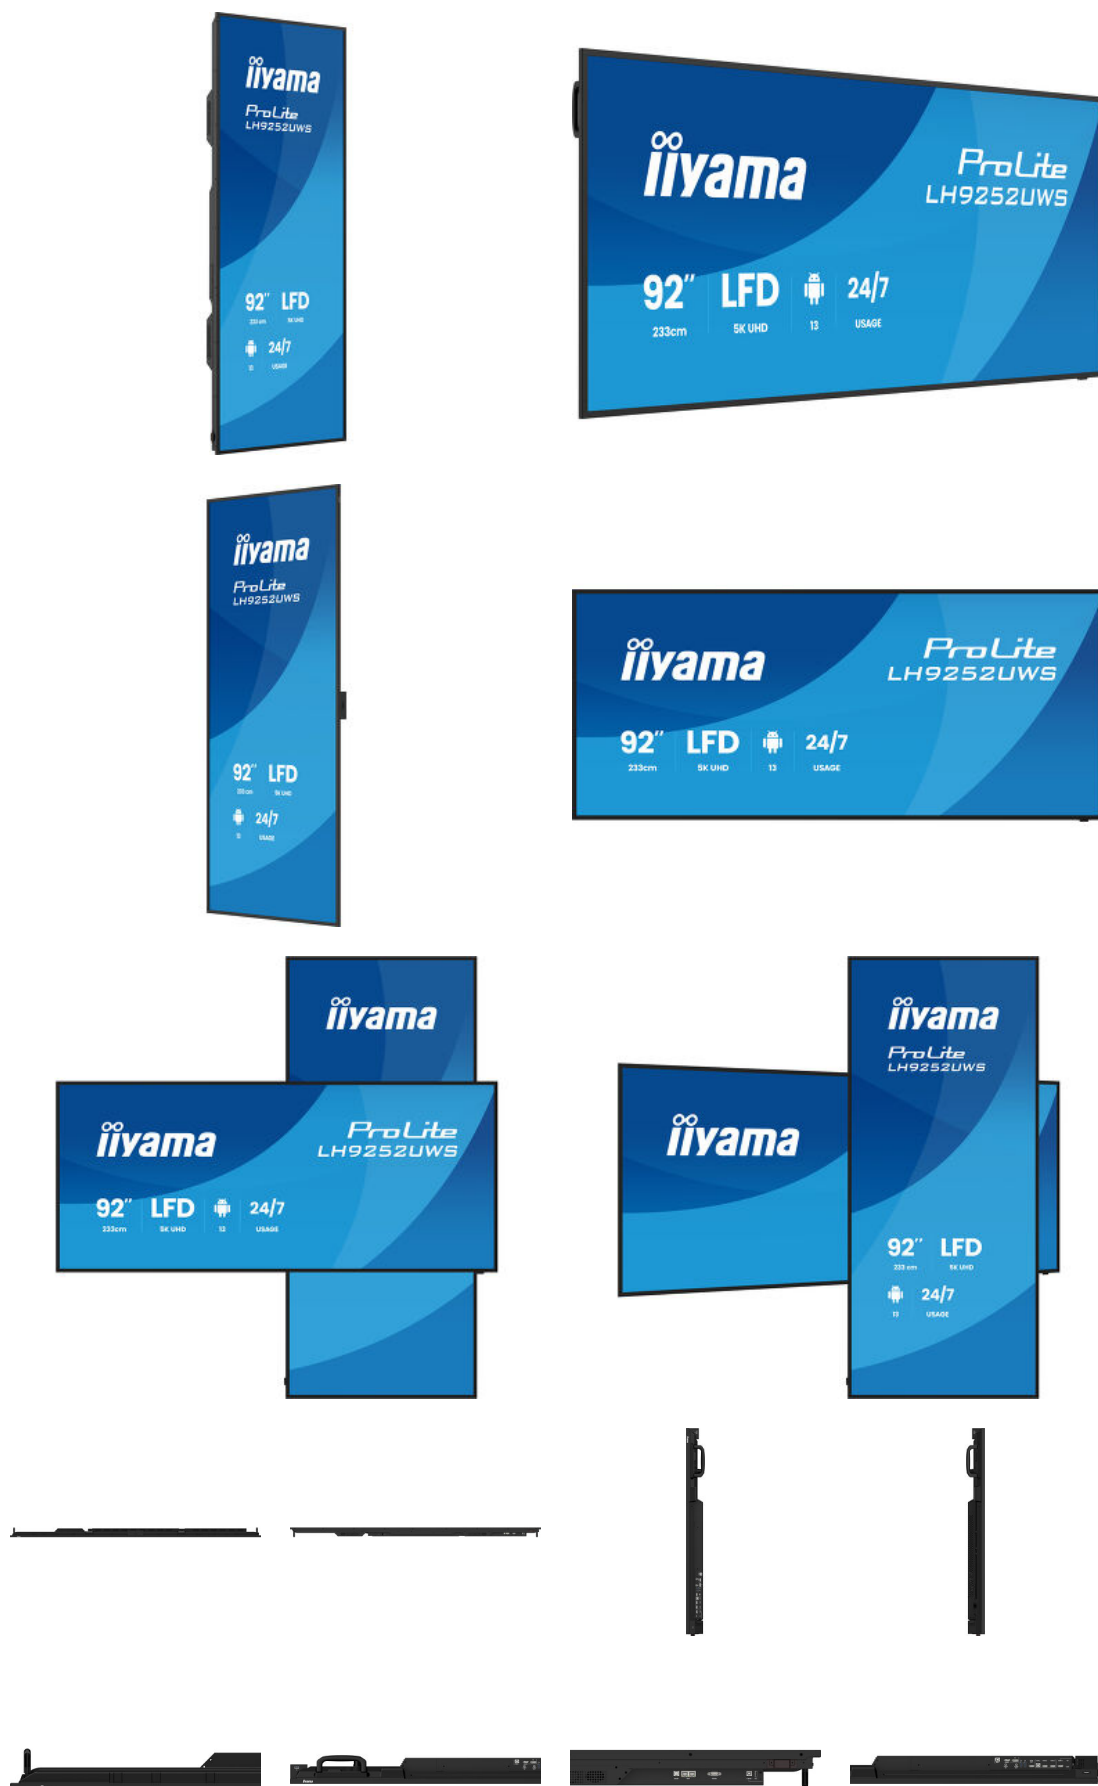



ProLite
LH9252UWS-B1AG **iiyama**



POWER



USB



HDMI

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED