

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**INFORMACIJE**

32" profesionalni Full HD veliki ekran sa reprodukcijom USB medija

Postavljen u tanak okvir, iiyama LH3241S je profesionalni digitalni displej koji nudi radno vreme 24/7 i pejzažnu orijentaciju i portretnu orijentaciju.

Ovaj Full HD i IPS ekran bez ventilatora garantuje odlično gledanje iz svih uglova, visoku osvetljenost i izuzetnu jasnoću boja. Pomoću ugrađenog medija plejera možete da puštate svoju omiljenu muziku i prikazujete svoje najlepše video zapise, fotografije i slike direktno na ekranu.



LAN Kontrola

LAN kontrola omogućava vršenje izmena u OSD meniju ekrana putem Vaše mreže (softver nije uključen).




Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

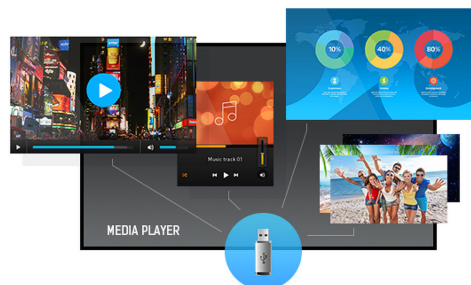

Media player

Reprodukujte svoju omiljenu muziku i pokažite svoje najlepše video snimke i fotografije direktno na ekranu sa USB flash diska ili interne memorije pomoću ugrađenog media plejera.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	14.75mm, 14,75mm, 15mm
Razmak piksela	0.364mm
Boja okvra	crna, sjajna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1
HDCP	2.2
USB portovi	x1 (2.0, FW update support)

03 KARAKTERISTIKE

Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	Yes (in pivot not supported)
Kućište (okvir)	plastika

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Korisničke kontrole	slika (format slike, temp. boje, smanjenje šuma, dinamički kontrast, gama, osvetljenost, nivo crne, kontrast, boja, nijansa, oštšina, RGB opseg, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, basovi, balans, zvučnik, audio izlaz, resetovanje), opšta podešavanja (jezik, sat, raspored, HDMI CEC veza, HDMI režimi, podešavanja komunikacije, ekran (automatsko podešavanje, sat, faza, H. pozicija, V. pozicija, resetovanje), automatsko isključivanje, mrežni režim pripravnosti, upravljanje napajanjem, automatsko otkrivanje signala, automatska reprodukcija, lokalno KB zaključavanje, RC zaključavanje, ID monitora, LED, pomeranje piksela, informacije, fabrička podešavanja)

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	200 x 200mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen


08 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0,1%: olovo, olovo monoksid

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	725.5 x 422 x 54mm
----------------------------------	--------------------

Dimenzije kutije Š x V x D	824 x 554 x 119mm
Težina (bez kutije)	5.1kg
EAN kod	4948570123506

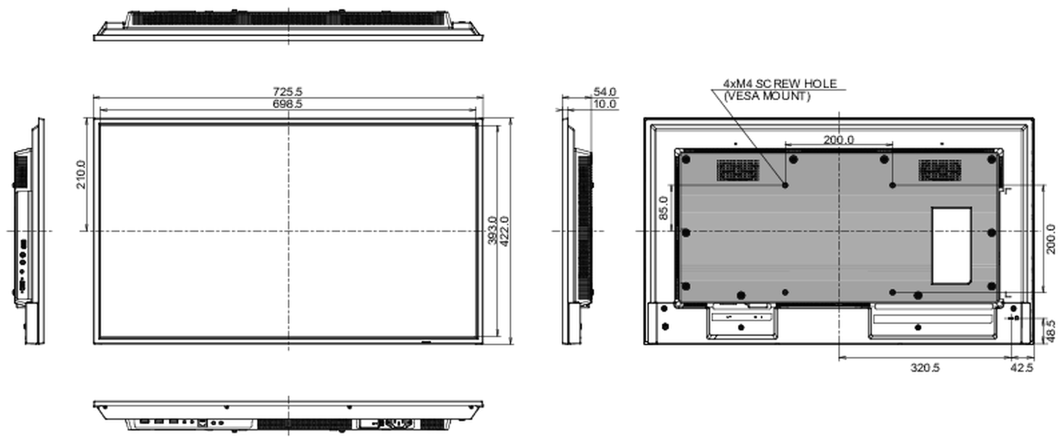





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**