

INFORMACIJE**50" Vivid-Bright ekran sa 4K rezolucijom i panelima od 800cd/m² za osvetljenu komunikaciju.**

Kreirajte dinamičan, pažnju privlačeći sadržaj, dizajniran tako da zadrži pažnju vaše publike. LH5065UHSB sa osvetljenošću od 800 cd/m² može se koristiti u horizontalnoj ili vertikalnoj orijentaciji u okruženjima koja rade 24/7 bez ikakvih prekida. Njegova svestranost omogućava prilagođavanje potrebama prikazivanja u različitim industrijama. Ugrađeni operativni sistem Android 11 omogućava lako prilagođavanje ekrana vašim potrebama i nesmetano pokretanje raznih aplikacija drugih proizvođača, uključujući brojne CMS platforme.

Ugrađeni **iiSignage²** sistem (sistem za upravljanje sadržajem) obezbeđuje potpunu kontrolu nad vašim porukama i reklamama na potpuno daljinski i siguran način. Funkcija Signal FailOver osigurava aktivan prikaz sadržaja putem odabranih ulaza u kritičnim okruženjima. Ugrađeni (i uklonjivi) WiFi modul omogućava da ova serija bude spremna za daljinsku isporuku sadržaja putem mreže.

Aplikacija **EShare** omogućava efikasnu saradnju u preduzećima ili školama. Sada možete započeti bežično deljenje sadržaja lakše nego ikada ranije.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE




iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

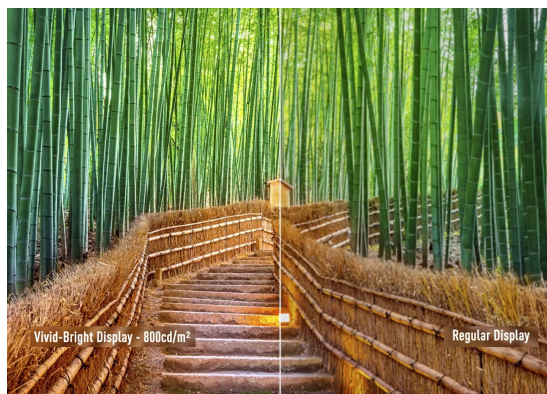

SVETLI I ŽIVOPISNI DISPLEJI

Dizajnirani za maksimalnu vidljivost, ovi displeji od 800cd/m² osvetliće vašu komunikaciju. Privucite i oduševite svoju publiku dinamičnim i upečatljivim sadržajem.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	49.5", 125.7cm
Panel	VA, Antirefleksni stakleni premaz, mat završna obrada, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	800 cd/m ²
Statički kontrast	5000:1
Vreme odziva (GTG)	9.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	1096 x 616.5mm, 43.1 x 24.3"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	13.25mm, 13.5mm, 13.5mm
Razmak piksela	0.285mm
Boja okvra	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm - stereo) Zvučnici 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB portovi	x2 (v.2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 11 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, FailOver, EShare
WiFi	da (Ugradni, 802.11ac)
Hardver	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	da
Kućiste (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Uključivanje
Korisničke kontrole	Podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, oštрина, nivo crne, boja, smanjenje šuma, odabir gama nivoa, temperatura boje, kontrola boja, pametna kontrola snage, over scan, reset slike), ekran (H.položaj, V.položaj, piksel sat, sat faza, režim zumiranja, predefinisano zumiranje, automatsko podešavanje, reset ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, izlaz zvuka, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, isključen zvuk, izvor zvuka, reset zvuka, sinhronizacija zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje, čuvanje ekrana, usmeravanje RS232, pokretanje sistema, WOL, RGB raspon, konfiguracija 1 reset, reseti na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (isključivanje OSD-a, položaj OSD H. počožaj, OSD V. položaj, informacije o OSD-u, logo, ID monitora, temperatura, informacije o monitoru, HDMI verzija, konfiguracija 2 reset), Napredne opcije (IR kontrola, LED lampica napajanja, kontrola tastature, isključeni tajmer, datum i vreme, raspored, HDMI One Wire, jezik, prozirnost OSD meija, ušteda energije, reseti naprednih podešavanja), podešavanje Androida (ethernet, prikaz signala, sistemski alati, prikaz, aplikacije, datum i vreme, opcije programera)
Plug&Play	DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nalepnice za rupe od vijaka
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0,1%: olovo, olovo monoksid

09 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D	1127.6 x 643.5 x 55mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1370 x 850 x 156mm
Težina (bez kutije)	11.3kg
Težina (sa kutijom)	14.85kg
EAN kod	4948570123568


10 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Vidljiva dijagonala ekrana	125.7cm; 50"; (50" segment)
Potrošnja energije u režimu ON	65W
Potrošnja u OFF modu	0.3W isključen

11 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [ProLite LH4365UHSB-B1](#), [ProLite LH5565UHSB-B1](#), [ProLite LH7565UHSB-B1](#), [ProLite LH8665UHSB-B1](#), [ProLite LH6565UHSB-B1](#)

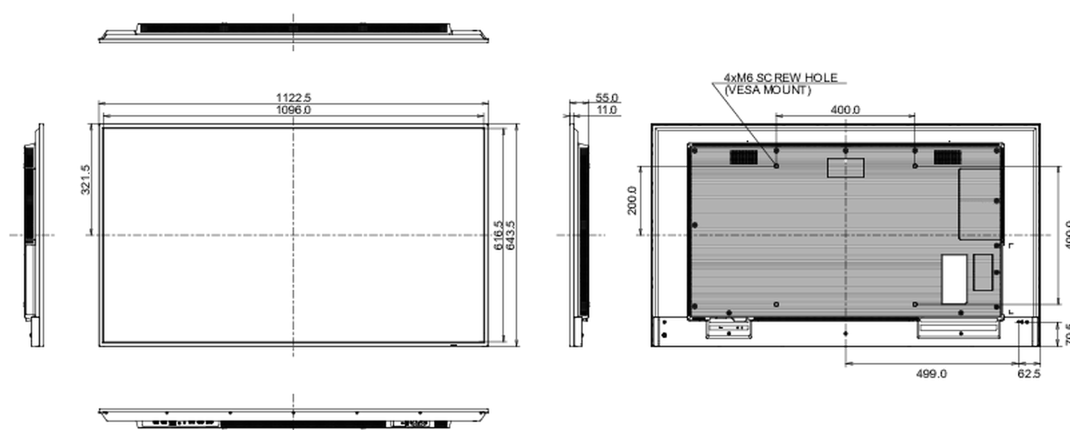

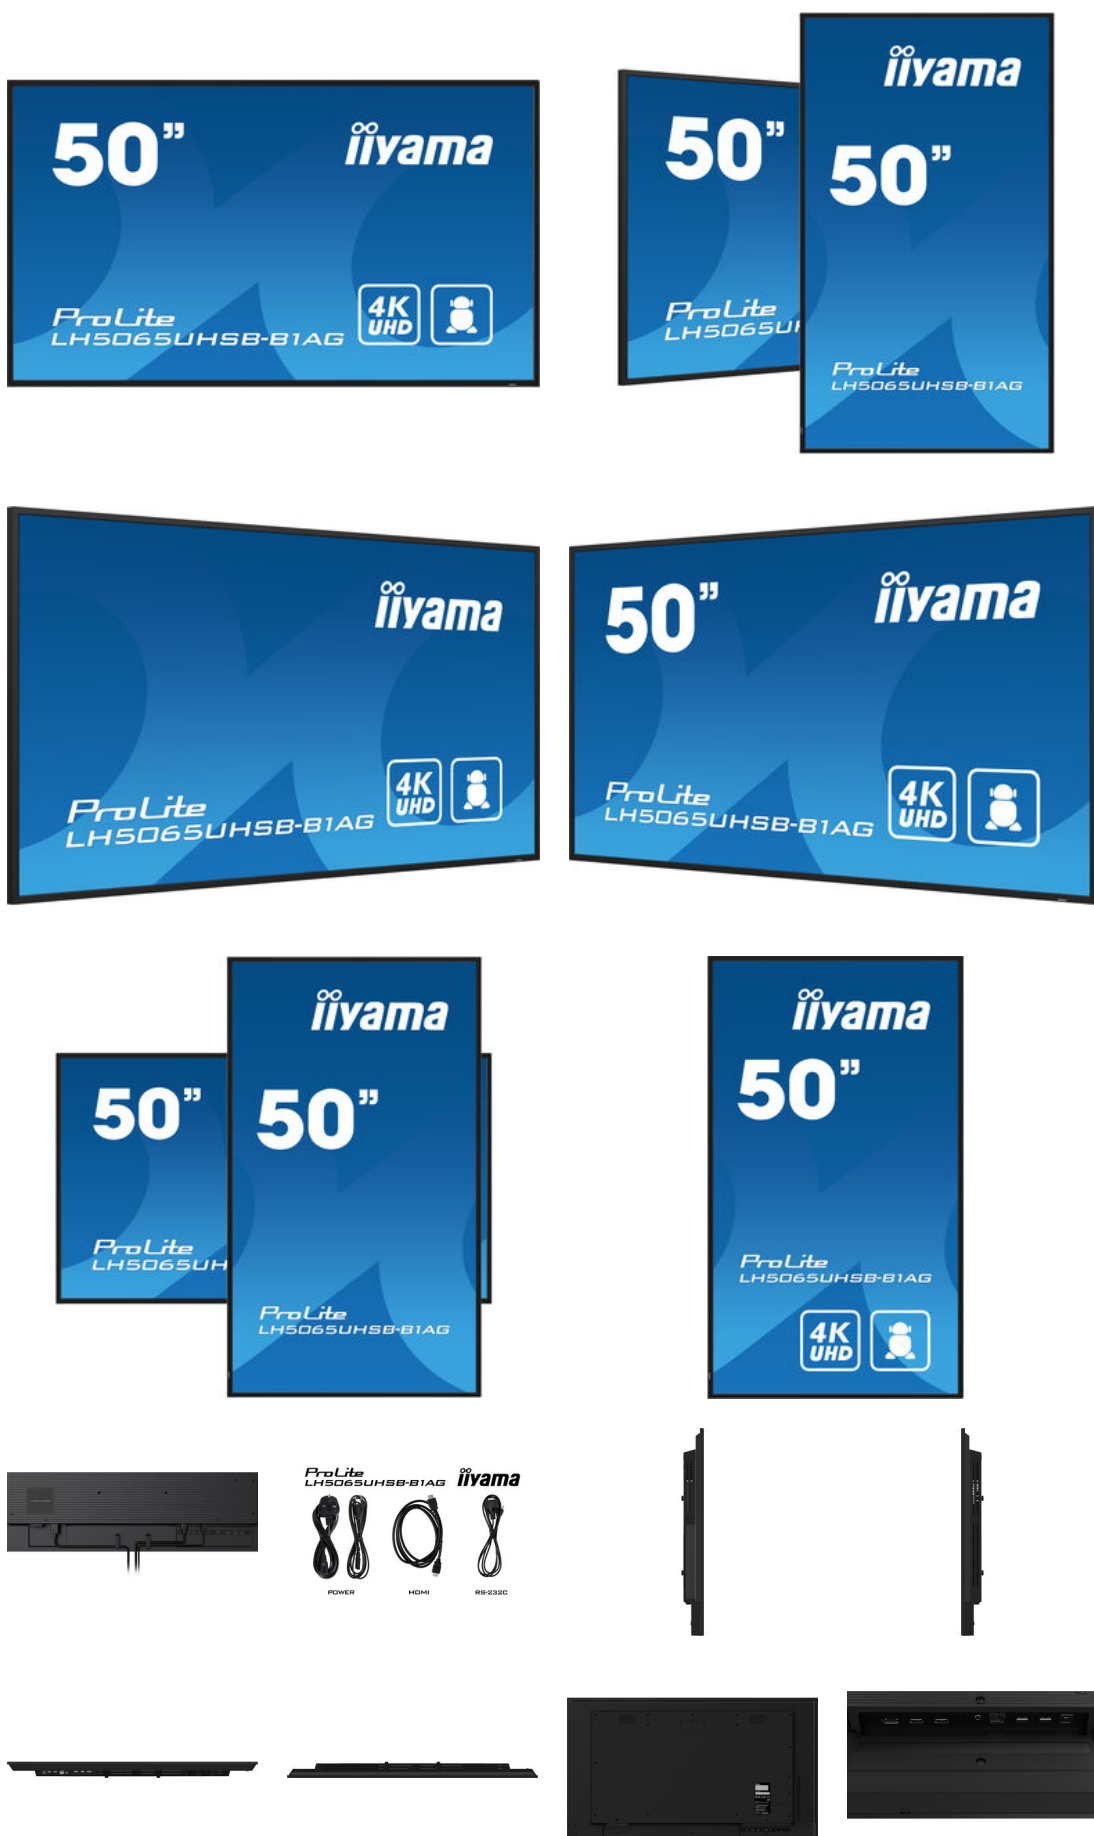



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**