

INFORMACIJE

65" 4K UHD displej za digitalno oglašavanje — elegantan, fleksibilan i spreman za svaki kreativni prostor

ProLite LH6581UHSG-1AG nije samo displej za digitalno oglašavanje — to je pravi primer za moderna okruženja gde je dizajn važan. Ovaj 65-inčni 4K UHD ekran kombinuje vrhunske performanse sa izvanrednom fleksibilnošću, što ga čini savršenim za moderne, umetničke i premium komercijalne prostore.



Ono što izdvaja LH6581UHSG-1AG je njegov inovativni okvir koji se lako uklanja: magnetno se pričvršćuje i lako se prilagođava ukrasnim folijama sa dizajnom po vašem izboru. Bez obzira da li želite da se besprekorno uklopi u stilski butik, upotpuni umetničku galeriju ili doda elegantan šarm luksuznom lobiju, ovaj displej se prilagođava vašoj viziji.

Sa Android 14 operativnim sistemom i opremljen [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS), i [iiShare](#) (bežična prezentacija), upravljanje sadržajem je glatko kao što i njegov minimalistički dizajn sugerise. Sa ugrađenim WiFi-jem, roadnim vremenom od 24/7 i izuzetnim mogućnostima povezivanja, LH6581UHSG-1AG nudi i oblik i funkcionalnost.

Njegov premaz protiv odsjaja, tanak profil i raznovrsne opcije instalacije sa uključenim nosačem za montažu na zid, osiguravaju da se vaša poruka ističe — i da vaš prostor ostane elegantan.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	64.5", 164cm
Panel	VA, Anti-Glare presvučeno staklo, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Statički kontrast	5000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	14mm, 14mm, 14mm
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvira	bela, mat, Uklonjiv Okvir

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Digitalni izlaz signala	USB-C x1 (DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 (2.5mm) IC loop x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.0
USB portovi	x2 (2.0)

03 KARAKTERISTIKE

Integrisani softver	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	da (Ugradni, 2.4G/ 5G)
Hardver	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Dodatno	Komplet za montažu na zid je uključen (VESA 400x400mm)
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7

Protiv zadržavanja slike	da
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Korisničke kontrole	mreža (status, Wifi, ethernet, hotspot), slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor game, temperatura boje, kontrola boje, resetovanje slike), zvuk (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina zvuka, minimalna jačina zvuka, isključivanje zvuka, sinhronizacija audio izlaza, podešavanje zvučnika, resetovanje zvuka), podešavanje OSD-a (vremensko ograničenje OSD-a, horizontalni položaj OSD-a, vertikalni položaj OSD-a, transparentnost OSD-a, informativni OSD), opšte (logo i animacija, pozadina, slika bez signala, raspored, tajmer isključivanja), ekran (režim zumiranja, prilagođeno zumiranje, rotacija sistema, resetovanje ekrana), uređaj (status uključivanja, RS232 rutiranje, IR kontrola, motorizovano postolje, ušteda energije, čuvanje panela, informacije o monitoru, ostalo), kanal (pokretanje pri izvoru, preimenovanje ulaznog kanala, automatsko prebacivanje izvora, detekcija gubitka signala, HDMI verzija), sistem (jezik, ažuriranje sistema, resetovanje podešavanja, fabričko resetovanje, Android podešavanje), administrator (zaključavanje menija, sala za sastanke, HDMI CEC, deljenje ekrana, Miracast pripravnost, izvoz dnevnika)
Plug&Play	DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za montiranje na zid, Vodič za montiranje na zid, Vijci, Ankeri za šrafove, Nalepnice za rupe za šrafove
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

Klasa energetske
efikasnosti
(Regulation (EU)
2017/1369)

G

REACH SVHC iznad 0,1%: olovo, olovo monoksid

09 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda 1467.7 x 842.4 x 46mm
Š x V x D

Dimenzije kutije Š x V
x D 1640 x 1020 x 178mm


Težina (bez kutije) 26.3kg

Težina (sa kutijom) 33.9kg

EAN kod 4948570125623

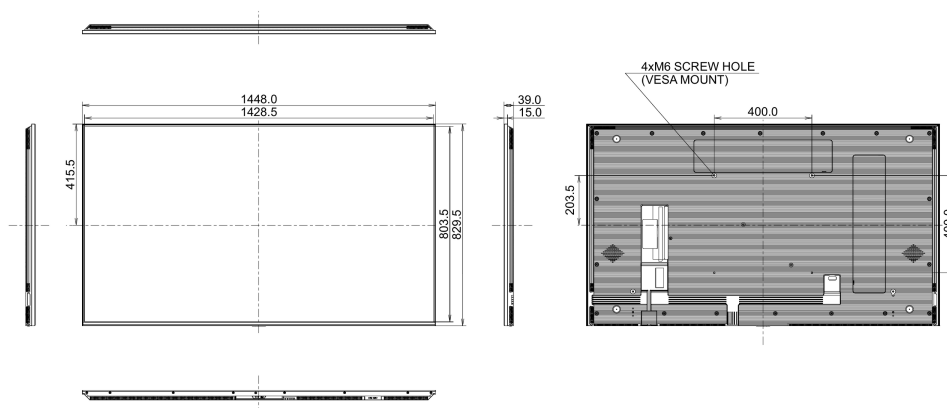



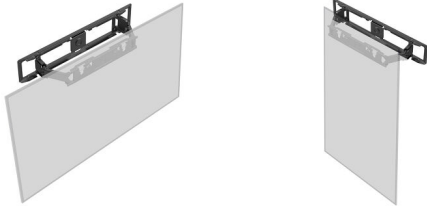

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**