

INFORMACIJE

86" profesionalni 4K UHD digitalni displej za signalizaciju sa naprednim opcijama kontrole i povezivanja



Unapredite svoju vizuelnu komunikaciju pomoću LH8664UHS-B3AG i otključajte nove mogućnosti za svoje poslovanje. Ovaj displej visoke osvetljenosti od 500cd/m² je moćan poslovni alat koji podiže vaše marketinške i komunikacijske napore na viši nivo. Sa Android 14 operativnim sistemom, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) i iiShare, plus EShare (bežična prezentacija) funkcijama, ovaj displej nudi jednostavno korisničko iskustvo, čineći kreiranje sadržaja, upravljanje i deljenje veoma lakim. Omogućen je WiFi, pa je displej spreman za daljinsku isporuku sadržaja pomoću vaše mreže ili možete da izaberete da koristite LAN kontrolu.

Its versatile orientation, sleek design, and 24/7 reliability ensure it seamlessly integrates into any business environment. Whether it's used in retail, corporate, hospitality, or educational settings, the LH8664UHS-B3AG will undoubtedly captivate your audience and leave a lasting impression.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



iiControl - Device Management System

iiControl pruža organizacijama pogodno i brzo objedinjeno rešenje za upravljanje terminalnom opremom, gradi efikasan sistem upravljanja opremom u realnom vremenu, pomaže u digitalizaciji okruženja kampusa/kancelarijskog imanja i čini upravljanje uređajima izuzetno praktičnim. iiControl DMS je posvećen održavanju usklađenosti sa GDPR-om.



Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	85.6", 217.4cm
Panel	IPS, Anti-Glare presvučeno staklo, mat završna obrada, haze 25%
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	21.5mm, 22mm, 22mm
Razmak piksela	0.493mm
Boja okvra	crna, mat

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, HDMI1: CEC/ ARC Support, HDMI2: CEC Support) USB-C x1 (2.0, 15W PD, DP ALT 1.2, Data, Touch)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 (10M/ 100M) IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio izlaz	Mini konektor x1 (3,5 mm, konektor za slušalice) Zvučnici 2 x 16W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IC loop x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	HDMI: 1.4 & 2.2, USB-C: 2.2
USB portovi	x2 (2.0)
USB HUB	x1

03 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 14, iiSignage ² (CMS), iiControl (DMS), iiShare, EShare, iiBrowser, MediaPlayer, TeamViewer, menadžer datoteka, FailOver
WiFi	da (Ugrađeni WiFi 5, 2.4G/5G)
Hardver	SoC: MT9679, CPU: Quad Core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB, NPU: 1.2T, UI: 4K @30Hz
Dodatno	Komplet za montažu na zid je uključen (VESA 800x600mm)

Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Kućiste (okvir)	plastika

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Daljinski senzor, Indikator napajanja
Plug&Play	DDC2B

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	800 x 600mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosečno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Nosač za zidnu montažu (800x600), nosač za PC slot, vodič za zidnu montažu, šrafovi, tiplovi, nalepnice za rupe za šrafove
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	132.62W
Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

08 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova


Dimenzije proizvoda 1937.8 x 1108.8 x 79.6mm
Š x V x D

Dimenzije kutije Š x V x D 2095 x 1215 x 225mm

Težina (bez kutije) 47.9kg

Težina (sa kutijom) 62.2kg

EAN kod 4948570125357

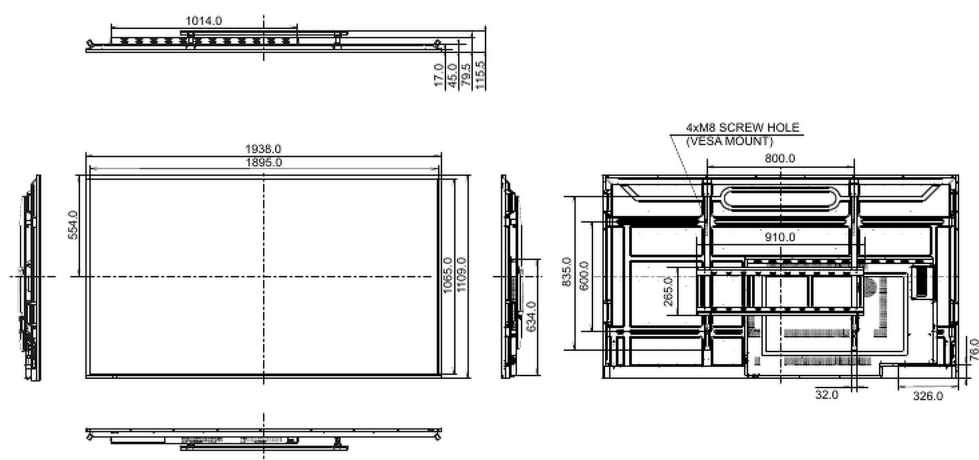





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**