

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****32" Full HD USB medya oynatma özelliğine sahip profesyonel geniş format ekran**

İnce bir çerçeveye yerleştirilen iiyama LE3241S, 7/18 çalışma süresi ve yatay yönlendirme sunan profesyonel bir dijital tabela ekranıdır.

Bu Full HD ve fansız IPS ekran, her açıdan harika görüntüleme, yüksek parlaklık ve olağanüstü renk netliği garanti eder. Dahili medya oynatıcısıyla en sevdiğiniz müziği çalabilir ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi doğrudan ekranda gösterebilirsiniz.



LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağızınız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).



Full HD

1920 x 1080p çözünürlük ile monitörünüz yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemeye hazırdır. Bu, ekranınızda daha fazla bilgi barındırabileceğiniz anlamına gelir; Örneğin. 1280 x 1024 monitöre kıyasla %60 daha fazla.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



Medya oynatıcı (pivotta desteklenmez)

En sevdiğiniz müziği çalın ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi dahili medya oynatıcı ile bir flash sürücünden veya dahili bellekten doğrudan ekranda gösterin.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	31.5", 80cm
Diyagonal	80cm
Panel	IPS
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	350 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	16.7mln 8bit (NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14.75mm, 14,75mm, 15mm
Piksel Aralığı	0.364mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, glossy

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x3
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	2.2
USB Portları	x1 (2.0, FW update support)

03 ÖZELLİKLER

Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	Evet (pivotta desteklenmez)
Muhafaza (çerçeve)	plastic

04 GENEL

OSD dilleri EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

Kullanıcı kontrolleri	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
-----------------------	--

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	200 x 200mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ


Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	39W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	725.5 x 422 x 54mm
Kutu boyutları G x Y x D	824 x 554 x 119mm
Ağırlık (kutu hariç)	5.1kg
EAN kodu	4948570123506

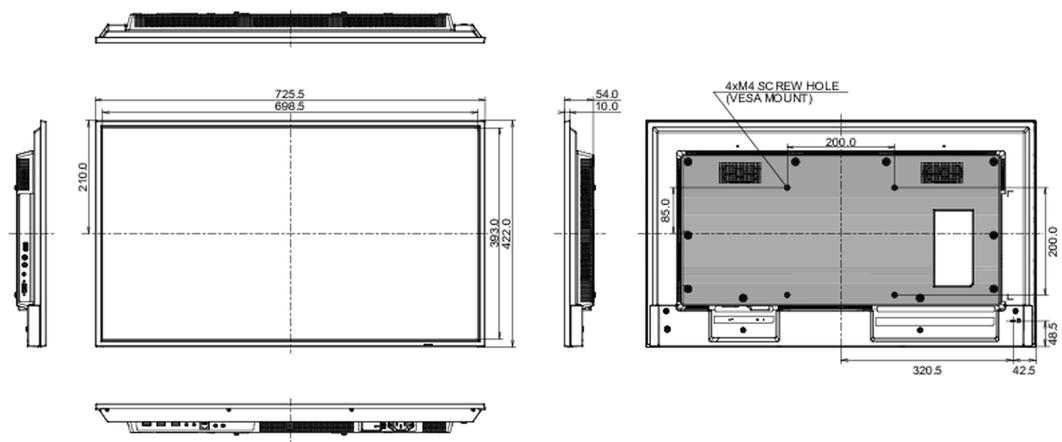





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**