



32" Full HD Professional Digital Signage 7/24 Ekran, Android OS ve FailOver özellikli

Görev açısından kritik ortamlar için ideal hepsi bir arada tabela çözümüyle kesintisiz yüksek performans ve güvenilirliği seçin. iiyama'dan LH3275HS, kesintisiz 7/24 ortamlarda yatay veya dikey yönde çalıştırılabilir. Çok yönlülüğü, sektörünüzün ekran ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Dahili Android 11 işletim sistemi, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebileceğiniz ve uygulamaları doğrudan üzerine yükleyebileceğiniz anlamına gelir.


Dahili iiSignage² (İçerik Yönetim Sistemi), mesajlaşma ve reklamlarınız üzerinde uzaktan ve güvenli bir şekilde tam kontrol sağlar. FailOver özelliği, içeriğinizin her zaman seçtiğiniz girişler aracılığıyla etkin bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Dahili (ve çıkarılabilir) WiFi modülü, bu serinin ağını kullanarak uzaktan içerik dağıtımına hazır olduğu anlamına gelir.

EShare uygulamasıyla işletmenizde veya okulunuzda zahmetsiz fikir oluşturma ve verimli iş birliği sağlarsınız. Kablosuz olarak paylaşmaya her zamankinden daha kolay başlayabilirsiniz.



Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



iiSignage²

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	31.5", 80cm
Diagonal	80cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 Megapixels Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	16.7mIn (NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	11.9mm, 11.9mm, 11.9mm
Piksel Aralığı	0.364mm
Çerçeve rengi ve bitiş	black, matte

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920x1080 @60Hz, ARC on HDMI #2) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920x1080 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
WiFi	yes (Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	metal

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	200 x 200mm

Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	44.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Vida delikleri için çıkartmalar
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ


Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	46W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	725.5 x 421.8 x 54mm
Kutu boyutları G x Y x D	824 x 554 x 119mm
Ağırlık (kutu hariç)	5.2kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	7.3kg
EAN kodu	4948570124220

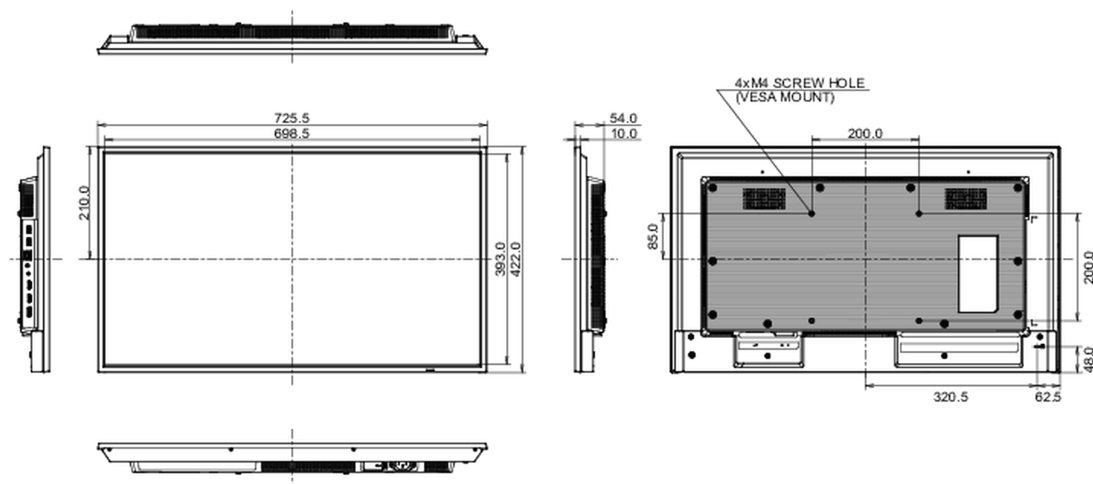

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED