


LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****43" Profesyonel Digital Signage,
7/24, 4K UHD ve 800cd/m²
yüksek parlaklık**

Bu yüksek parlaklıktaki ekran, hedef kitlenizi cezbetmek için tasarlanmış dinamik ve keskin içerikler sunacaktır. 4K UHD çözünürlüğe (3840x2160) ve 800cd/m² parlaklığa sahip ince çerçeve ve gerçek ticari ekran, canlı, ayrıntılı ve muhteşem görüntüler sunar. Tümüyle Android 11 sayesinde uygulamaları doğrudan üzerine yükleyerek ekranı kolayca özelleştirebilirsiniz; bu da onu Digital Signage, Mağaza içi iletişim ve mesajlaşma için mükemmel bir seçim haline getirir.

Sürekli, günün her saati ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanan LH4365UHSB, yatay ve dikey yönde kurulabilir ve kullanılabilir.

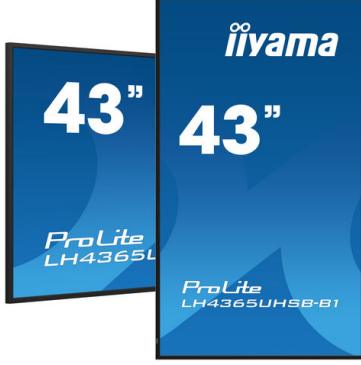


Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

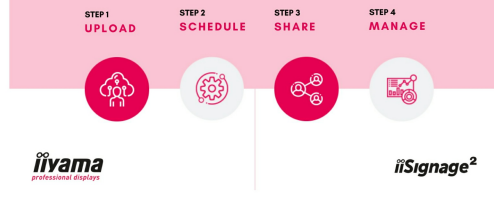


iiSignage²



Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

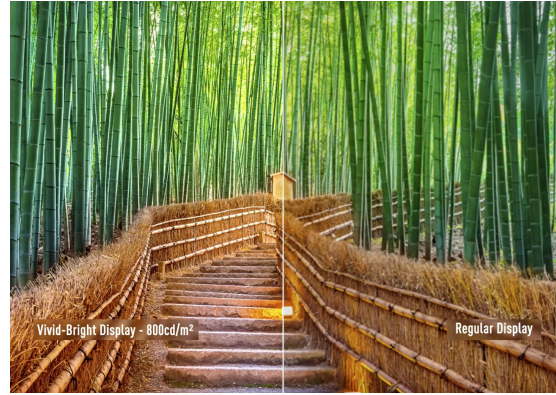

CANLI VE PARLAK EKRANLAR

Maksimum görünürlük için tasarlanan bu 800cd/m² parlak ekranlar, iletişiminizi aydınlatacak. Dinamik ve dikkat çekici içeriklerle izleyicilerinizi cezbedin ve büyüleyin.

ÖZELLİKLER

01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	42.5", 108cm
Diyagonal	108cm
Panel	IPS, haze 1%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	800 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.5mm, 14mm, 14mm
Piksel Aralığı	0.245mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm - stereo) Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, FailOver, EShare
WiFi	yes (Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4G, Rom: 32GB
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	metal

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrol Düğmeleri	Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim (resim modu, kontrast, parlaklık, ton, keskinlik, doygunluk, siyah seviyesi, renk sıcaklığı, en boy oranı, gama seçimi), ses (denge, tiz, bas), ayar (OSD kapatma zamanlayıcısı, renk aralığı, yön, CEC) seçenekler, LAN'da uyandırma, otomatik uyandırma, kaynakta önyüklem, logo açma/kapatma, HDMI sürümü, IR/tuş takımı kilidi, dil, güç tasarrufu, güç kapalıyken kurtarma, varsayılan geri yükleme), saat (tarih, geçerli saat, programlayıcı), bilgi (iiWare sürümü, FW sürümü, çıkış tarihi, geçerli çözünürlük, IP adresi, Wi-Fi MAC adresi, MAC adresi, dahili termal sıcaklık.)
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	200 x 200mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Duvara montaj braketleri, Vida delikleri için çıkartmalar, Kablo yönetimi için yapışkan klipsler
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	51W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	968 x 557 x 54mm
Kutu boyutları G x Y x D	1075 x 683 x 127mm

Ağırlık (kutu hariç) 8.7kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 12.2kg

EAN kodu 4948570123551

10 AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ

Model ProLite LH4365UHSB-B1

Görünür ekran diagonal 108cm; 42.5"; (43" segment)


ON mod güç tüketimi 51W


Kapalı Modunda Güç 0.3W kapalı mod

Çözünürlük 3840 x 2160

11 İLGİLİ BİLGİ

Ürün Serisi ProLite LH5065UHSB-B1AG, ProLite LH5565UHSB-B1, ProLite LH7565UHSB-B1, ProLite LH8665UHSB-B1, ProLite LH6565UHSB-B1

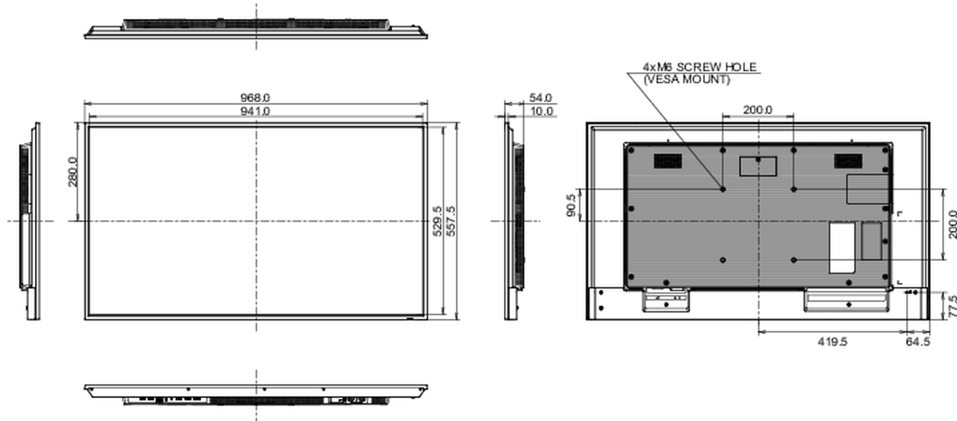

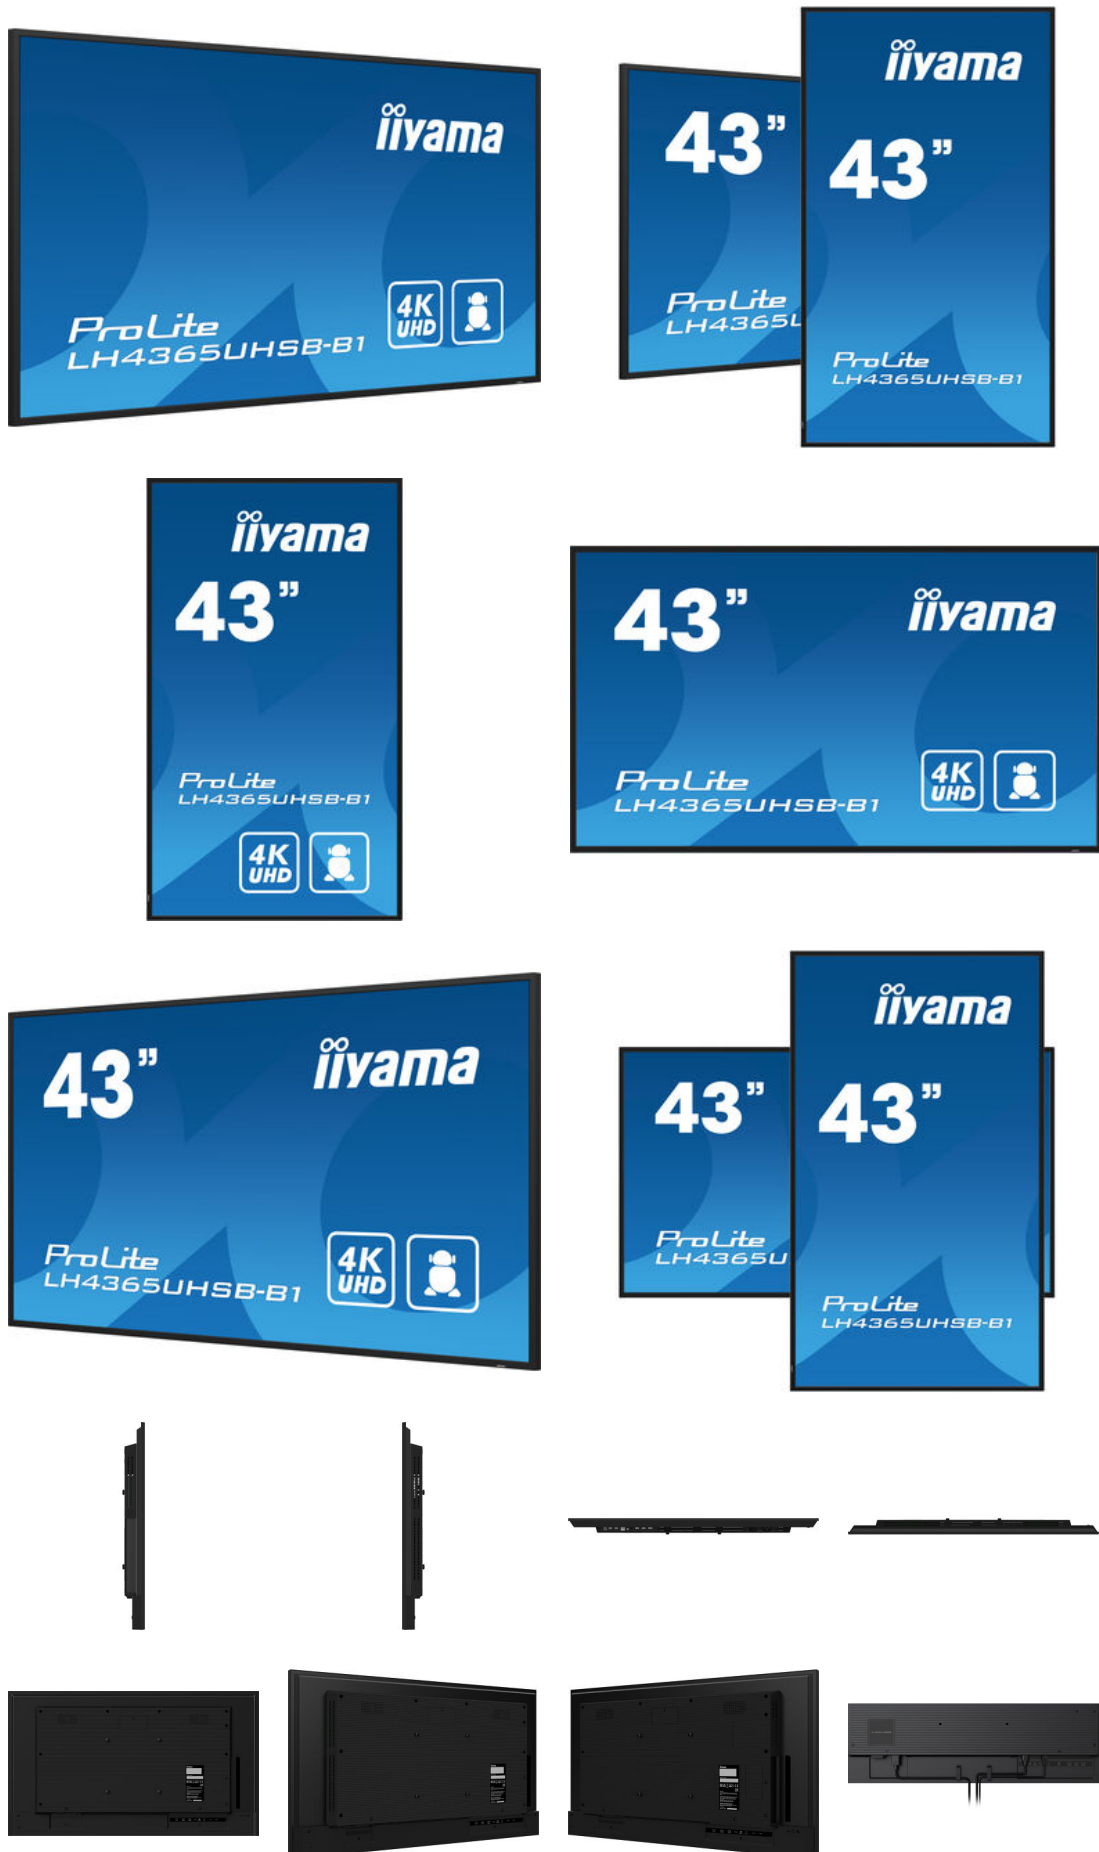



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**