

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****50" Profesyonel 4K UHD 7/24 dijital signage ekranı**

İnce bir çerçeveye yerleştirilmiş iiyama LH5041UHS, dikey ve yatay yönde 7/24 çalışma süresi sunan profesyonel bir dijital tabela ekranıdır.

4K UHD çözünürlük (3840x2160), olağanüstü renk ve görüntü performansı sağlar. Dahili medya oynatıcısıyla en sevdiğiniz müziği çalabilir ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi doğrudan ekranda gösterebilirsiniz.



4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.




LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağınız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).



VA

VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.

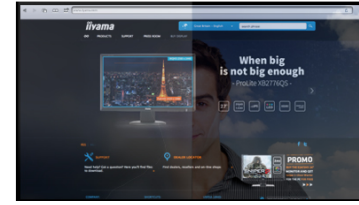

Parlama Önleyici Kaplama

Parlama önleyici kaplama; renk üretimini, kontrastı ve keskinliği etkileyen yansımalar ve harici ışık kaynakları ile ilgili sorunları önlemeye yardımcı olmak için profesyonel ekranlarda kullanılır. Ayrıca ekranı toz, yağ ve kir izlerine karşı daha az duyarlı hale getirir.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	50", 125.7cm
Diyagonal	125.7cm
Panel	VA, Parlama kaplamalı Önleyici cam, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	9.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1096 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Piksel Aralığı	0.285mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, glossy

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	2.2
USB Portları	x1 (2.0, FW update support)

03 ÖZELLİKLER

Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	Evet (pivotta desteklenmez)
Muhafaza (çerçeve)	plastic

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Kontrol Düğmeleri	Power
Kullanıcı kontrolleri	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	400 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - %2°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ


Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 250V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	115W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1122.5 x 643.5 x 55mm
Kutu boyutları G x Y x D	1261 x 761 x 132mm
Ağırlık (kutu hariç)	11.1kg
EAN kodu	4948570123537

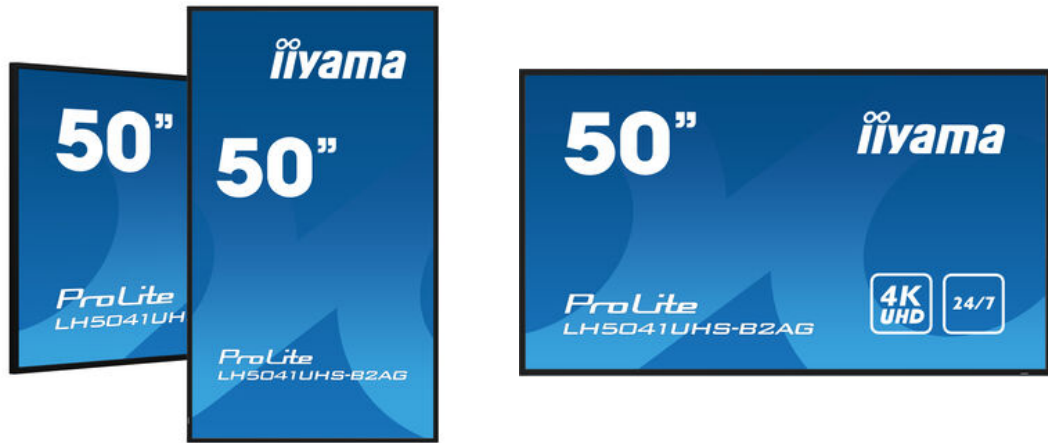



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**