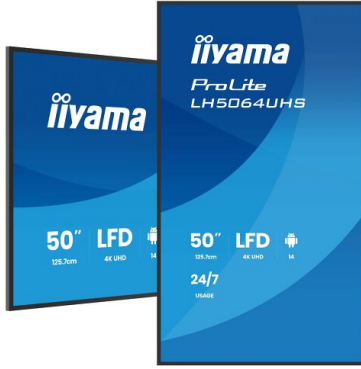


LFD - SIGNAGE DISPLAYS

BİLGİLER

50" 4K UHD profesyonel dijital ekran, gelişmiş kontrol ve bağlantı seçenekleriyle.

LH5064UHS-B1AG ile görsel iletişim seviyenizi yükseltin ve işletmeniz için yeni fırsatların kapılarını aralayın. 500 cd/m² parlaklığa sahip bu yüksek parlaklık ekranı, pazarlama ve iletişim çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir iş aracıdır. Android 14 işletim sistemi, [iiSignage²](#) (İçerik Yönetim Yazılımı), Signal FailOver ve [EShare](#) özellikleri ile bu ekran, içerik oluşturmayı, yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı deneyimi sunar. WiFi bağlantısı ile birlikte ekran, ağınız aracılığıyla uzaktan içerik dağıtımına hazırdır veya LAN kontrolünü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çok yönlü oryantasyonu, şık tasarımı ve 24/7 güvenilirliği sayesinde her türlü iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Perakende, kurumsal, konaklama veya eğitim ortamlarında kullanılsın, LH5064UHS-B1AG izleyicinizi kesinlikle büyüleyecek ve harika bir izlenim bırakacaktır.




Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

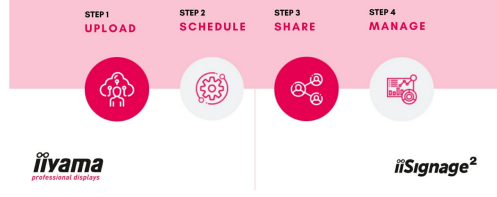

iiSignage²



Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



Esnek yönlendirme

- Yatay ve dikey modlar arasında geçiş yapma seçeneği ile bu ekranlar, her türlü alanı yaratıcı bir şekilde kullanmanızı sağlar. İster mesajlar, reklamlar, videolar, ister güvenlik bilgileri olsun, içeriğinizi tam istediğiniz gibi dikkat çekici hale getirebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	50", 125.8cm
Diyagonal	125.8cm
Panel	IPS, Anti-Glare coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	57 - 62kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1096 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	12.8mm, 12.8mm, 12.8mm
Piksel Aralığı	0.285mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm) IR döngüsü x1 (3.5mm)
HDCP	v.1.4 & 2.0
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	yes (Built-in, 2.4G/ 5G)
NFC/RFID	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Duvara montaj kiti dahildir (VESA 400x300mm)
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7

Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	plastic

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç göstergesi, Güç düğmesi, Uzaktan kumanda sensörü
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, gürültü azaltma, gamma seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, aşma taraması, görüntü sıfırlama), ekran (zoom modu, özel zoom, ekran sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı, maksimum ses, minimum ses, sessize alma, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı, ses sıfırlama), yapılandırma 1 (açılış durumu, panel koruma, RS232 yönlendirme, kaynakla başlatma, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika ayarlarına dönme), yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD yatay konum, OSD dikey konum, sistem döndürme, bilgi OSD, logo ve animasyon logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, monitör bilgisi, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş Seçenekler (IR kontrol, kapatma zamanlayıcısı, zamanlama, tek kablo ile HDMI, tek kablo ile HDMI kapatma, FailOver, dil, OSD saydamlığı, güç tasarrufu, gelişmiş seçenekler sıfırlama), Android ayarları (ağ ve internet, uygulamalar ve bildirimler, ekran, dijital tabela ekranı, güvenlik, dil ve giriş, tarih ve saat, cihaz hakkında).
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	400 x 300mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Duvar montaj braketi, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için çıkartmalar
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	69.5W
Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	123W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

Enerji verimliliği sınıfı
(Yönetmelik (EU)
2017/1369)

G

REACH SVHC above 0.1%: Lead, Lead monoxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D 1124.6 x 644.8 x 68.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 1250 x 760 x 144mm

Ağırlık (kutu hariç) 10.4kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 14.8kg

EAN kodu 4948570125340

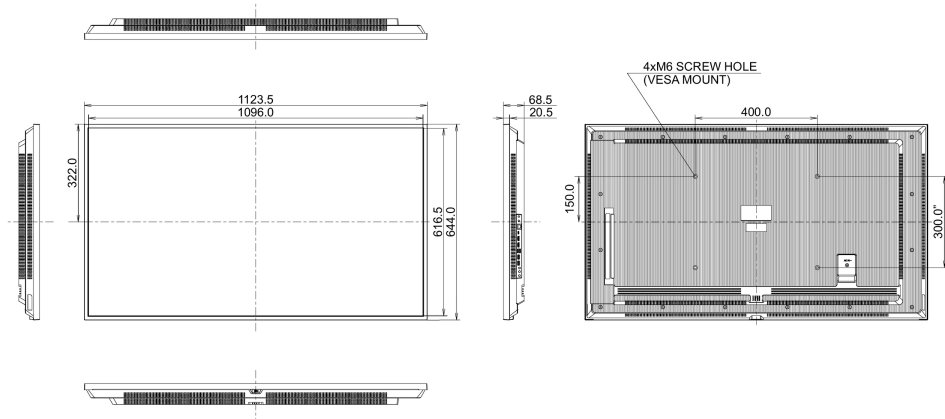





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**