

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****50" 4K UHD Profesyonel Digital Signage (800cd/m² Canlı-Parlak) Ekranı**

Hedef kitlenizi cezbetmek ve büyülemek için tasarlanmış dinamik, gösteriyi durduran içerikler oluşturun. 800cd/m²'lik LH5065UHSB canlı-parlak ekran, kesintisiz olarak 7/24 yatay veya dikey yönde çalıştırılabilir. Çok yönlülüğü, sektörünüzün tüm ekran ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Dahili Android 11 işletim sistemi, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebileceğiniz ve birden fazla CMS platformu dahil olmak üzere üçüncü taraf uygulamalarını sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğiniz anlamına gelir.

Dahili iiSignage² (İçerik Yönetim Sistemi), mesajlaşma ve reklamlarınız üzerinde uzaktan ve güvenli bir şekilde tam kontrol sağlar. Signal FailOver özelliği, içeriğinizin görev açısından kritik ortamlar için seçtiğiniz girdiler aracılığıyla her zaman etkin bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Dahili (ve çıkarılabilir) WiFi modülü, bu serinin ağını kullanarak uzaktan içerik dağıtımına hazır olduğu anlamına gelir.

EShare uygulamasıyla işletmenizde veya okulunuzda zahmetsiz fikir oluşturma ve verimli iş birliği sağlarsınız. Kablosuz olarak her zamankinden daha kolay paylaşım yapmaya başlayabilirsiniz.




Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

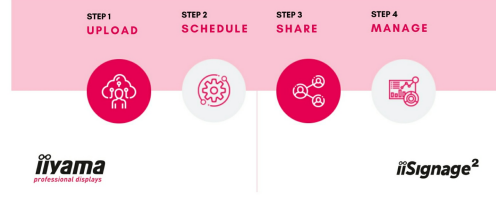


iiSignage²



Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

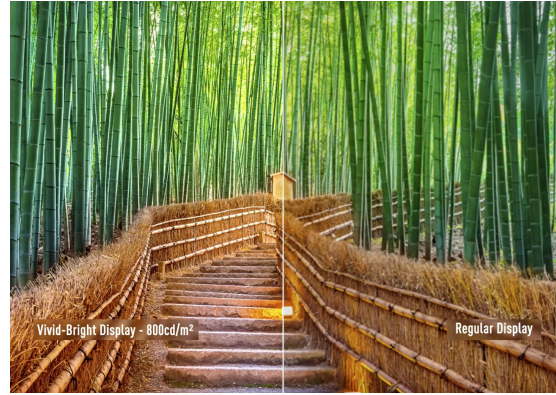

CANLI VE PARLAK EKRANLAR

Maksimum görünürlük için tasarlanan bu 800cd/m² parlak ekranlar, iletişiminizi aydınlatacak. Dinamik ve dikkat çekici içeriklerle izleyicilerinizi cezbedin ve büyüleyin.

ÖZELLİKLER

01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	49.5", 125.7cm
Diyagonal	125.7cm
Panel	VA, Parlama önleyici kaplamalı cam, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	800 cd/m ²
Statik Kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	9.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1096 x 616.5mm, 43.1 x 24.3"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.25mm, 13.5mm, 13.5mm
Piksel Aralığı	0.285mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm - stereo) Hoparlör 2 x 10W
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, FailOver, EShare
WiFi	yes (Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	metal

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, kumlanma azaltma, gama seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, akıllı güç, aşırı tarama, resim sıfırlama), ekran (Yatay konum, Dikey konum, saat, saat) faz, yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, otomatik ayarlama, ekran sıfırlama), Ses (denge, tiz, bas, ses düzeyi, ses çıkışı, maksimum ses düzeyi, minimum ses düzeyi, sessize alma, ses kaynağı, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açma durumu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynakta önyükleme, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika sıfırlama), Yapılandırma 2 (OSD kapatma, OSD Yatay Pozisyon, OSD Dikey konum, döndürme, bilgi OSD'si, logo, monitör kimliği, ısı durumu, monitör bilgileri, DP sürümü, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenek (IR kontrolü, güç LED ışığı, klavye kontrolü, döşeme, kapanma zamanlayıcısı, program, tek kablolu HDMI, tek kablolu HDMI kablo kapatma, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, SDM ayarları, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarları (ağ k, tabela ekranı, uygulamalar, ekran, güvenlik, tarih ve saat, geliştirici seçenekleri, hakkında)
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	400 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Vida delikleri için çıkartmalar
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	65W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 1127.6 x 643.5 x 55mm

Kutu boyutları G x Y x D 1370 x 850 x 156mm

Ağırlık (kutu hariç) 11.3kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 14.85kg

EAN kodu 4948570123568

10 AB ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETİKETİ


Görünür ekran 125.7cm; 50"; (50" segment)
diagonal


ON mod güç tüketimi 65W

Kapalı Modunda Güç 0.3W kapalı mod

11 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite LH4365UHSB-B1](#), [ProLite LH5565UHSB-B1](#), [ProLite LH7565UHSB-B1](#), [ProLite LH8665UHSB-B1](#), [ProLite LH6565UHSB-B1](#)

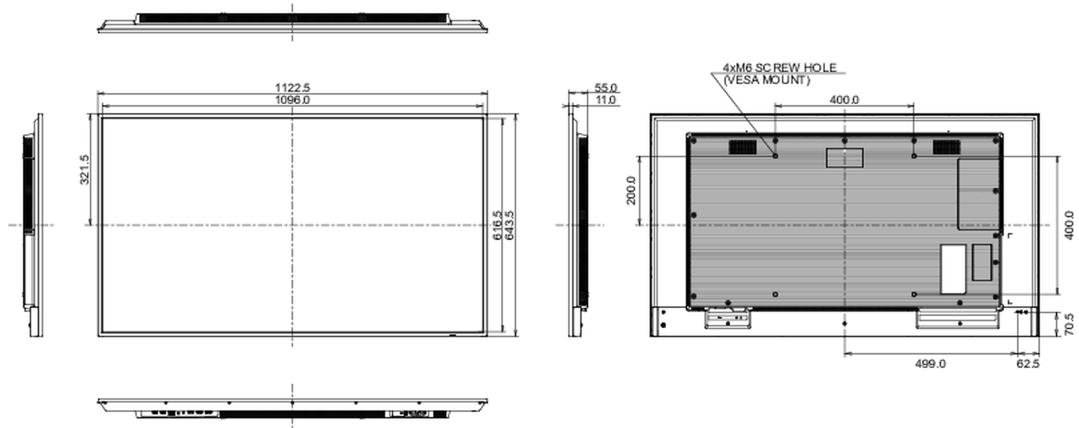

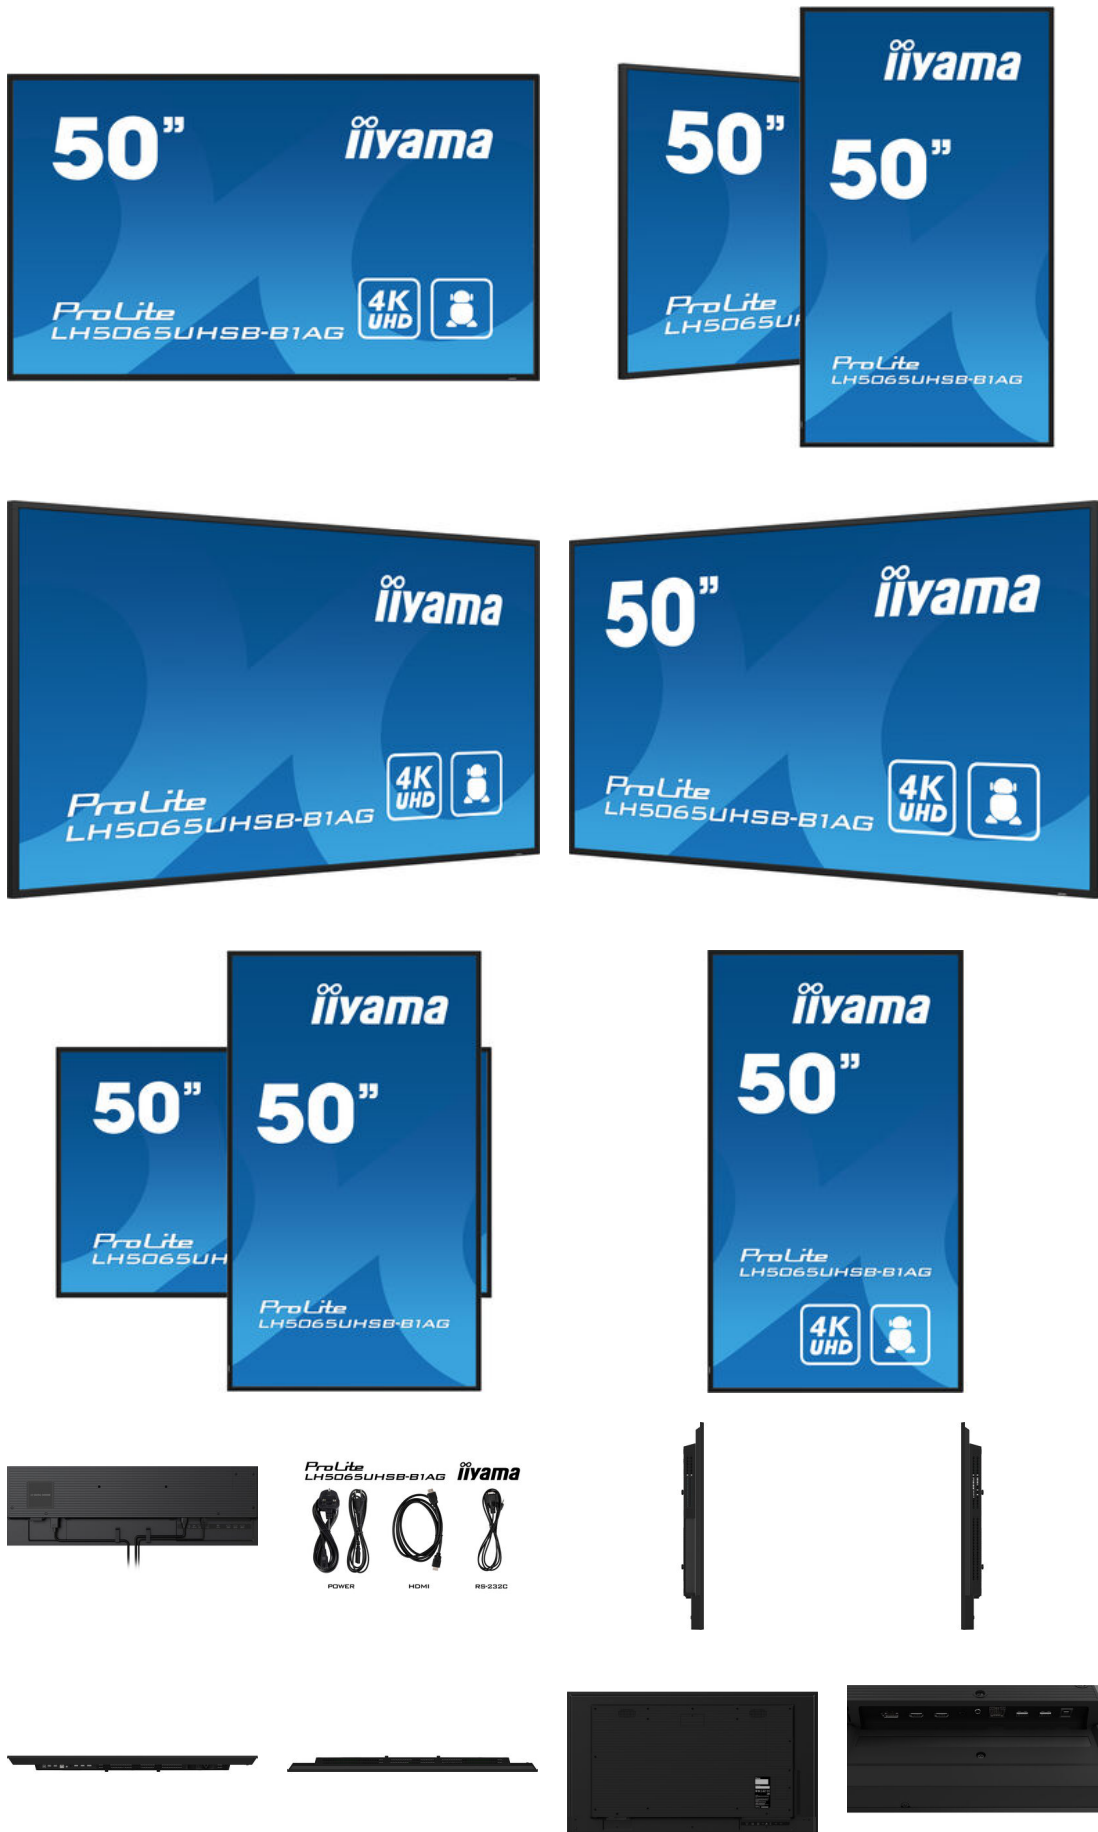



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**