

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****50" 4K UHD Profesyonel Dijital Signage 24/7 ekran, Android OS, FailOver ve Intel® SDM yuvası özellikli**

Kesintisiz yüksek performans ve güvenilirlik için ideal bir tümleşik signage çözümünü tercih edin. iiyama'nın LH5075UHS modeli, sürekli olarak 24/7 kesintisiz bir şekilde yatay veya dikey konumda kullanılabilir. Çok yönlülüğü, sektörünüzün görüntüleme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Dahili Android 11 işletim sistemi, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirmenizi ve uygulamaları doğrudan kurmanızı sağlar.


Dahili **iiSignage²** (İçerik Yönetim Sistemi), mesajlaşma ve reklamlarınızı uzaktan ve güvenli bir şekilde tamamen kontrol etmenizi sağlar. SDM Yuvası, tam esneklik, güvenlik ve kontrol için gömülü PC seçeneği sunarken, FailOver özelliği, içeriklerinizin her zaman seçtiğiniz girişler üzerinden aktif olarak görüntülenmesini sağlar. Dahili (ve çıkarılabilir) WiFi modülü, bu serinin ağını kullanarak uzaktan içerik teslimine hazır olduğunu gösterir. Artık ekran, herhangi bir girişten DP-Out çıkışı da sunuyor.

iiControl (DMS), iiShare ve entegre **EShare** uygulamasıyla (kablosuz ekran paylaşımı), işletmenizde veya okulunuzda zahmetsiz bir fikir alışverişi ve verimli iş birliği sağlar. Kablosuz paylaşımı her zamankinden daha kolay başlatabilirsiniz.



Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

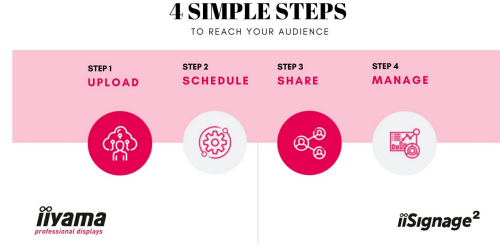


iiSignage²



Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.

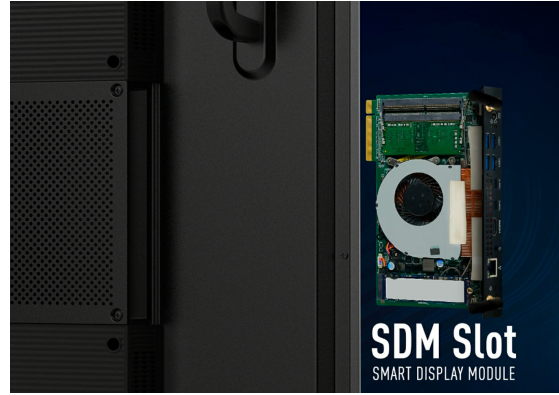

Smart Display Module

Akıllı Ekran Modülü (Küçük/Büyük), en sık ve ultra ince ekranlara kolayca takılabilen bir eklenti modüldür. Bu küçük boyutlu modül, minimum uygulama ve yönetim ile mükemmel performans sunar. Opsiyonel olarak mevcuttur.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	49.5", 125.7cm
Diyagonal	125.7cm
Panel	VA, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	9.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 8bit (NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1095.8 x 616.4mm, 43.2 x 24.3"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.25mm, 13.5mm, 13.5mm
Piksel Aralığı	0.285mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2, All inputs supported)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm stereo mini, for earphone) Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver
WiFi	yes (Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	SOC: A311D2, CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Intel® SDM-L, mikro SD kart yuvası

Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Anti görüntü koruma	evet
Video wall / daisy chain	Evet, (MST çıkışı)
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	metal

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, ton, renk, gürültü azaltma, gamma seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, tarama fazlası, görüntü sıfırlama), ekran (zoom modu, özel zoom, ekran sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı, maksimum ses seviyesi, minimum ses seviyesi, sessiz, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açılış durumu, panel koruma, RS232 yönlendirme, kaynaktan başlatma, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika ayarlarına sıfırlama), yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD H-pozisyonu, OSD V-pozisyonu, rotasyon, bilgi OSD, logo ve animasyon, logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, grup kimliği, monitör bilgisi, DP versiyonu, DP monitörleri, HDMI versiyonu, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenekler (sinyal yok resmi, IR kontrolü, güç LED ışığı, döşeme, kapatma zamanlayıcısı, programlama, tek kablo ile HDMI, tek kablo ile HDMI kapatma, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, SDM ayarları, gelişmiş seçenekler sıfırlama), Android ayarları (ağ & internet, uygulamalar & bildirimler, ekran, signage ekranı, güvenlik, dil & giriş, tarih & saat, cihaz hakkında)
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	400 x 400mm
Mini PC montajı	VESA 100 x 100
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Vida delikleri için çıkartmalar, kablo tokaları
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 112W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Enerji verimliliği sınıfı
(Yönetmelik (EU)
2017/1369)

G

REACH SVHC above 0.1%: Lead, Lead monoxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 1122.7 x 643.6 x 55mm

Kutu boyutları G x Y x D 1261 x 761 x 132mm


Ağırlık (kutu hariç) 11.8kg


Ağırlık (kutu ile birlikte) 16.2kg

EAN kodu 4948570125241

10 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite LH9875UHS-B2AG](#), [ProLite LH7575UHS-B2AG](#), [ProLite LH4375UHS-B2AG](#), [ProLite LH5575UHS-B2AG](#), [ProLite LH6575UHS-B2AG](#), [ProLite LH8675UHS-B2AG](#), [ProLite LH5075UHS-B2AG](#)

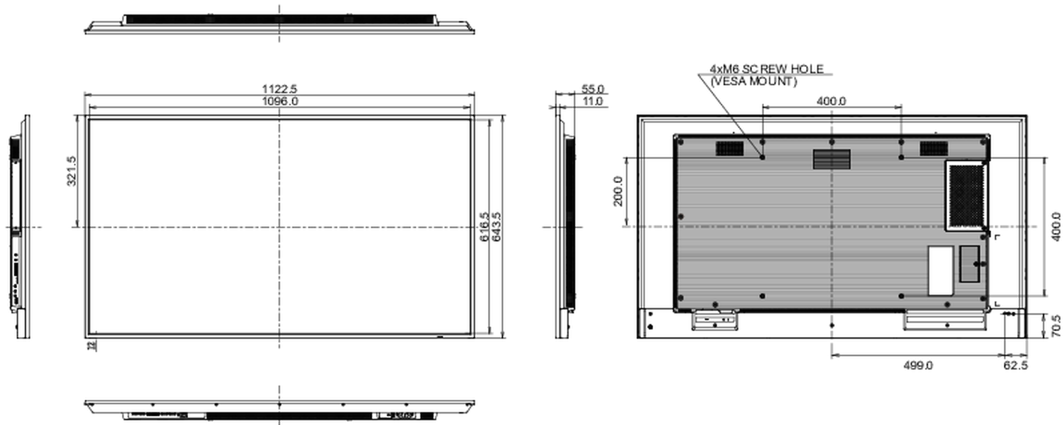

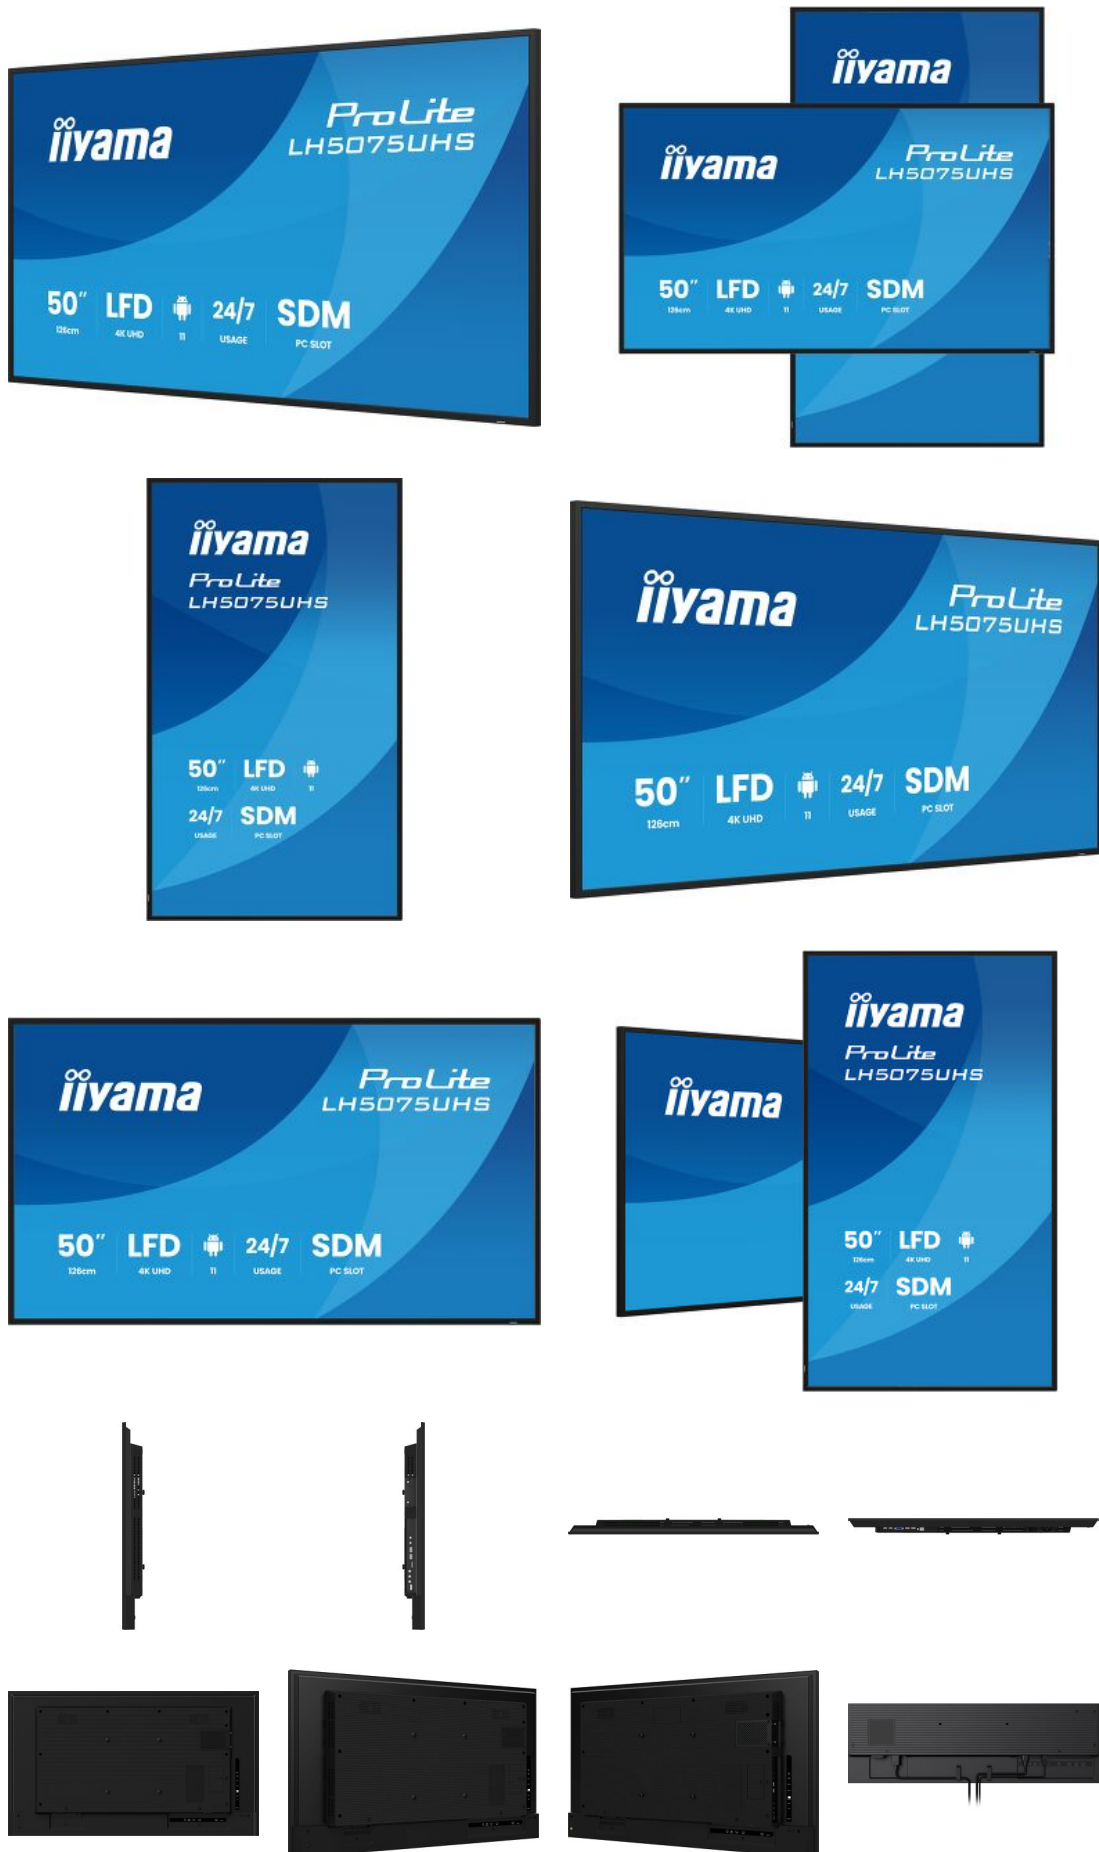



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**