

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****4K UHD çözünürlük ve 7/24 çalışma süresine sahip 55" Profesyonel Digital Signage ekranı**

İnce bir çerçeveye yerleştirilen iiyama LH5541UHS, dikey ve yatay yönde 7/24 çalışma süresi sunan profesyonel bir dijital tabela ekranıdır.

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160) sahip bu 500cd/m² yüksek parlaklıktaki IPS panel, olağanüstü renk ve görüntü performansı sağlar. Dahili medya oynatıcısıyla en sevdiğiniz müziği çalabilir ve en güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi doğrudan ekranda gösterebilirsiniz.



4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.




LAN Kontrol

LAN kontrolü, ağınız üzerinden ekran OSD menüsünde ayarlamalar yapmanızı sağlar (yazılım dahil değildir).



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renklerle bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

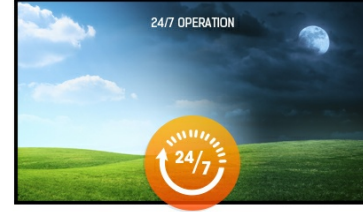

7/24

7/24 ekranlar sürekli çalışma için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	54.6", 139cm
Diyagonal	139cm
Panel	IPS, haze 1%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14mm, 14.5mm, 15mm
Piksel Aralığı	0.3155mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, glossy

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	2.2
USB Portları	x1 (2.0, USB Media Player)

03 ÖZELLİKLER

Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Media playback	Evet (pivotta desteklenmez)
Muhafaza (çerçeve)	metal

04 GENEL

OSD dilleri EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

Kullanıcı kontrolleri	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
-----------------------	--

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	400 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	139W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS2.0, PFOS)
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide


09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1237.5 x 710 x 55mm
Kutu boyutları G x Y x D	1386 x 845 x 130mm
Ağırlık (kutu hariç)	14.3kg
EAN kodu	4948570123544

10 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite LH4341UHS-B2](#)

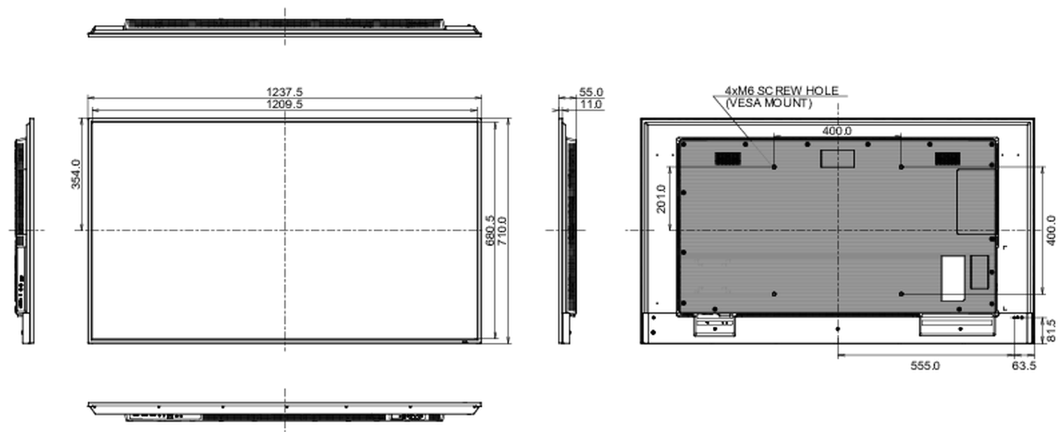

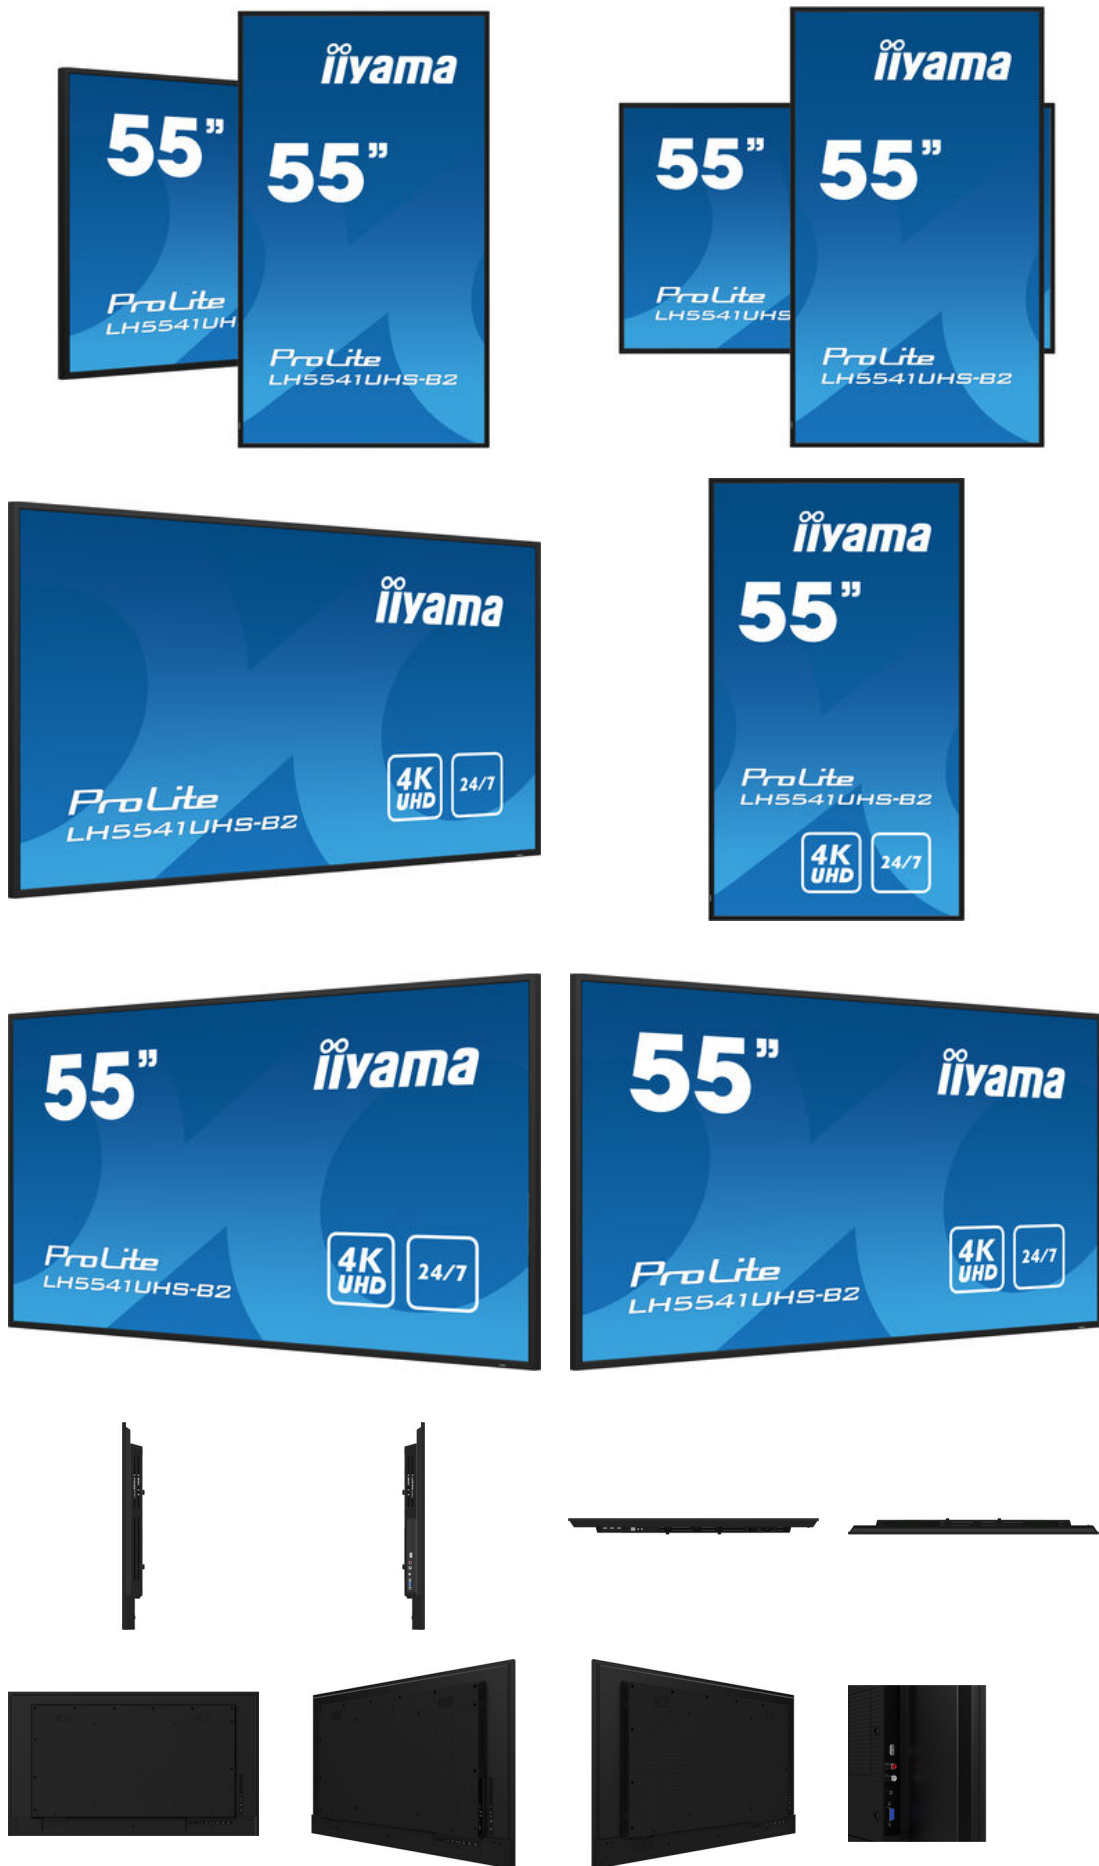



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED