


LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****Gelişmiş kontrol ve bağlantı seçeneklerine sahip 55" 4K UHD profesyonel digital signage ekranı**

LH5560UHS-B2AG ile görsel iletişiminizi yükseltin ve işletmeniz için yeni olasılıkların kilidini açın. Bu 500cd/m² yüksek parlaklıktaki ekran, pazarlama ve iletişim çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir iş aracıdır. Android 11 işletim sistemi, **iiSignage²** (içerik yönetim yazılımı), Signal FailOver ve **EShare** özellikleriyle bu ekran, içerik oluşturmayı, yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı deneyimi sunar.

Bu ELED VA ekran, aynı parlaklık seviyesini korurken DLED IPS'e kıyasla önemli ölçüde daha az güç tüketir. Çok yönlü yönelimi, şık tasarımı ve 7/24 güvenilirliği, her türlü iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar. Perakende, kurumsal, misafirperverlik veya eğitim ortamlarında kullanılması fark etmeksizin, LH5560UHS-B2AG şüphesiz izleyicilerinizi büyüleyecek ve kalıcı bir izlenim bırakacaktır.

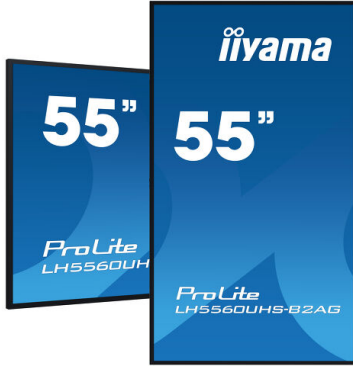


Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

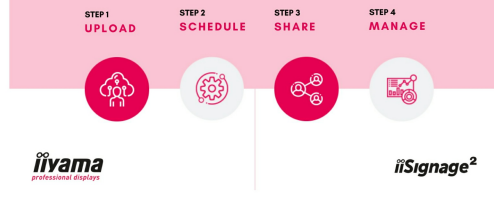

iiSignage²



Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



Ultra İnce

Benzer modellere göre yüzde 50 derinlik tasarrufu sağlayan, dudak uçuklatan ve sınıfının en iyisi 40 mm toplam derinlik göstergesi, tüm alanlara gizli ve zarif bir şekilde kurulabilir.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	54.6", 139cm
Diyagonal	139cm
Panel	VA, Anti-Glare Coated Glass, Hard Coating (3H), haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.3mm, 13.3mm, 15.3mm
Piksel Aralığı	0.315mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
HDCP	1.4 & 2.2
USB Portları	x2 (2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, FailOver, iiSignage ² , EShare
WiFi	yes (Built-in, 802.11ac)
NFC/RFID	CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Ekstra	Wall mounting kit included (VESA 300x400mm)
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	metal (front)

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Power button, Power Indicator, Remote Sensor
Kullanıcı kontrolleri	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	300 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Wall mount bracket, Wall mount guide, Screws, Screw anchors, Stickers for screw holes
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Energy Star 8.0 (POn at 230V)	56.2W
Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	55W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	above 0.1%: Lead, Lead monoxide, Diboron trioxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 1239.7 x 712.5 x 38.6mm

Kutu boyutları G x Y x D 1390 x 850 x 136mm


Ağırlık (kutu hariç) 17.6kg




Ağırlık (kutu ile birlikte) 22.9kg

EAN kodu 4948570125685

10 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite LH3260HS-B1AG](#), [ProLite LH4360UHS-B1AG](#), [ProLite LH5560UHS-B1AG](#), [ProLite LH6560UHS-B1AG](#), [ProLite LH5060UHS-B1AG](#), [ProLite LH6560UHS-B2AG](#), [ProLite LH4360UHS-B2AG](#)

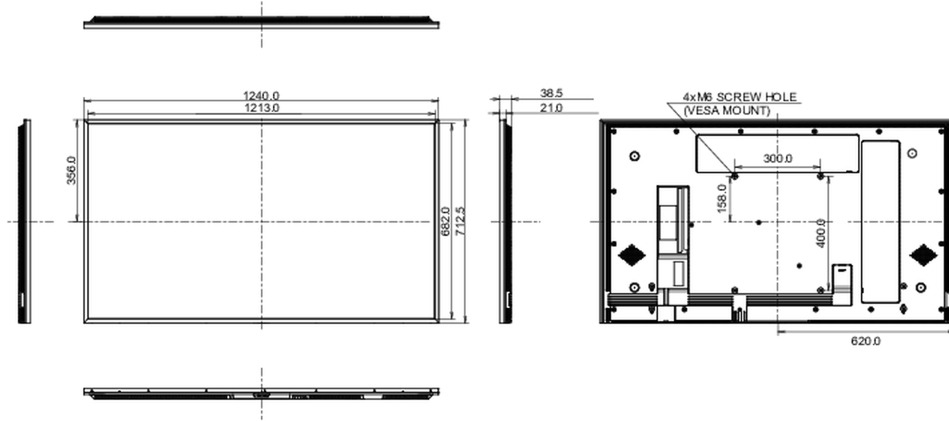

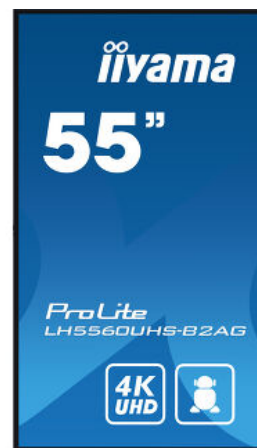



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IİYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**