

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER**

65" 4K UHD Dijital Tabela Ekranı — Şık, Esnek ve Her Yaratıcı Alana Hazır

ProLite LH6581UHSG-1AG sadece bir dijital tabela ekranı değil; tasarımın önemli olduğu modern ortamlar için bir ifade parçasıdır. Bu 65" 4K UHD ekran, üstün performansı olağanüstü esneklikle bir araya getirerek şık, sanatsal ve birinci sınıf ticari alanlar için mükemmel bir tercihtir.



LH6581UHSG-1AG'yi diğerlerinden ayıran özellik, yenilikçi çıkarılabilir çerçevesidir: manyetik olarak takılır ve istediğiniz kaplamalar veya tasarımlarla kolayca özelleştirilebilir. İster şık bir butiğe kusursuz bir şekilde uyum sağlasın, ister bir sanat galerisini tamamlasın, ister lüks bir lobiye şıklık katsın, bu ekran vizyonunuza uyum sağlar.


Android 14 işletim sistemiyle çalışan ve iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) ve iiShare (Kablosuz Sunum) ile donatılmış olan bu ekran, minimalist tasarımının da ima ettiği gibi içerik yönetimini kusursuz hale getirir. Dahili WiFi, 7/24 güçlü çalışma ve olağanüstü bağlantı seçenekleriyle LH6581UHSG-1AG hem form hem de işlevsellik sunar.

Parlama önleyici kaplaması, ince profili ve birlikte verilen duvar montaj aparatıyla çok yönlü kurulum seçenekleri, mesajınızın öne çıkmasını ve mekanınızın şık kalmasını sağlar.



Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

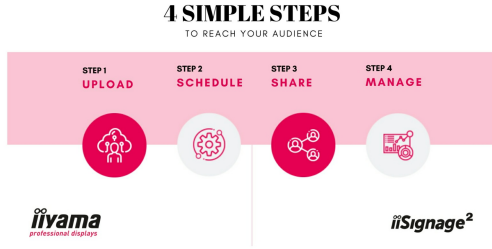

iiSignage²

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	64.5", 164cm
Diyagonal	164cm
Panel	VA, Anti-Glare coated glass, mat kaplama
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	5000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14mm, 14mm, 14mm
Piksel Aralığı	0.372mm
Çerçeve rengi ve bitişi	white, matte, Çıkarılabilir Çerçeve

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	USB-C x1 (DP Alt, 15W PD, @5V / 3A)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm) IR döngüsü x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.0
USB Portları	x2 (2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	yes (Dahili, 2.4G/ 5G)
NFC/RFID	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Duvara montaj aparatı dahildir (VESA 400x400mm)

Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	metal

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, gürültü azaltma, gamma seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, aşma taraması, görüntü sıfırlama), ekran (zoom modu, özel zoom, ekran sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı, maksimum ses, minimum ses, sessize alma, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı, ses sıfırlama), yapılandırma 1 (açılış durumu, panel koruma, RS232 yönlendirme, kaynakla başlatma, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika ayarlarına dönme), yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD yatay konum, OSD dikey konum, sistem döndürme, bilgi OSD, logo ve animasyon logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, monitör bilgisi, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş Seçenekler (IR kontrol, kapatma zamanlayıcısı, zamanlama, tek kablo ile HDMI, tek kablo ile HDMI kapatma, FailOver, dil, OSD saydamlığı, güç tasarrufu, gelişmiş seçenekler sıfırlama), Android ayarları (ağ ve internet, uygulamalar ve bildirimler, ekran, dijital tabela ekranı, güvenlik, dil ve giriş, tarih ve saat, cihaz hakkında).
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	400 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Duvar montaj aparatı, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için çıkartmalar
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	118W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)

Enerji verimliliği sınıfı
(Yönetmelik (EU)
2017/1369)

G

REACH SVHC above 0.1%: Lead, Lead monoxide

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D 1467.7 x 842.4 x 46mm

Kutu boyutları G x Y x D 1640 x 1020 x 178mm


Ağırlık (kutu hariç) 26.3kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 33.9kg

EAN kodu 4948570125623

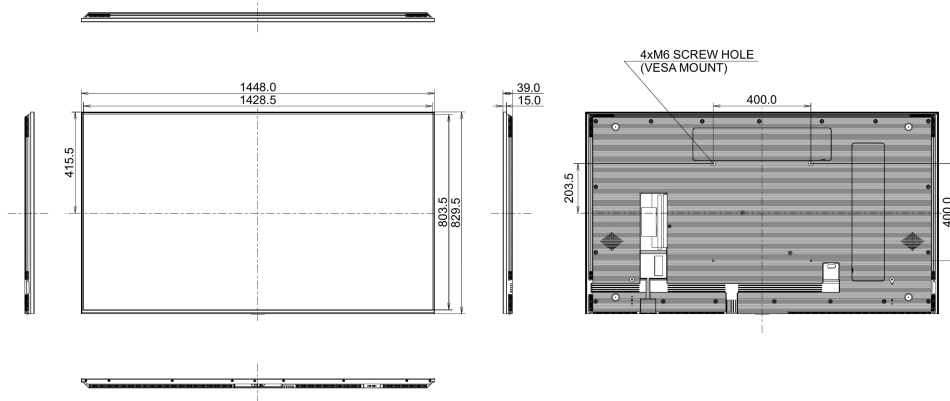



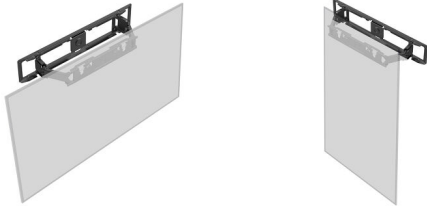

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**