


LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****86" 4K UHD profesyonel dijital ekran, gelişmiş kontrol ve bağlantı seçenekleriyle.**

LH8664UHS-B2AG ile görsel iletişim seviyenizi yükseltin ve işletmeniz için yeni fırsatların kapılarını aralayın. 500 cd/m² parlaklığa sahip bu yüksek parlaklık ekranı, pazarlama ve iletişim çabalarınızı bir üst seviyeye taşıyan güçlü bir iş aracıdır. Android 11 işletim sistemi, [iiSignage²](#) (İçerik Yönetim Yazılımı), Signal FailOver ve [EShare](#) özellikleri ile bu ekran, içerik oluşturmayı, yönetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı deneyimi sunar. WiFi bağlantısı ile birlikte ekran, ağınız aracılığıyla uzaktan içerik dağıtımına hazırdır veya LAN kontrolünü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çok yönlü oryantasyonu, şık tasarımı ve 24/7 güvenilirliği sayesinde her türlü iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Perakende, kurumsal, konaklama veya eğitim ortamlarında kullanılsın, LH8664UHS-B2AG izleyicinizi kesinlikle büyüleyecek ve harika bir izlenim bırakacaktır.

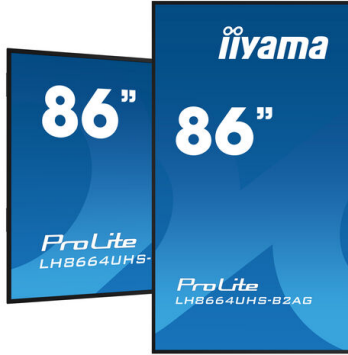


Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

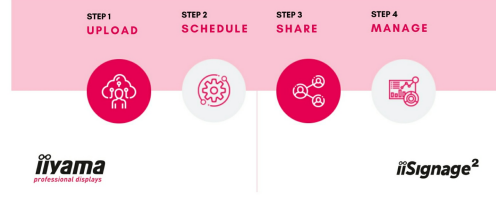

iiSignage²



Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



Esnek yönlendirme

- Yatay ve dikey modlar arasında geçiş yapma seçeneği ile bu ekranlar, her türlü alanı yaratıcı bir şekilde kullanmanızı sağlar. İster mesajlar, reklamlar, videolar, ister güvenlik bilgileri olsun, içeriğinizi tam istediğiniz gibi dikkat çekici hale getirebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	85.6", 217.4cm
Diyagonal	217.4cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1895 x 1066mm, 74.6 x 41.9"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14mm, 14mm, 16mm
Piksel Aralığı	0.493mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 16W
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage ² , FailOver, EShare
WiFi	yes (Built-in, 2.4G/ 5G)
NFC/Rfid	Soc: MT9630, CPU: A73*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB
Ekstra	Duvara montaj kiti dahildir (VESA 800x600mm)
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

Muhafaza (çerçeve)	plastic
--------------------	---------

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç düğmesi, Güç göstergesi, Uzaktan kumanda sensörü
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, gürültü azaltma, gamma seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, aşma taraması, görüntü sıfırlama), ekran (zoom modu, özel zoom, ekran sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı, maksimum ses, minimum ses, sessize alma, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı, ses sıfırlama), yapılandırma 1 (açılış durumu, panel koruma, RS232 yönlendirme, kaynakla başlatma, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika ayarlarına dönme), yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD yatay konum, OSD dikey konum, sistem döndürme, bilgi OSD, logo ve animasyon logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, monitör bilgisi, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş Seçenekler (IR kontrol, kapatma zamanlayıcısı, zamanlama, tek kablo ile HDMI, tek kablo ile HDMI kapatma, FailOver, dil, OSD saydamlığı, güç tasarrufu, gelişmiş seçenekler sıfırlama), Android ayarları (ağ ve internet, uygulamalar ve bildirimler, ekran, dijital tabela ekranı, güvenlik, dil ve giriş, tarih ve saat, cihaz hakkında).
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	800 x 600mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Duvar montaj braketi, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için çıkartmalar
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	145W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

08 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
---------------	---

Enerji verimliliği sınıfı
(Yönetmelik (EU)
2017/1369)

F

REACH SVHC above 0.1%: Lead

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D 1938 x 1109 x 79.5mm



Kutu boyutları G x Y x D 2125 x 1275 x 275mm

Ağırlık (kutu hariç) 47.9kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 62.2kg

EAN kodu 4948570124916

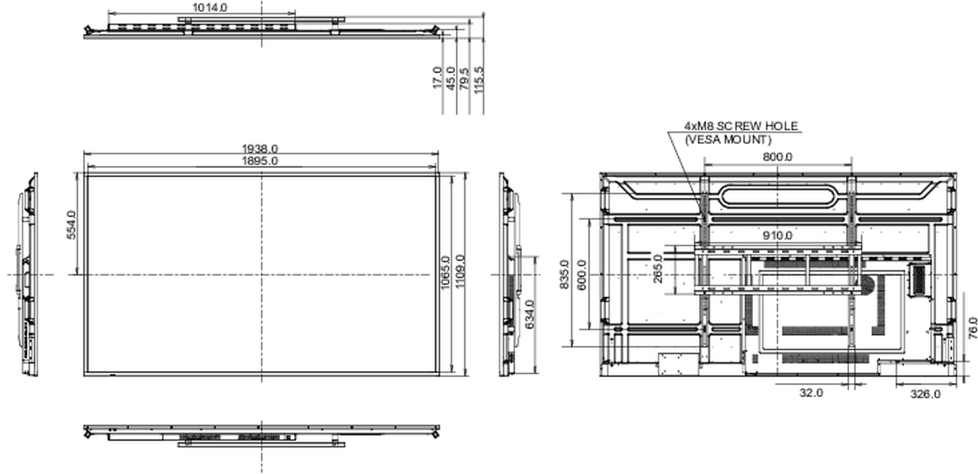

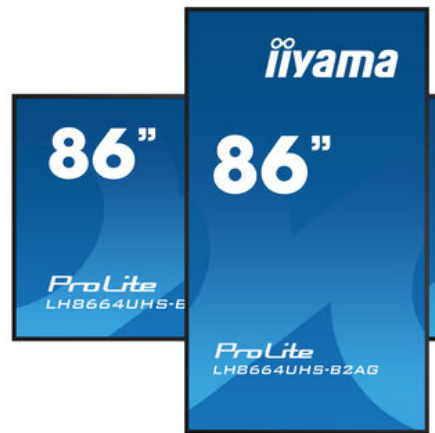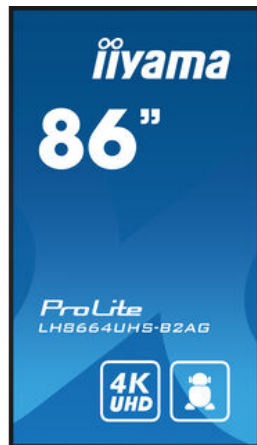



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**