

LFD - SIGNAGE DISPLAYS**BİLGİLER****98" 4K UHD Profesyonel Dijital Signage ekranı, Android OS, iiSignage² ve OPS PC yuvası ile donatılmıştır**

Kritik görev ortamları için ideal olan her şey dahil signage çözümü ile kesintisiz yüksek performans ve kesintisiz güvenilirliği tercih edin. Bu 500cd/m² yüksek parlaklıktaki ekran, Android 11 işletim sistemi, [iiSignage²](#) (İçerik Yönetim Yazılımı), Signal FailOver ve [EShare](#) özelliklerine sahiptir ve içerik oluşturma, yönetme ve paylaşımı kolaylaştıran bir kullanıcı deneyimi sunar. OPS PC Yuvası, tam esneklik, güvenlik ve kontrol için gömülü PC seçeneği sunar. WiFi özellikli olan LH9875UHS-B2AG, ağınızı kullanarak uzaktan içerik teslimatına hazırdır veya LAN kontrolünü kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çok yönlü konumu, şık tasarımı ve 24/7 güvenilirliği, herhangi bir iş ortamına sorunsuz entegrasyonu sağlar. Perakende, kurumsal, otelcilik veya eğitim alanlarında kullanılsın, LH9875UHS-B2AG şüphesiz ki izleyicilerinizi etkileyecek ve kalıcı bir izlenim bırakacaktır.




Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

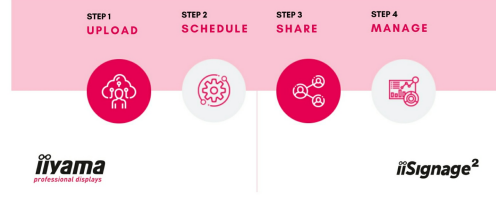

iiSignage²



Signal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



Smart Display Module

Akıllı Ekran Modülü (Küçük/Büyük), en sık ve ultra ince ekranlara kolayca takılabilen bir eklenti modüldür. Bu küçük boyutlu modül, minimum uygulama ve yönetim ile mükemmel performans sunar. Opsiyonel olarak mevcuttur.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	Thin bezel
Ekran Boyutu	97.5", 247.7cm
Diyagonal	247.7cm
Panel	IPS, AG coated glass, mat kaplama, haze 25%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	23mm, 23.25mm, 23.25mm
Piksel Aralığı	0.562mm
Çerçeve rengi ve bitişi	black, matte

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1080@60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 16W
Monitor control output	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.1.4 & 2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 11 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, FailOver, EShare
WiFi	yes (Dahili, 2.4G/5G)
NFC/RFID	CPU: A73*4+A53*4, GPU: Mali G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB

Ekstra	OPS PC Yuvası, micro SD kart yuvası, Duvara montaj kiti dahil (VESA 800x600mm)
Maks. kesintisiz çalışma süresi	24/7
Anti görüntü koruma	evet
Video wall / daisy chain	Evet, (MST çıkışı)
Media playback	evet
Muhafaza (çerçeve)	metal

04 GENEL

OSD dilleri	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç, Sessiz, Giriş, Ses +, Ses -, Yukarı, Aşağı, Menü
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, ton, renk, gürültü azaltma, gamma seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, tarama, görüntü sıfırlama), ekran (Y. pozisyon, D. pozisyon, saat, saat fazı, zoom modu, özel zoom, otomatik ayar, ekran sıfırlama), Ses (denge, tiz, bas, ses, ses çıkışı, maksimum ses, minimum ses, sessiz, ses kaynağı, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açık durum anahtarı, panel tasarrufu, RS232 yönlendirme, açılış kaynağı, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika ayarlarına sıfırlama), Yapılandırma 2 (OSD zaman aşımı, OSD Y-Pozisyonu, OSD D-pozisyonu, döndürme, bilgi OSD, logo ve animasyon, logo ayarı, animasyon ayarı, monitör kimliği, grup kimliği, monitör bilgisi, DP sürümü, DP monitörler, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenek (IR kontrolü, güç LED ışığı, klavye kontrolü, döşeme, kapalı zamanlayıcı, program, HDMI tek kablo ile, HDMI tek kablo gücü kapalı, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, OPS PC ayarları, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarları (ağ ve internet, uygulamalar ve bildirimler, ekran, signage ekranı, güvenlik, dil ve giriş, tarih ve saat, cihaz hakkında)
Plug&Play	DDC2B

05 MEKANİK

Yönlendirme	landscape, portrait
Fansız tasarım	evet
VESA montajı	800 x 600mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Kılavuzlar	quick start guide, safety guide
Diğer	Duvar montaj braket, Duvar montaj kılavuzu, Vidalar, Vida dübelleri, Vida delikleri için etiketler
Uzaktan kumanda	yes (batteries included)

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı Ünitesi	internal
Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	173W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Yönetmelikler CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369)	F
---	---

REACH SVHC above 0.1%: Lead

Ürün boyutları G x Y x D 2204.9 x 101.7 x 1260.4mm

Kutu boyutları G x Y x D	2360 x 280 x 1400mm
--------------------------	---------------------


Palet hacmi 4pcs

Palet boyutları G x Y x D	2360 x 1140 x 1566mm
----------------------------------	----------------------


Ağırlık (kutu hariç) 77.8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)	102.6kg
-----------------------------	---------

EAN kodu 4948570124923

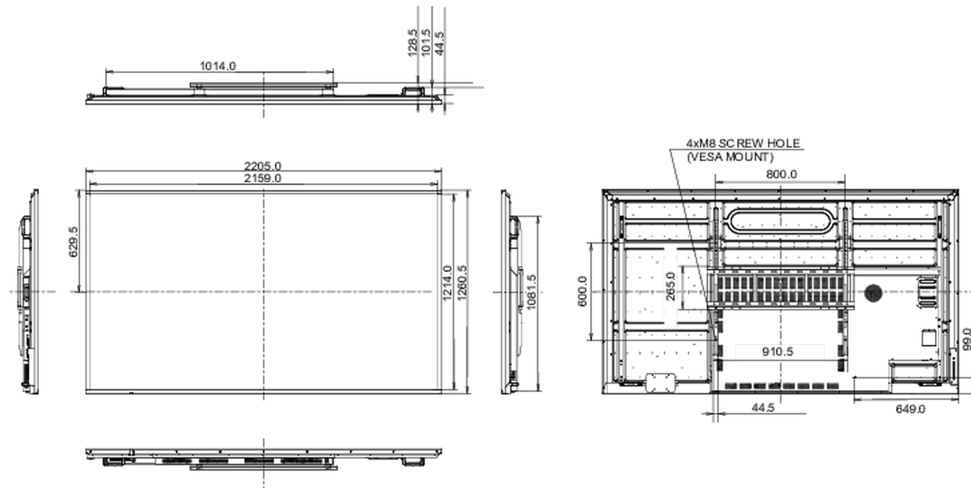



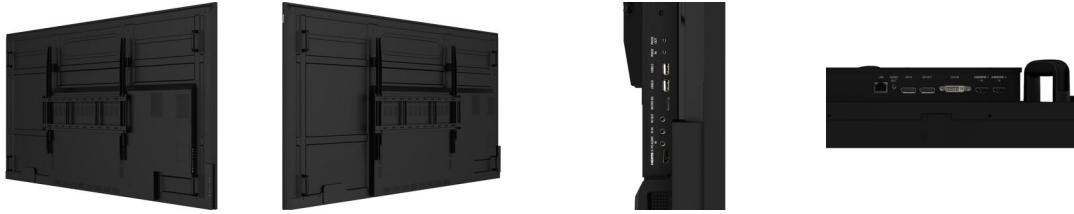

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**