

## IFP INTERACTIVE DISPLAYS

### INFORMATION



Elegance and functionality come together in the ProLite TE8615A-B2AG. This 86" 4K UHD panel not only delivers precision and performance, but also brings a premium look to modern classrooms and collaborative business environments.

With its button-free front panel (only a discreet power button), integrated pen holders, and a stylish fabric-covered bottom bezel that subtly houses high-quality front-facing speakers, the TE8615A elevates the visual experience of any room. It's more than a tool—it's part of your space. Coupled with DeepContrast-IR++ technology and Palm Rejection, it offers fluid and natural writing on the Optical Bonding LCD, eliminating parallax for an intuitive feel.


Powered by iiWare 21E with Android 14 (EDLA Certified), the display integrates effortlessly into Google environments. Features like WiFi 6E, BT 5.0 and PIR motion sensor add a layer of connectivity, energy efficiency, and access control. With [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#) and integrated [EShare](#) app (wireless screen sharing), the TE8615A promotes seamless teamwork—whether you're presenting, teaching, or brainstorming.

The TE8615A-B2AG isn't just an interactive display—it's a centerpiece for connection, creativity, and collaboration, all wrapped in a refined, modern design.



## Aesthetics which Elevate Any Environment

Современный, минималистичный дизайн, созданный для того, чтобы дополнять любую обстановку — он гармонично вписывается как в учебные аудитории, так и в конференц-залы. Это не просто дисплей, это заявление. Чистые линии, премиальная отделка и присутствие, которое усиливает концентрацию и профессионализм, не отвлекая внимание.

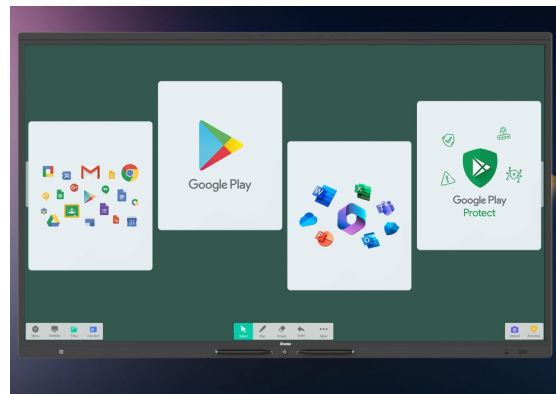

## Google EDLA Certified

Google Enterprise Device License Agreement allows Google apps, accounts, files, and collaborative tools to be easily accessed directly from the Google EDLA certified iiyama displays, offering seamless integration with the Google ecosystem and the entire Microsoft 365 suite for enhanced user experience, productivity, and collaboration in all environments, especially the education and enterprise sectors alike.



## iiWare 21E (Android 14 OS)

Усилите свои презентации с iiWare 21E, включающим Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Беспроводная презентация), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser и файловый менеджер с помощью интуитивно понятного программного обеспечения, которое позволяет легко управлять, настраивать и получать доступ к приложениям.



## Quick-Radial-Menu

This feature provides a quick way to operate the interactive display. Long press with five fingers to bring up the Quick Radial Menu. Users can directly select the frequently used apps in the apps menu and place them in the Quick Radial Menu.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дизайн                            | Thin bezel                                                                                                |
| Диагональ                         | 85.6", 217.4см                                                                                            |
| Панель                            | IPS                                                                                                       |
| Touch Glass                       | Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Optical Bonding |
| Панель                            | IPS                                                                                                       |
| Разрешение                        | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                        |
| Соотношение сторон                | 16:9                                                                                                      |
| Яркость                           | 550 cd/m <sup>2</sup>                                                                                     |
| Коэффициент пропускания света     | 88%                                                                                                       |
| Контрастность                     | 1200:1                                                                                                    |
| Время отклика (GTG)               | 8мс                                                                                                       |
| Видимая область                   | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°                                |
| Поддержка цвета                   | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)                                                                    |
| Частота горизонтальной развертки  | 30 - 135кГц                                                                                               |
| Видимая область Ш x В             | 1895 x 1066мм, 74.6 x 42"                                                                                 |
| Ширина безеля стороны, верх, низ) | 16.5мм, 16.5мм, 41мм                                                                                      |
| Размер пикселя                    | 0.493мм                                                                                                   |
| Цвет и отделка безеля             | черный, матовый (sandblasted oxidation)                                                                   |

02 ТАЧ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсорная технология                | DeepContrast-IR++                                                                                                                                                                                                    |
| Точек касания                       | 40, 32pt writing (HID, only with supported OS, 32pt Touch with Android)                                                                                                                                              |
| Частота сканирования                | 200Гц                                                                                                                                                                                                                |
| Отклик сенсора                      | 5мс                                                                                                                                                                                                                  |
| Точность сенсора                    | +/- 1мм                                                                                                                                                                                                              |
| Сенсорный ввод                      | стилус, палец, перчатка (Пассивное перо, Непрозрачные объекты)                                                                                                                                                       |
| Touch interface                     | USB                                                                                                                                                                                                                  |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |
| Palm rejection                      | да                                                                                                                                                                                                                   |

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                                |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вход цифрового сигнала</b>  | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode, PD 100W, Data, Touch) |
| <b>Аудио вход</b>              | Mini jack x1 (Microphone)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Управление</b>              | RS-232c x1 (DSUB 9pin)<br>RJ45 (LAN) x2                                                                                                                                                                        |
| <b>Выход цифрового сигнала</b> | HDMI x1 (USB-C X1 (3.2, Gen 1, 5 Gbps), 3840 x 2160 @60Hz (YUV444 / RGB 444), DP 1.2 Alt Mode)<br>USB-C x1 (2.0, 480Mbps), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)                                  |
| <b>Аудио выход</b>             | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1 (Headphone)<br>Колонки 2 x 20Вт (Фронт + 20W Subwoofer)                                                                                                                    |
| <b>Управление</b>              | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)                                                                                                                                                                                  |
| <b>USB ports</b>               | x4 (media playback / peripherals / storage – side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 2.0 (480Mbps, 100W PD))                                                                           |
| <b>RJ45 (LAN)</b>              | x2 (Автоматическое переключение для ПК и Android, 1000 МБ)                                                                                                                                                     |
| <b>Microphone</b>              | 8-Array (8m voice-pickup)                                                                                                                                                                                      |

## 04 ФУНКЦИИ

|                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Интегрированное ПО</b>                      | iiWare 21E (Android 14 OS, Android 16 Q4 2026) featuring Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, file manager, cloud drives and iiShare, plus EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| <b>WiFi</b>                                    | да (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Аппаратные средства</b>                     | CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 RAM: 8GB, ROM: 128GB                                                                                                                                                    |
| <b>Extra</b>                                   | Датчики: Освещённость, считыватель NFC, движение PIR, поднятие пера; Слот для опционального OPS ПК, слот для карты Micro SD, 4x стилус                                                                                     |
| <b>Режим киоска</b>                            | да                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PiP</b>                                     | да                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Максимальное (непрерывное) время работы</b> | 24/7 (While the components are rated for 24/7 operation, we recommend usage not exceeding 18 hours per day to ensure optimal product longevity.)                                                                           |
| <b>Воспроизведение мультимедиа</b>             | да                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Толщина стекла</b>                          | 3.2mm                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Твердость стекла</b>                        | 7H                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Корпус (безель)</b>                         | metal                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Блокировка экранного меню</b>               | да                                                                                                                                                                                                                         |

## 05 ОСНОВНОЕ

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Языки экранного меню</b> | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB                                      |
| <b>Кнопки управления</b>    | Питание (удерживайте 3–5 секунд), «Домой» (ярлык на экране): короткое нажатие кнопки питания |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Настройки пользователя</b>       | personalization (theme, wallpaper, auto loop, screensaver), display (backlight, image mode, brightness, contrast, saturation, Hue, sharpness, colour temp., eye protection mode, energy saving, HDMI range), sound (volume direct, max volume, equalizer, balance, sound mode, bass, treble), general (radial menu, side menu bar, gesture interaction, screen recorder, free annotation), device (microphone, camera (external), speaker, NFC, CEC, ambient light sensor, stylus pen pickup sensor, PIR motion sensor), input settings (source lost detection, auto source switch, auto wakeup, OPS boot with system, power on source, rename input setting), system (power status, build version), admin (menu lock, system security, meeting mode, screen share, HDMI Mode, wake On Lan), applications (network & internet, connected devices, apps, notifications, storage, sound & vibration, display, wallpaper, accessibility, security & privacy, location, safety & emergency, passwords & accounts, digital wellbeing & parental controls, Google, system, about device) |
| <b>Уменьшение голубого свечения</b> | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flicker Free LED</b>             | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Plug&amp;Play</b>                | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Гарантия</b>                     | 5 лет (подробные сведения и страны, соответствующие критериям, см. в разделе «Гарантия» на нашем веб-сайте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ориентация</b>                   | ландшафт                         |
| <b>Безвентиляторный дизайн</b>      | да                               |
| <b>Крепление VESA</b>               | 800 x 600mm                      |
| <b>Диапазон рабочих температур</b>  | 0°C - 40°C                       |
| <b>Диапазон температур хранения</b> | - 20°C - +2°C                    |
| <b>MTBF</b>                         | 50.000 часов (включая подсветку) |

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кабели</b>                   | Питание (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)                                      |
| <b>Touch rep</b>                | x4 (Насадки двойной функции)                                                     |
| <b>Руководства пользователя</b> | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности                |
| <b>Прочее</b>                   | Wall Mounting Bracket (VESA 800x600), Webcam Mounting Bracket, Cable ties (6pcs) |
| <b>Пульт ДУ</b>                 | да (батарейки в комплекте)                                                       |

## 08 POWER-MANAGEMENT

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Блок питания</b>          | внутренний                                   |
| <b>Питание</b>               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                       |
| <b>Потребляемая мощность</b> | 300W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

## 09 СТАНДАРТЫ

**Сертификаты** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ЕPEAT</b>                                                 | ЕPEAT - это комплексный экологический рейтинг, который помогает определить наиболее экологичные компьютеры и другое электронное оборудование. Сертификация Bronze означает, что монитор соответствует всем необходимым критериям. ЕPEAT Bronze действует в странах, где компания iiyama регистрирует продукт. Посетите сайт <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> , чтобы узнать о статусе регистрации в вашей стране. |
| <b>REACH SVHC</b>                                            | свинца, превышает 0.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 10 РАЗМЕР / ВЕС


|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Размер продукта Ш x В x Г</b> | 1955.6 x 1174.3 x 87.1мм |
| <b>Размер коробки Ш x В x Г</b>  | 2095 x 1265 x 185мм      |
| <b>Объем паллеты</b>             | 6pcs                     |
| <b>Вес (без упаковки)</b>        | 68кг                     |
| <b>Вес (с упаковкой)</b>         | 82.7кг                   |
| <b>ЕАН код</b>                   | 4948570127504            |

## 11 СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

**Прочее** MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C

## 12 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Manufacturer</b>                       | iiyama                 |
| <b>Видимая диагональ экрана</b>           | 217см; "; ( " segment) |
| <b>Потребляемая мощность в режиме ВКЛ</b> | 261Вт                  |
| <b>Ежегодное потребление энергии</b>      | 261kWh/ГОД*            |
| <b>Power in OFF Mode</b>                  | 0.5W отключено         |

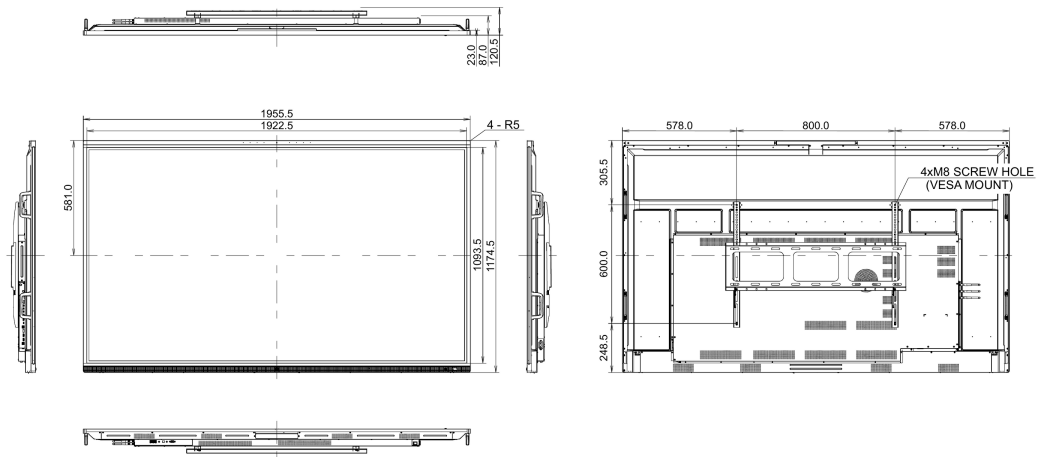



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED