




32" профессиональный широкоформатный дисплей Full HD с возможностью воспроизведения USB-носителей

ProLite LE3240S - это 32-дюймовый профессиональный дисплей с разрешением Full HD и светодиодной подсветкой. Дисплей, оснащенный VA панелью коммерческого класса, гарантирует отличный обзор со всех сторон, высокую яркость и исключительную четкость цвета. Широкий выбор видео и аудиовходов обеспечивает совместимость с несколькими платформами. ProLite LE3240S готов для легкой установки с помощью настенного крепления VESA. Этот дисплей подойдет для широкого спектра применений, включая общественные вывески, торговые, выставочные и конференц-центры, POS / POI, диспетчерские и производственные помещения.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

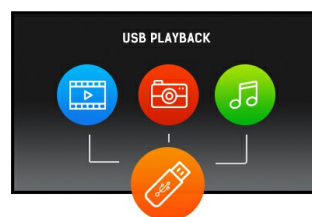

USB Playback

The monitor supports playback of presentations, video and almost any type of content stored on the USB device or internal memory.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	31.5", 80см
Панель	VA, mild matte finish, затемнение 2%
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	4000:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	28 - 92кГц
Видимая область Ш x В	698.4 x 392.85мм, 27.5 x 15.5"
Ширина bezеля стороны, верх, низ)	12мм, 12мм, 17мм
Размер пикселя	0.364мм
Цвет и отделка bezеля	черный, глянцевый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x3 (2.0)
Аудио вход	Mini jack x1 (для VGA)
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Аудио выход	RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 10Вт
Управление	RS-232c x1 IR loop through x1
HDCP	да
USB ports	x1 (v.2.0 media playback)

03 ФУНКЦИИ

Максимальное (непрерывное) время работы	16/7
Воспроизведение мультимедиа	да
Корпус (безель)	plastic

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Настройки пользователя	picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, rest), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset all)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	100 x 100mm, 200 x 200mm
Диапазон рабочих температур (-°/+°)	-0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание C7, HDMI, RS-232c
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да

07 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	tbd.W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	726.5 x 425.4 x 65.1мм
Размер коробки Ш x В x Г	818 x 547 x 139мм
Вес (без упаковки)	5.7кг
Вес (с упаковкой)	7,7кг
EAN код	4948570119486

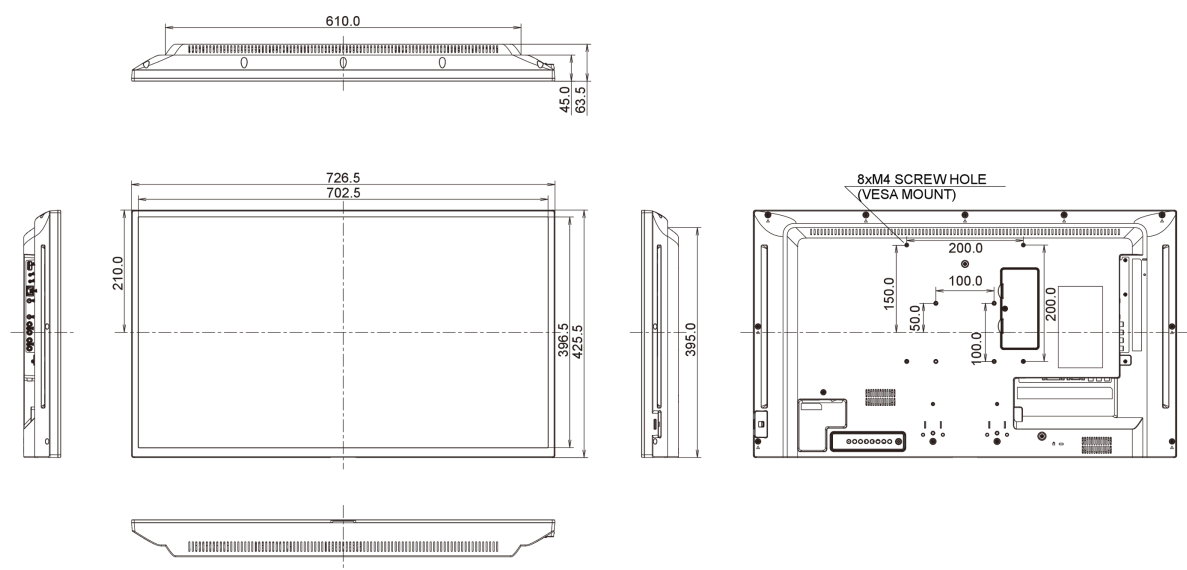

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED