


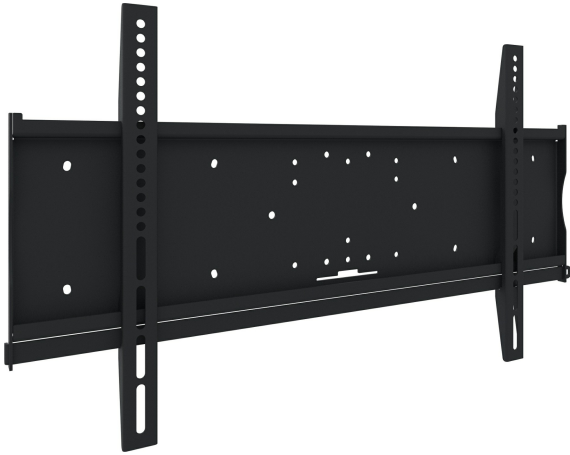


### Universele wandbevestiging, max. 805 x 466mm, 125kg

Alle universele schermbeugels zijn VESA compatibel. Ze kunnen toegepast worden voor wandmontage, maar ook gecombineerd worden met een buizenset voor montage aan het plafond. Daarnaast is het mogelijk deze wandbeugels direct aan een statief te monteren, dankzij het 170 x 140 montagepatroon. De beugels worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal om het scherm aan de beugel te monteren. Diefstalvertraging kan worden toegevoegd aan het product door middel van een optioneel te leveren hangslot.

#### 01 TECHNISCHE SPECIFICATIES

|              |             |
|--------------|-------------|
| VESA minimum | 75 x 75mm   |
| VESA maximum | 800 x 400mm |

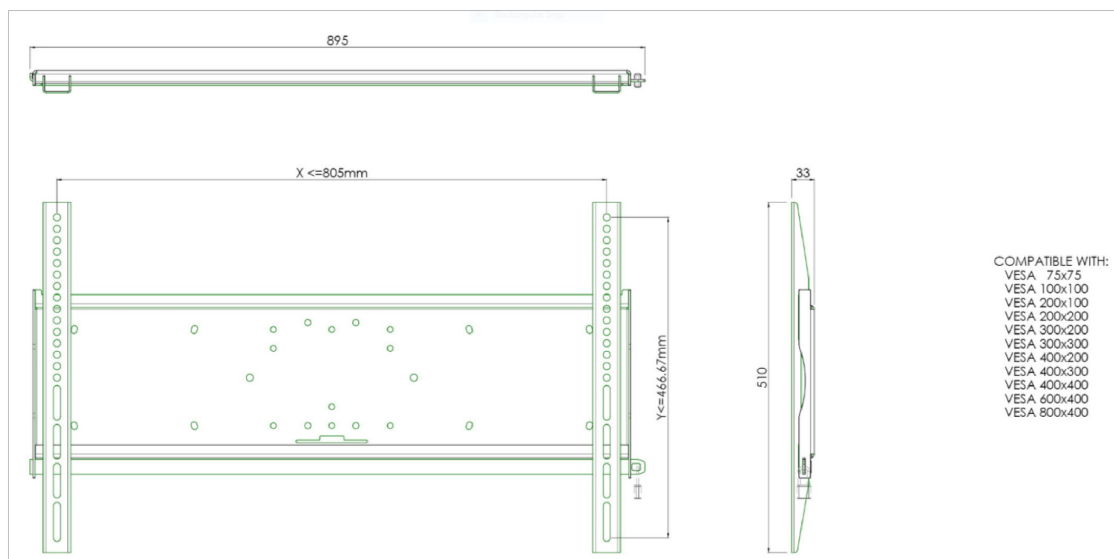

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED