



Монтажные комплекты для встраиваемого оборудования

Это решение совместимо со следующими моделями iiyama: TF1015MC, TF1515MC, TF2415MC.


01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Type


mounitng bracket

■ ProLite TF1015MC

<Bracket A>




<Bracket B>

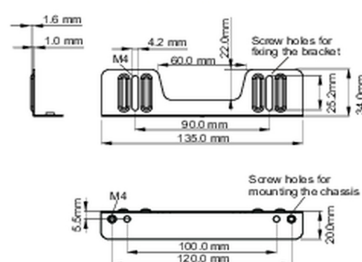


■ ProLite TF1515MC / ProLite TF2415MC

<Bracket A>




<Bracket B>

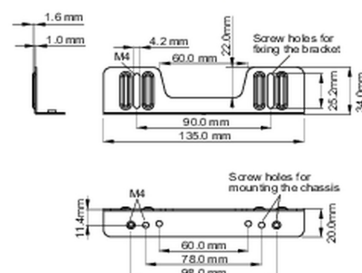


02 ПА3МЕР / BEC

■ ProLite TF1015MC

<Bracket A>




<Bracket B>

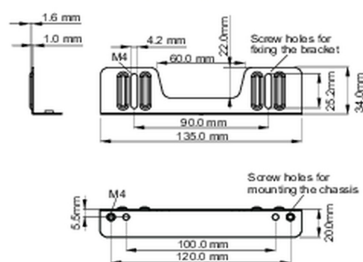


■ ProLite TF1515MC / ProLite TF2415MC

<Bracket A>



<Bracket B>

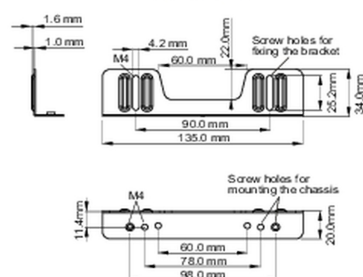

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED