




**Silver Crow – spalancia le porte per una totale nuova esperienza**

Il 27" G-MASTER GB2730QSU della linea Silver Crow, spalancia le porte per una totale nuova esperienza di gioco. La risoluzione 2560x1440 offre il 77% di spazio in più rispetto una standard Full-HD 1920x1080, il Silver Crow assicura che tutti i particolari siano visualizzati con una perfetta chiarezza di immagine. Niente sfuggerà alla tua attenzione- La funzione BlueLight insieme alla tecnologia FlickerFree sono lo scudo per i tuoi occhi. Armato con la tecnologia FreeSync e un tempo di risposta da 1ms, il Silver Crow è pronto a condurvi nelle battaglie più dure senza lasciare nulla al caso.

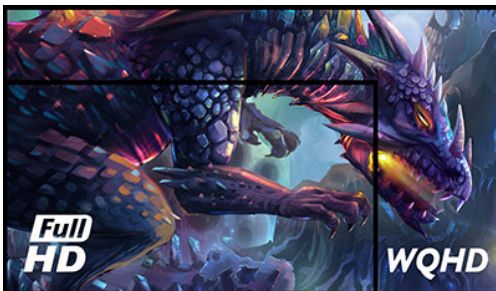

WQHD

Con una risoluzione 2560x1440 WQHD questo monitor offre il 77% di spazio in più rispetto alla risoluzione standard in Full-HD (1920x1080). Niente sfuggerà alla tua attenzione.



La tecnologia FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ mette fine alle esperienze di gioco mosse e frammentate, grazie a una riproduzione fluida e senza artefatti praticamente a qualsiasi frequenza dei fotogrammi.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 89kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @70Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	DisplayPort: @48-75Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Esci, Invia
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, OverDrive, ACR, ECO, funzionalità Blue Light Reducer, funzionalità Black Tuner, saturazione colore, gamma), selezione ingresso, regolazione audio (volume, silenzioso, digitale, audio), salvataggio impostazioni utente, regolazione colore, regolazione manuale immagine (colore i-Style, sharp and soft, gamma HDMI RGB, regolazione modalità video), lingua, menu impostazione (posizione OSD, OSD timeout, logo di apertura, FreeSync), informazioni sul display, reset
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

Passaggio cavi

si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, USB, HDMI, DP

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

30W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P


613.5 x 400 (550) x 252mm

Peso (netto)

5.8kg

EAN code

4948570121991

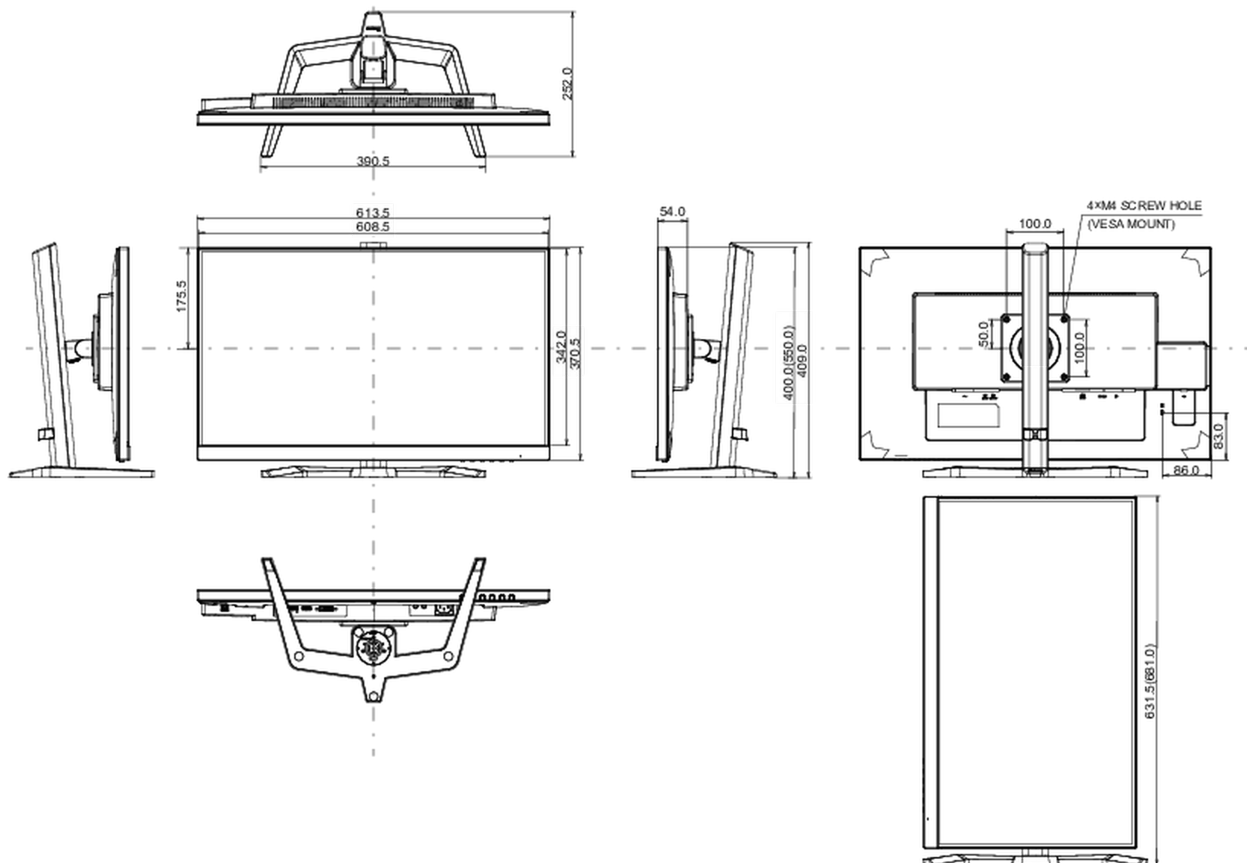

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED