



### 10.1” PCAP 10pt Touchscreen with Android and Power over Ethernet Technology


The ProLite TW1023ASC-B2P touch panel PC is a perfect choice for high-use environments such as retail, interactive POS, information desks or hospitality applications. Thanks to the pre-installed Android operating system, it is possible to easily customize the monitor by installing applications directly to it.

The Power over Ethernet technology (POE) allows to provide both data connection and power by a single cable, simplifying all installations. This monitor can operate in landscape, portrait or face-up orientation. Together with the built-in camera, microphone and speakers it offers limitless, interactive installation possibilities.



#### Csatlakoztatás

Az Power over Ethernet technológiát (POE) támogató RJ45 (LAN) csatlakozó lehetővé teszi az adatkapcsolat és az áramellátás egyetlen kábellel történő ellátását, ami egyszerűbbé teszi a telepítését olyan helyeken, ahol sok kábel használata nem lehetséges.

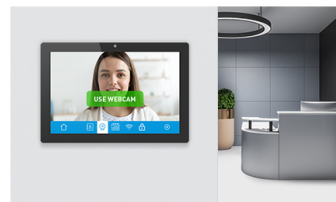

#### Beépített webkamera és hangszóró

Tökéletes megoldás arra, hogy a képernyőt félig vagy teljesen automatizált félfogadási megoldásokhoz használják a vállalkozások azáltal, hogy az lehetővé teszi az ügyfélfogadó térben a látogatói forgalom követését és kezelését anélkül, hogy veszélyeztetnék a személyzet, a látogatók vagy a vállalati eszközök biztonságát.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szétlől szelig érő üveg
Átló	10.1", 25.5cm
Panel	IPS
Natív felbontás	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Képarány	16:10
Fényerő	450 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	387 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	86%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	25ms
Látótér	horizontális/vertikális: 160°/160°, jobb/bal: 80°/80°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Látható terület Sz x M	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Pixel magasság	0.1692mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Audio bemenet	Mini jack x1
Digitális jelműnyet	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1.5W
USB portok	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Microphone	1

## 04 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 13
CPU	Rockchip RK3568, quad-core Cortex--A55 up to 2GHz
GPU	Quad-core cortex A55
Tárhely	32GB eMMC
Memória	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	auto-rotation, webcam (5 megapixel), microphone, SD card slot, anti-fingerprint coating
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7
Üveg vastagsága	1.25mm

Üveg keménysége	6H
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Vezérlógombok	Power
Alkalmazások	lock applications, manage restart time, manage power on/off, calculator, calendar, Chrome, alarm/ clock/ timer/ stopwatch, manage files and folders, organize albums, Gmail, play audio files, Play store, Search engine, system preferences, sound recorder, play video files
Villogásmentes	igen

## 06 MECHANIKUS

Tájéolás	tájkép, portré, oldalával felfelé
VESA állvány	75 x 75mm

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	AC adapter
Kábel takaró	igen

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	külső
Tápellátás	DC 12 V
Energiafogyasztás	18W jellemző, 0.5W készenlét
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	255 x 172 x 30.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	398 x 223 x 68mm
Súly (doboz nélkül)	0.8kg
Súly (dobozzal)	1.36kg
EAN kód	4948570124541

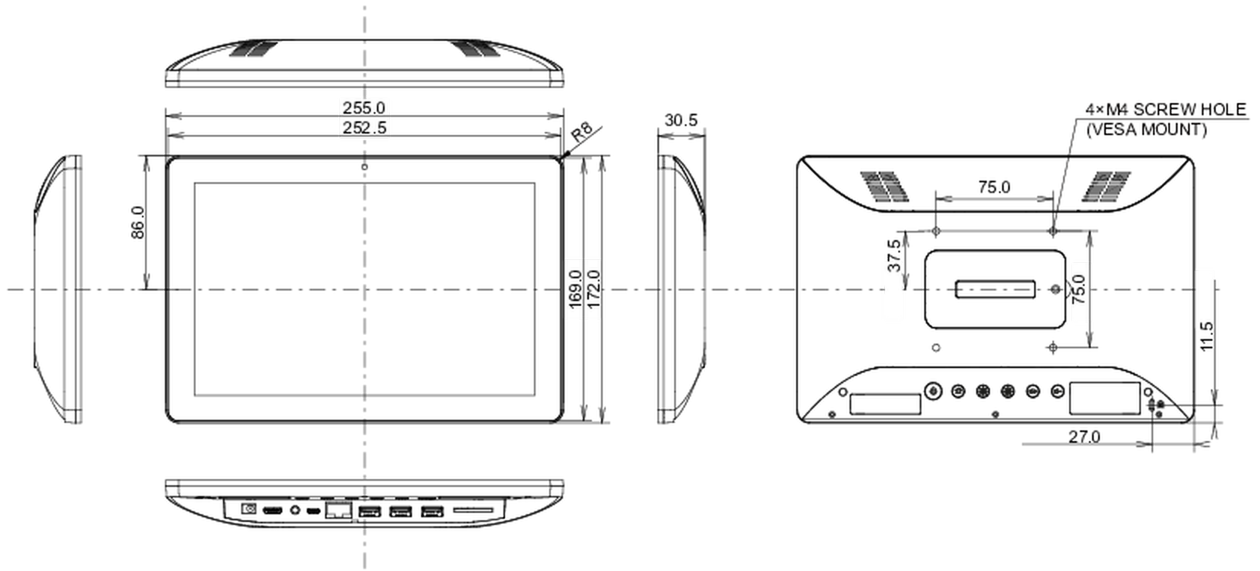

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED