

IFP INTERACTIVE DISPLAYS

BİLGİLER


65" İnteraktif 4K UHD Dokunmatik Ekran interaktif işbirliğini yükseltiyor



TE6512MIS-B4AG, iiyama tarafından iş birliğini, iletişimi ve etkileşimi geliştirmek için tasarlanmış olağanüstü bir 4K UHD interaktif ekrandır. Paralaksı ortadan kaldıran Zero Airgap LCD DLED ekran, hassas PureTouch-IR, Android 14 özellikli iiWare 13E, Wifi ve iiyama DMS (Cihaz yönetim Sistemi) gibi temel özellikleriyle bu ekran, içerikle etkileşim kurma şeklinizi dönüştürerek modern çalışma alanları ve eğitim ortamları için vazgeçilmez bir araç haline gelir.

Basit oturum açma ve kendi özel uygulamalarınıza ve Bulut Sürücülerinize erişim için Kullanıcı Profillerine sahip yeni bir 4K Arayüzüne sahiptir veya mevcut varlığınızla uyum sağlayarak Windows ve Office uygulamalarının gerçek gücünü ortaya çıkarır. iiyama TE6512MIS-B4AG, birden fazla kullanıcı için yoğun bir hibrit ortamda son derece kişiselleştirilmiş ve esnek bir cihaz haline gelir.

[iiyama Share](#) ve [EShare](#) uygulaması ile her zamankinden daha kolay bir şekilde kablosuz olarak paylaşın, işletmenizde veya okulunuzda zahmetsiz fikir üretme ve verimli işbirliği sağlayın. Bu uygun fiyatlı ekran, modern iş yerlerini, eğitim kurumlarını, dinamik toplantı alanlarını ve ötesini dönüştürür. iiyama TE12 SERİSİ ekranlarla interaktif deneyiminizi yükseltin ve görsel iletişimin geleceğini kucaklayın.

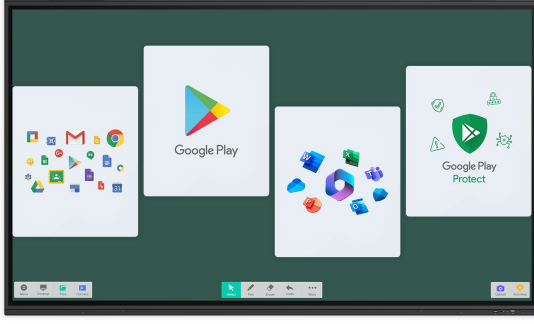

Google EDLA Sertifikalı

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iiyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.




iiWare 13E

Empower your presentations with iiWare 13E, featuring Google EDLA, iiyama DMS, iiyama Share, Note, Browser, Cloud Drive via an intuitive and user-friendly software that allows you to effortlessly manage, customize, and access various applications with ease.



iiyama DMS

iiyama DMS provides organizations with a convenient and fast unified management solution for terminal equipment, builds an efficient and real-time equipment management system, helps digitize the campus/office estate environment and makes device management ultra convenient. iiyama DMS is committed to maintaining compliance with GDPR.

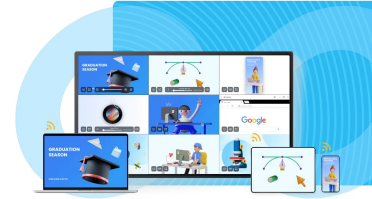

iiyama Share

Connect up to 9 devices and easily share, stream and edit content from your device to your interactive display and vice versa, back to your laptop, tablet or phone. iiyama Share supports AirPlay, Chromecast and Miracast.

ÖZELLİKLER

01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	65", 163.9cm
Diyagonal	163.9cm
Panel	VA DLED
Touch Glass	Anti-Glare Kaplamalı Cam, Zero-Gap Air Bonding
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Işık geçirgenliği	92%
Statik Kontrast	5000:1
Dinamik kontrast	8000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1428.5 x 803.5mm, 56.3 x 31.7"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	16.5mm, 16.5mm, 45mm
Piksel Aralığı	0.372mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	40, 5pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 1.5mm
Dokunma yöntemi	, , (Pasif kalem, Opak nesneler)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/ CEC) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Kontrol) IR x1
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 Hoparlör 2 x 16W (Front)

Monitor control output	OPS Slot x1
HDCP	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB Portları	x5
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

04 ÖZELLİKLER

WiFi	(WiFi 6 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
NFC/RFID	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128GB
Ekstra	isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem
Kiosk Modu	evet
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3mm
Cam Sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç, Güç Göstergesi, Uzak Sensör, Işık Sensörü
Kullanıcı kontrolleri	general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), adjust settings (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem)
Diğer	NUC için montaj braketi, Web kamerası için montaj braketi

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 129W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , , EPA 8.0 (RoHS)

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 1488 x 897 x 98mm

Kutu boyutları G x Y x D 1628 x 1014 x 185mm

Ağırlık (kutu hariç) 28.5kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 37kg


EAN kodu 4948570125487

11 UYUMLU AKSESUARLAR

Diğer OPS Slot PC, Micro SD Slot

12 İLGİLİ BİLGİ

İlgili ürünler [ProLite TE7512MIS-B4AG](#), [ProLite TE8612MIS-B4AG](#)

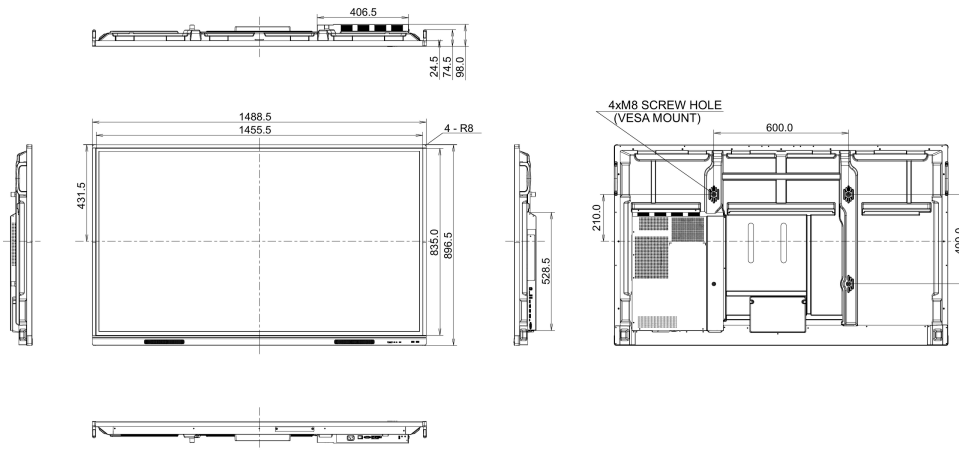



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED